euroline®
Der sichere Aufstieg


GESAMTKATALOG 2027/2028

Individuelle Alu-Sonderkonstruktionen
und Steigtechnik für den Profi




Inhaltsverzeichnis


Aluminiumleitern




Anlegeleitern
10 – 17




Schiebe- und Seilzugleitern
18 – 23




Mehrzweckleitern
24 – 31



Klappleitern
32 – 37




Stehleitern,
beidseitig begehbar
38 – 43




Stehleitern,
einseitig begehbar
44 – 45


Plattformleitern und fahrbare Podeste



Plattformleitern /
Plattformleitern fahrbar
72 – 73




Podestleitern
74 – 77




Mobile Podesttreppen
78 – 81

Dachleitern




Dachleitern
82 – 89

Holzleitern




Holz-Anlegeleitern
92 – 93

Tapeziertische




Tapeziertische
108 – 111

Fahrgerüste



Faltgerüste
116 – 117




Fahrgerüste
118 – 133

Steigleitern/ -Anlagen




Steigleitern/ -Anlagen
136 – 139


Treppen, Überstiege und Bühnen



Überstiege
146 – 149




Wartungsbühnen
150 – 151



Anstiege
152 – 153


Inhaltsverzeichnis




Plakatleitern
51



Tritte und
Arbeitspodeste
52 – 57




Regalleitern
58 – 59




Stehleitern, beidseitig begehbar
94 – 97

Böcke und Bohlen




Böcke und Bohlen
100 – 107

Treppen, Überstiege und Bühnen




Treppen
142 – 143



Podesttreppen
144 – 145

Alu-Sonderkonstruktionen



Alu-Sonderkonstruktionen
154 – 165

Firmenportrait	4 – 5
Maßübersicht	9
Aluminiumleitern	**ab Seite 6**
Anlegeleitern	10 – 17
Schiebe- und Seilzugleitern	18 – 23
Mehrzweckleitern	24 – 31
Klappleitern	32 – 37
Stehleitern, beidseitig begehbar	38 – 43
Stehleitern, einseitig begehbar	44 – 45
Stehleitern DIY-Ausführung	46 – 50
Plakatleitern	51
Tritte und Arbeitspodeste	52 – 57
Regalleitern	58 – 59
Zubehör für Regalleitern	60
Sonderausstattung, Zubehör für Aluminiumleitern	61 – 67
Ersatzteile für Aluminiumleitern	68 – 71
Plattformleitern und fahrbare Podeste	**ab Seite 72**
Plattformleitern / Plattformleitern fahrbar	72 – 73
Podestleitern	74 – 77
Mobile Podesttreppen	78 – 81
Dachleitern	**ab Seite 82**
Holz-Dachdeckerauflegeleitern	82
Holz-/Alu-Dachdeckerauflegeleitern	83
Alu-Dachdeckerauflegeleitern	84
Alu-Dachauflegeleitern	86
Zubehör für Dachleitern	85 + 87 – 89
Holzleitern	**ab Seite 90**
Holz-Anlegeleitern	92 – 93
Stehleitern, beidseitig begehbar	94 – 97
Sonderausstattung, Zubehör für Stehleitern	98 – 99
Böcke und Bohlen	**ab Seite 100**
Böcke aus Holz und Aluminium	100 – 103
Bohlen aus Holz und Aluminium, Alu-Steg	104 – 107
Tapeziertische	**ab Seite 108**
Tapeziertische	108 – 111
Fahrgerüste	**ab Seite 112**
Faltgerüste	116 – 117
Fahrgerüste	118 – 133
Einzelteile Fahrgerüste	134 – 135
Steigleitern/ -Anlagen	**ab Seite 136**
Steigleitern-Anlagen	136 – 139
Treppen, Überstiege und Bühnen	**ab Seite 140**
Treppen	142 – 143
Podesttreppen	144 – 145
Überstieg, stationär und mobil	146 – 149
Wartungsbühnen	150 – 151
Anstiege	152 – 153
Alu-Sonderkonstruktionen	**ab Seite 154**
Mobile Dacharbeitsbühnen	154 – 155
Eisfreigerüst / Tankwagenleiter	156 – 157
Alu-Sonderkonstruktionen	158 – 159
Schienenfahrzeuge	160 –162
Industrie	163
Nutzfahrzeuge	164
Luftfahrt	165
Verschiedenes	**ab Seite 166**
Seminar	166
Sicherheit	167
Unser Service für Fachhändler	168 – 170
Merkblatt TRBS-2121-2	171
Suchregister	172 – 173

Certificate DIN EN 131

Certificate DIN EN 14122

Certificate DIN EN 14183

Certificate DIN EN 1004



Unser Unternehmen

Innovation und Qualität „Made in Germany" – Seit 1924

Als mittelständisches Familienunternehmen und Experte für Steigtechniklösungen entwickeln und fertigen wir seit 1924 in Deutschland hochwertige Produkte.

Als führender Hersteller von komplexen Dacharbeitsständen für Busse, Schienen- und Nutzfahrzeuge verfügen wir über langjähriges technisches Know-How. Jedes unserer Produkte zeichnet sich durch Langlebigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit aus – Eigenschaften, auf die unsere Kunden seit über 100 Jahren vertrauen.

DIN EN 1090
REG.-NR. 0120168

Unsere Produkte

Innovativ und hochwertig für Ihre Sicherheit

Wir bieten höchste Qualität und ruhen uns dabei nie aus: Durch die kontinuierliche Entwicklungsarbeit unserer Ingenieure finden technische Innovationen stetig Eingang in das Standardprogramm.

10 Jahre Qualitätsgarantie auf unsere Premiumprodukte und ein verlässlicher Kundenservice stehen für sich.

Als Mitglied im Verband deutscher Leitern- und Fahrgerüstehersteller (VDL) ist es für uns selbstverständlich, neben der Einhaltung der einschlägigen Normen auch Hinweise zum richtigen Umgang mit Leitern zu geben.

DIN EN 131

Unsere Einstellung

Bewusster Umgang mit Ressourcen

An unserem Standort in Lügde nutzen wir eine Photovoltaikanlage und stellen unseren Fuhrpark schrittweise auf E-Mobilität um. Unser Hauptwerk wird mit Produktionsabfällen aus der Holzbearbeitung beheizt.

Wir bekennen uns zu unserem Produktionsstandort in Deutschland, schaffen hier kontinuierlich neue Arbeitsplätze und übernehmen soziale Verantwortung.

Unsere gemeinsame Richtung – wo wir 2030 stehen wollen.

Wenn wir uns in das Jahr 2030 versetzen und zurückblicken, dann sagen wir:

Wir sind im Kern das geblieben, was uns immer ausgemacht hat – ein familiäres, mittelständisches Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen, persönlichem Umgang und engem Kontakt zu unseren Kunden und Partnern.

Aber wir haben uns weiterentwickelt – bewusst, Schritt für Schritt und gemeinsam.

1924 ERFAHRUNG, MENSCHEN, IDEEN.



Stabil, persönlich und zukunftsfähig

Wir sind 2030 ähnlich groß wie heute, was die Anzahl unserer Mitarbeitenden betrifft, haben uns aber wirtschaftlich stabiler und profitabler aufgestellt. Unser Umsatz ist gesund gewachsen – mit dem klaren Anspruch, nachhaltig und solide zu wirtschaften. Kunden schätzen uns, weil wir verlässlich, nahbar und lösungsorientiert sind. Das Umfeld ist anspruchsvoller geworden – und wir halten nicht nur mit, wir haben Antworten darauf.

Unsere Stärke: Wir sind groß genug, um komplexe Aufgaben zu stemmen – und klein genug, um persönlich zu bleiben.

Wachstum mit Augenmaß

Wir verfolgen kein extremes Wachstum, sondern profitables, gesundes Wachstum. Wir wachsen mit den Projektanfragen, die wir erhalten, und mit den Fähigkeiten, welche wir über die Jahre stetig ausbauen.

Dank unseres guten Netzwerks arbeiten wir aktuell und auch in Zukunft an vielen Projekten aus unterschiedlichen Bereichen, mit zum Teil sehr hohen Projektumfängen. Gleichzeitig wissen wir, dass der Markt für Standard-Leitern aufgrund von Baukonjunktur, Rohstoffpreisen und Rahmenbedingungen stagniert. Deshalb nehmen wir gezielt neue Produktgruppen auf, entwickeln diese und arbeiten uns tiefer in Spezialthemen ein, um zusätzliche Chancen für unser Unternehmen zu schaffen.

Entscheidend ist: Wir gewinnen Marktanteile, weil wir uns besser organisieren und stets professionell, flexibel und mit Weitsicht agieren – nicht, weil der Markt einfacher geworden wäre.

Weniger Abhängigkeiten, mehr Spielraum

Bis 2030 haben wir gezielt daran gearbeitet, Abhängigkeiten zu reduzieren – bei Lieferanten, Produkten und internen Abläufen. Dazu gehört auch, dass wir unsere internen Personalstrukturen effizienter gestalten.
So haben wir Alternativen aufgebaut, bessere Preis- und Liefersituationen geschaffen und damit mehr Handlungsspielraum im Vertrieb erreicht.

Digitalisierung als echtes Hilfsmittel

Digitalisierung ist bei uns kein Selbstzweck mehr, sondern echte Unterstützung im Arbeitsalltag geworden.

Das Ergebnis spürt jeder:

- weniger Stress
- weniger Fehler
- effizientere Abläufe
- mehr Zeit für das, was wirklich Wert schafft

Digitalisierung hilft uns, besser zusammenzuarbeiten, nicht komplizierter zu werden.

Zusammenarbeit, die wirklich funktioniert

In Projekten greifen die Zahnräder sauber ineinander. Jede Abteilung kennt ihre Rolle, Übergaben sind klar definiert, Eskalationen laufen früher und strukturierter – nicht erst, wenn es brennt. Probleme werden früher erkannt, Verantwortung ist breiter verteilt und Projekte laufen strukturierter durch. Das senkt das Stresslevel – und erhöht die Qualität.

Verantwortung noch besser verteilt

Die Verantwortung liegt 2030 nicht mehr auf wenigen Schultern, sondern ist klar verteilt.
Führungskräfte und Schlüsselrollen agieren eigenständig, treffen Entscheidungen und steuern ihre Themen autark.

Ein Arbeitsplatz, an dem man gern arbeitet

Wir haben Strukturen geschaffen, in denen Arbeit übersichtlicher, sicherer und planbarer ist. Neue Mitarbeitende bringen Ideen ein, bestehende Erfahrung bleibt wertvoll – beides ergänzt sich. So ist ein stabiles Arbeitsumfeld mit langfristiger Perspektive entstanden – mit geringer Fluktuation und dem Anspruch, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.

Das Ergebnis ist ein Arbeitsumfeld, in dem man gerne Verantwortung übernimmt, sich wohlfühlt und gerne bleibt.

Ungekürzte Version:

Kurz gesagt

2030 sind wir ein Unternehmen, das:

- stabil und unabhängig aufgestellt ist
- persönlich geblieben ist
- professioneller zusammenarbeitet
- Digitalisierung sinnvoll nutzt
- Verantwortung breiter verteilt
- und gemeinsam sicher durch Veränderungen geht

Nicht perfekt. Aber klar in der Richtung.





PREMIUM line

Profi-Lösungen für die höchsten Ansprüche und starke Belastung

- Stärkere, stranggepresste Holm- und Sprossenprofile
- Mehr Typenvielfalt
- Für jeden Bedarf die passende Größe


PREMIUM-Line Programm

Komplettprogramm mit allen Typen in allen Größen mit vielen neuen Funktionen und Sicherheitsdetails





- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke




- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung




- Stärkere Profile als bei vergleichbaren Größen aus der WORK-Line für sehr hohe Stabilität. Übertrifft die in der Norm EN 131 geforderten Mindestanforderungen

- Stabile Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung (M8)



- Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße



- Spezielle Premiumfüße mit Abstandsnocke bei den Stehleitern mit noch mehr Auflagefläche



- Reißfeste Sicherheitsspanngurte (25 mm breit)



- Premium Wandlaufrollen (Ø 100 mm) mit wandschonender Lauffläche



WORK line

Bewährte Basis-Lösungen für alle Handwerksarbeiten


- Optimierte, schweißgepresste Holm- und Sprossenprofile
- Konzentration auf die gängigsten Typen
- Ausgewählte Größen

WORK-Line Programm


Selektiertes Programm in bewährter *euroline*-Qualität



- Rechteck - Holmprofil mit hoher Stabilität



- Hochfrequenz geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung



- Optimierte Holmabmessungen: Die Anforderungen der EN 131 werden voll erfüllt. Geringes Gewicht für leichtes Handling



- Robuste, verschraubte Beschläge



- Verschraubte Füße



- Profilierte Gummifüße



- Reißfeste Spanngurte (18 mm breit)



- Wandlaufrollen (Ø 85 mm) aus Kunststoff

Aluminiumleitern

Unzählige Leiter-Varianten aus Aluminium erfüllen heute die unterschiedlichsten Funktionen. Wir haben permanent neue technische Features entwickelt, die die Arbeitssicherheit und die Ergonomie verbessern.

PREMIUM line



WORK line



Produktinformationen

Sowohl PREMIUM-Line (1) als auch WORK-Line (2), in beiden Programmen sind die Leitern mit trittsicher geriffelten, 32 mm tiefen Trapezsprossen ausgestattet. Diese werden leicht gewinkelt in die Holme eingebaut, so dass durch das Aufstellen der Leiter eine waagerechte Trittfläche entsteht. Dadurch bieten diese Leitern mehr Komfort und eine zusätzliche Sicherheit gegen Abrutschen. Die Trapezsprossen sind durch eine mehrfache Reckung und eine hochfeste Verbördelung fest mit dem Holm verbunden.







Die PREMIUM-Line und WORK-Line Stufenleitern (3) haben hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindungen mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und ermüdungsfreien Stand, der Stufenabstand beträgt 250 mm.



Stabile Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung (M8)



Spezial-Steckhaken (verschraubt) mit großer Auflagefläche auf der Sprosse und zuverlässigen Sicherungshaken; alle Mehrzweckleitern und Schiebeleitern sind von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar



Wandlaufrollen zum leichten Ausschieben der Leiternteile



Besonders reißfeste Sicherheitsspanngurte zur zusätzlichen Stabilisation der Leiter



Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße

Zubehör

Eine große Auswahl an passendem Zubehör hilft bei Arbeiten aller Art.







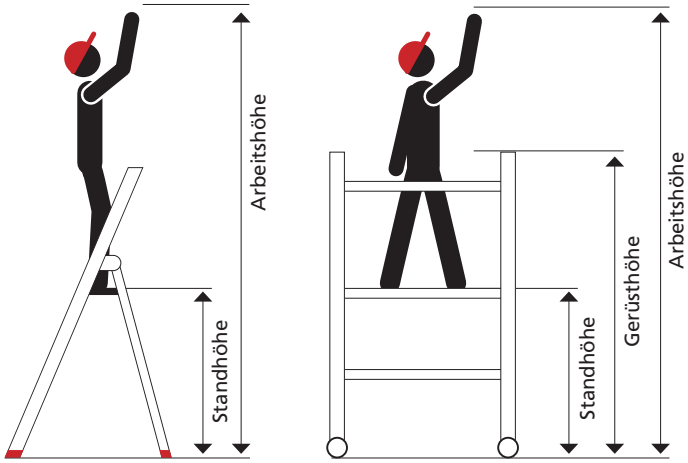


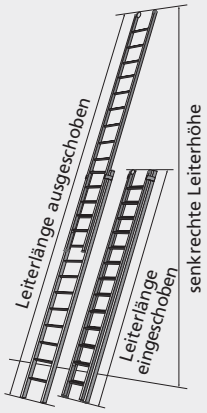


Standhöhe, Arbeitshöhe


Die Wahl der richtigen Leiter hängt immer von den Gegebenheiten und der erforderlichen/ gewünschten Arbeitshöhe ab.

Dabei geht man von Arbeiten mit leicht gestreckten Armen aus, wie z. B. Verputzen.
Das bedeutet: Die Standhöhe + 2,00 m (bei einer angenommenen mittleren Körpergröße) ergibt die ca. Arbeitshöhe. Die Standhöhe ist in unseren Produktbeschreibungen bereits nach Normen und Vorschriften bestimmt.






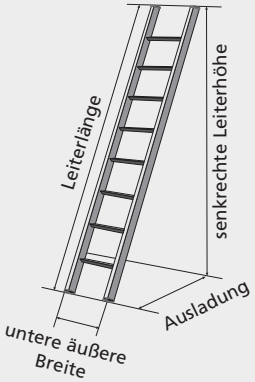
Art.-Nr. 202, 302, 30266, 30277, 303, 306, 312





Art.-Nr. 10101, 10102, 201, 20177, 301, 30122, 3017, 30174, 30176, 30188




Art.-Nr. 31601, 31621, 31631, 317

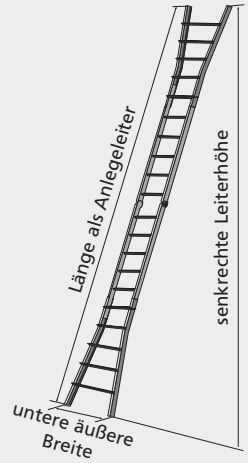









Art.-Nr. 304

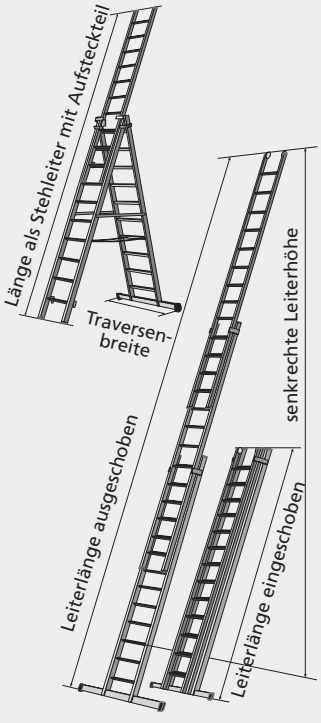


Art.-Nr. 207, 307, 30766, 30777, 30778




Art.-Nr. 306, 317



Art.-Nr. 10501, 10504, 10577, 12506, 20577, 305, 30573, 30576, 30577, 30578, 306



Art.-Nr. 22577, 22578, 22677, 32577, 32677, 32777, 32778, 618




Art.-Nr. 20578, 30581, 619

Nr. 30174 | Alu-Stufenanlegeleiter

PREMIUM line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität

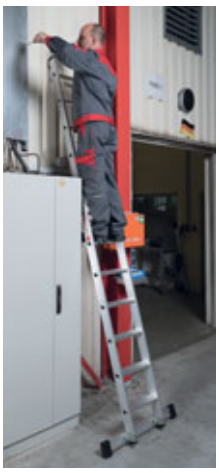Entspricht der **TRBS 2121-2**





1 Gummifuß mit integriertem Anlegegummi. Erhöhte Sicherheit durch optimierte Anlegefläche

2 Komfortable äußere Breite

3 Breite Quertraverse für sicheren Stand







Artikelnummer	3017412	3017414	3017416	3017418
Stufenanzahl	12	14	16	18
Leiterlänge (m)	3,15	3,61	4,17	4,65
Arbeitshöhe (m)	4,15	4,61	5,17	5,55
Senkrechte Leiterhöhe (m)	3,00	3,44	3,86	4,40
Ausladung (m)	1,10	1,26	1,44	1,60
Äußere Breite (m)	0,43	0,43	0,43	0,43
Traversenbreite (m)	0,85	0,85	0,85	0,85

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 61


Wandhalterung
Nr. 4990034

Seite 62


Tellerfüße (1 Paar)
Nr. 4990020

Seite 62


Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 63


Dachrinnenhalter
Nr. 4990001

Seite 63


Handlauf m. Ausstiegsh.
Nr. 4991003-4991007

Seite 71


Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996405

PREMIUM line

NEU

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Ohne Quertraverse
  Sicherer Stand vorausgesetzt:
  Ab 3m Länge sind diese Leitern ausschließlich für den Einsatz mit einer zuverlässigen Fixierung am oberen Anlegepunkt zugelassen (z.B. durch Einhängehaken)

Entspricht der TRBS 2121-2





1 Gummifuß mit integriertem Anlegegummi. Erhöhte Sicherheit durch optimierte Anlegefläche

2 Komfortable äußere Breite





Artikelnummer	3017406	3017408	3017410	3017712	3017714	3017716	3017718
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge (m)	1,65	2,15	2,65	3,15	3,61	4,17	4,65
Arbeitshöhe (m)	2,70	3,15	3,65	4,15	4,61	5,17	5,55
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,55	2,00	2,50	3,00	3,44	3,86	4,40
Ausladung (m)	0,60	0,75	0,95	1,10	1,26	1,44	1,60
Äußere Breite (m)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Fixierung notwendig	-	-	-	✓	✓	✓	✓

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 61


Wandhalterung
Nr. 4990034

Seite 62


Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 63


Handlauf m. Ausstiegsh.
Nr. 4991003-4991007

Seite 64


Vario - Einhängehaken
Nr. 4997006 - 4997008

Seite 64


Einhängehaken
Nr. 4997000 - 4997003

Seite 71


Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996401-4996404

Nr. 30176 | Alu-Stufenanlegeleiter mit Vario - Einhängehaken

PREMIUM line

- Inklusive 2 Vario - Einhängehaken Ø 60 mm:
  Am oberen Holmende zum Einhängen bei der Leiterbenutzung und tiefer angebracht zum platzsparenden Einhängen der Leiter im unbenutzten Zustand (Parkposition)
- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität

Entspricht der TRBS 2121-2






1 Variohaken zum Einhängen

2 Variohaken in Parkposition

3 Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm







Artikelnummer	3017606	3017608	3017610	3017612	3017614	3017616	3017618
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge (m)	1,65	2,15	2,65	3,15	3,61	4,17	4,65
Arbeitshöhe (m)	2,70	3,15	3,65	4,15	4,61	5,17	5,55
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,55	2,00	2,50	3,00	3,44	3,86	4,40
Ausladung (m)	0,60	0,75	0,95	1,10	1,26	1,44	1,60
Äußere Breite (m)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile


Seite 62

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019


Seite 63

Handlauf
Nr. 4991001


Seite 63

Werkzeughalter
Nr. 4990000


Seite 71


Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996401-4996404

Nr. 20177 | Alu-Stufenanlegeleiter

WORK line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Rechteck - Holmprofil mit hoher Stabilität

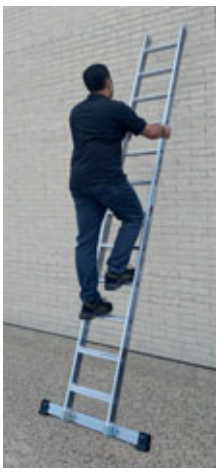Entspricht der TRBS 2121-2





1 Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm

2 Breite Quertraverse für sicheren Stand ab Größe 12







Artikelnummer	2017708	2017710	2017712	2017714
Stufenanzahl	8	10	12	14
Leiterlänge (m)	2,15	2,65	3,15	3,61
Arbeitshöhe (m)	3,15	3,65	4,15	4,61
Senkrechte Leiterhöhe (m)	2,00	2,50	3,00	3,44
Ausladung (m)	0,75	0,95	1,10	1,26
Äußere Breite (m)	0,38	0,38	0,38	0,38
Traversenbreite (m)			0,85	0,85

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Wandhalterung
Nr. 4990034



Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019



Handlauf m. Ausstiegsh.
Nr. 4991003



Holmverlängerung
Nr. 4993401



Einhängehaken (60mm)
Nr. 4997002




Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996405

Nr. 30188 | Alu-Sprossenanlegeleiter

PREMIUM line

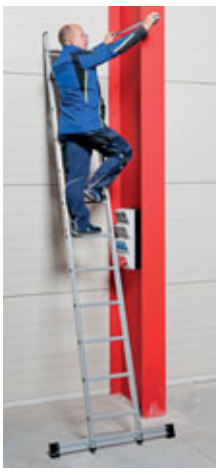- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität





1 Komfortable äußere Breite

2 Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße

3 Breite Quertraverse für sicheren Stand







Artikelnummer	3018812	3018814	3018816	3018818	3018820	3018822	3018824	3018826
Sprossenanzahl	12	14	16	18	20	22	24	26
Leiterlänge (m)	3,50	4,15	4,70	5,20	5,75	6,30	6,85	7,40
Arbeitshöhe (m)	4,35	4,90	5,40	5,95	6,45	7,00	7,50	8,05
Senkrechte Leiterhöhe (m)	3,30	3,90	4,40	4,90	5,40	5,95	6,45	6,95
Ausladung (m)	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,15	2,35	2,55
Äußere Breite (m)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Traversenbreite (m)	0,85	0,85	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 61


Wandabstandhalter
Nr. 4991042

Seite 62



Aufsetzstufe
Nr. 4990032

Seite 62


Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 62


Einhängepodest
Nr. 4991043

Seite 63


Dachrinnenhalter
Nr. 4990001

Seite 64


Holmverlängerung
Nr. 4993401

Nr. 201 | Alu-Sprossenanlegeleiter

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität

1 Äußere Breite 0,35 m

2 Breite Quertraverse für sicheren Stand ab Größe 11











Artikelnummer	2012107	2012109	2018811	2018813
Sprossenanzahl	7	9	11	13
Leiterlänge (m)	2,10	2,65	3,20	3,75
Arbeitshöhe (m)	2,95	3,50	4,05	4,55
Senkrechte Leiterhöhe (m)	2,00	2,50	3,00	3,55
Ausladung (m)	0,75	0,90	1,10	1,30
Äußere Breite (m)	0,35	0,35	0,35	0,35
Traversenbreite (m)			0,85	0,85

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Wandhalterung
Nr. 4990034




Aufsetzstufe
Nr. 4990032



Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019



Einhängetritt
Nr. 4991040



Dachrinnenhalter
Nr. 4990001

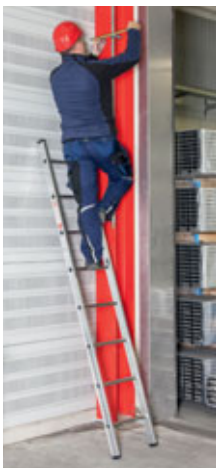


Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996405

PREMIUM line

NEU

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Ohne Quertraverse
  Sicherer Stand vorausgesetzt:
  Ab 3m Länge sind diese Leitern ausschließlich für den Einsatz mit einer zuverlässigen Fixierung am oberen Anlegepunkt zugelassen (z.B. durch Einhängehaken)





1 Komfortable äußere Breite

2 Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße





Artikelnummer	3011106	3011108	3011110	3011112	3011114	3015116	3015118	3015120	3015122	3015124	3016126
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Leiterlänge (m)	1,80	2,40	2,95	3,50	4,15	4,70	5,20	5,75	6,30	6,85	7,40
Arbeitshöhe (m)	2,75	3,30	3,85	4,35	4,90	5,40	5,95	6,45	7,00	7,50	8,05
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,70	2,25	2,75	3,30	3,90	4,40	4,90	5,40	5,95	6,45	6,95
Ausladung (m)	0,65	0,85	1,05	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,15	2,35	2,55
Äußere Breite (m)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Fixierung notwendig	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile


Seite 62

Aufsetzstufe
Nr. 4990032


Seite 62

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019


Seite 62

Einhängepodest
Nr. 4991043


Seite 64

Vario - Einhängehaken
Nr. 4997006 - 4997008


Seite 64

Einhängehaken
Nr. 4997000 - 4997003



Seite 71

Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996401-4996404

Nr. 30122 | Anlegeleiter - Fahrzeugleiter

PREMIUM line

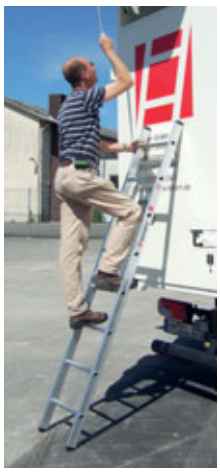- Zum Mitführen unter Fahrzeugen und zum Besteigen der Ladefläche
- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm



1 Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße

2 Äußere Breite 0,35 m







Artikelnummer	3012208	3012210
Sprossenanzahl	8	10
Leiterlänge (m)	2,40	2,92
Arbeitshöhe (m)	3,30	3,85
Senkrechte Leiterhöhe (m)	2,30	2,80
Ausladung (m)	0,85	1,05
Äußere Breite (m)	0,35	0,35

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 62


Tellerfüße (1 Paar)
Nr. 4990020

Seite 63


Werkzeughalter
Nr. 4990000

Seite 64


Einhängehaken (40mm)
Nr. 4997000


Seite 71


Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996401-4996404

Nr. 302 | Alu-Schiebeleiter 2-teilig

PREMIUM line

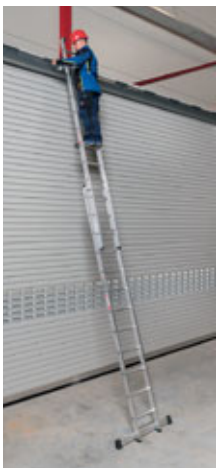- Ober- und Unterteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 12
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- 2 Wandlaufrollen ab Größe 12






1 Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm

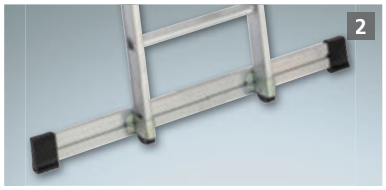2 Breite Quertravere für sicheren Stand ab Größe 8





Artikelnummer	3021106	3028808	3028810	3028812	3028814	3028816	3028817	3028818	3028820
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x17	2x18	2x20
Länge ausgeschoben (m)	2,92	4,10	4,95	6,05	7,15	8,30	8,55	9,40	10,25
Länge eingeschoben (m)	1,80	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60	4,90	5,20	5,75
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	3,80	4,90	5,70	6,80	7,80	8,90	9,10	9,90	10,85
Senkrechte Höhe (m)	2,80	3,85	4,65	5,70	6,85	7,80	8,00	8,85	9,65
Traversenbreite (m)		0,85	0,85	1,00	1,20	1,20	1,20	1,35	1,35
Trennsicherung				✓	✓	✓	✓	✓	✓

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 61


Wandabstandhalter
Nr. 4991042

Seite 61


Anti-Rutschmatte groß
Nr. 4990023

Seite 62


Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 63


Dachrinnenhalter
Nr. 4990001

Seite 66


Nachrüsttraverse
Nr. 4994117-4994120

Seite 67


Vario-Traverse
Nr. 4994125

Nr. 202 | Alu-Schiebeleiter 2-teilig

- Ober- und Unterteil bis Größe 9 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 11
- Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Breite Quertraverse für sicheren Stand

1 Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm







Artikelnummer	2028809	2028811	2028813
Sprossenanzahl	2x9	2x11	2x13
Länge ausgeschoben (m)	4,60	5,80	6,26
Länge eingeschoben (m)	2,65	3,30	3,85
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	5,40	6,45	7,25
Senkrechte Leiterhöhe (m)	4,35	5,45	6,00
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,00
Trennsicherung		✓	✓

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 61

Anti-Rutschmatte groß
Nr. 4990023

Seite 62

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 63

Dachrinnenhalter
Nr. 4990001

Seite 66

Nachrüsttraverse
Nr. 4994121-4994123

Seite 71

Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996405

Seite 71

Leiterfuß
Nr. 4996201 - 4996203

Nr. 30277 | Alu-Stufenschiebeleiter 2-teilig

PREMIUM line

- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Ober- und Unterteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 12
- 2 Wandlaufrollen ab Größe 12
- Sicherer Übergang auf das ausgeschobene Oberteil – Eine Übergangssprosse sorgt für mehr Beinfreiheit und so für einen ergonomischen Aufstieg
- Bewährtes Handling bei der Höhenverstellung, das Oberteil kann einfach von Stufe zu Stufe nach oben ausgeschoben werden
- Breite Quertraverse für sicheren Stand

Entspricht der TRBS 2121-2





1 Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 280 mm

2 Breite Quertravere für sicheren Stand






Artikelnummer	3027708	3027710	3027712	3027714	3027716
Stufenanzahl	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Länge ausgeschoben (m)	4,10	4,95	6,05	7,15	8,30
Länge eingeschoben (m)	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	4,90	5,70	6,80	7,80	8,90
Senkrechte Höhe (m)	3,85	4,65	5,70	6,85	7,80
Traversenbreite (m)	0,85	0,85	1,00	1,20	1,20
Trennsicherung			✓	✓	✓

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 62


Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 63


Dachrinnenhalter
Nr. 4990001

Seite 66


Nachrüsttraverse
Nr. 4994117-4994120

Seite 67


Vario-Traverse
Nr. 4994125

Seite 71


Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996401-4996404


Seite 71


Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996405

Nr. 30266 | Alu-Schiebeleiter 2-teilig mit Vario - Traverse

PREMIUM line

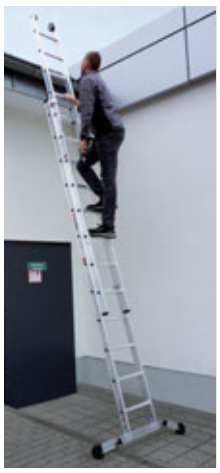- Serienmäßig mit Vario - Traverse Höhenausgleich bis 135 mm, stufenlos verstellbar
- Durch die Vario - Traverse platzsparend bei Transport und Lagerung
- Ober- und Unterteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 12
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Zwei Wandlaufrollen ab Größe 12





1 Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm

2 Klappbare Traverse für Höhenausgleich bis 135 mm für erhöhte Standsicherheit





Artikelnummer	3026610	3026612	3026614
Sprossenanzahl	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Länge ausgeschoben (m)	4,95	6,05	7,15
Länge eingeschoben (m)	2,95	3,50	4,05
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	5,70	6,80	7,80
Senkrechte Leiterhöhe (m)	4,65	5,70	6,85
Traversenbreite (m)	1,20	1,20	1,20
Trennsicherung		✓	✓

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 61


Anti-Rutschmatte groß
Nr. 4990023

Seite 62


Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 63


Dachrinnenhalter
Nr. 4990001

Seite 67


Vario-Traverse
Nr. 4994125

Seite 69


Wandlaufrolle
Nr. 4997402


Seite 71


Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996401-4996404

Nr. 312 | Alu-Seilzugleiter 2-teilig

PREMIUM line

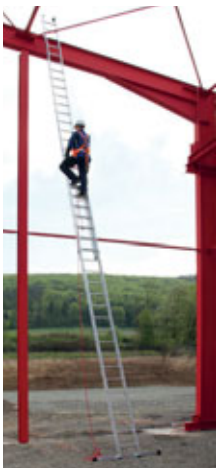- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- 2 Wandlaufrollen
- Breite Quertraverse für sicheren Stand





1 Von Sprosse zu Sprosse mit Seil (Ø = 12 mm) ausziehbar; vollflächig aufliegender Fallhaken

2 Mit 2 Wandlaufrollen bei jeder Größe





Artikelnummer	3128815	3128816	3128817	3128818	3128820	3128822	3128824	3128826
Sprossenanzahl	2x15	2x16	2x17	2x18	2x20	2x22	2x24	2x26
Länge ausgeschoben (m)	7,50	8,35	8,65	9,40	10,25	11,40	11,65	12,75
Länge eingeschoben (m)	4,35	4,65	4,90	5,25	5,75	6,30	6,90	7,45
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	8,05	8,60	9,15	9,60	10,70	11,75	12,55	13,10
Senkrechte Höhe (m)	7,30	7,80	8,05	8,85	9,65	10,70	10,95	12,60
Traversenbreite (m)	1,20	1,20	1,20	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 62


Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 62


Einhängepodest
Nr. 4991043

Seite 63


Dachrinnenhalter
Nr. 4990001

Seite 65


Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 69


Wandlaufrolle
Nr. 4997402


Seite 71


Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996405

Nr. 303 | Alu-Schiebeleiter 3-teilig

PREMIUM line

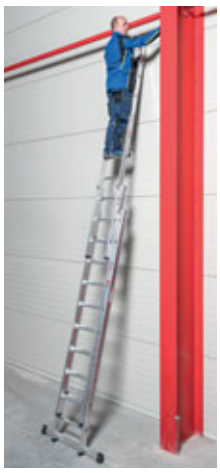- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Breite Quertraverse für sicheren Stand
- Das Oberteil kann bis Größe 10 herausgenommen werden
- Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10






1 Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm

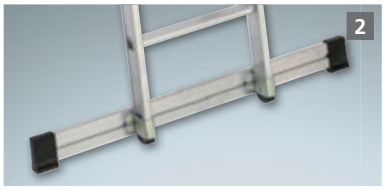2 Breite Quertravere für sicheren Stand





Artikelnummer	3038808	3038810	3038812	3038814	3038816
Sprossenanzahl	3x8	3x10	3x12	3x14	3x16
Länge ausgeschoben (m)	5,76	7,20	8,32	10,26	11,40
Länge eingeschoben (m)	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	6,25	7,55	9,10	10,20	11,75
Senkrechte Höhe (m)	5,50	6,50	7,80	9,40	10,75
Traversenbreite (m)	1,00	1,20	1,20	1,35	1,35
Trennsicherung	✓	✓	✓	✓	✓

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 61


Anti-Rutschmatte groß
Nr. 4990023

Seite 62


Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 63


Dachrinnenhalter
Nr. 4990001

Seite 64


Holmverlängerung
Nr. 4993401

Seite 66


Nachrüsttraverse
Nr. 4994117-4994120

Seite 69


Wandlaufrolle
Nr. 4997402

Zuverlässige Begleiter für anspruchsvolle Aufgaben




Verbesserte Rutschhemmung

Stranggepresste Sprossenprofile
mit starker Profilierung




Stabile Beschläge und Anbauteile

Sicherheitsverschraubung (M8)



Zuverlässige Sicherheit

Verschraubte Spezial-Steckhaken



Robust und langlebig

Holme aus stranggepressten
Aluminiumprofilen



Sicher und stabil

Zusätzliche Sicherungsstreben



Fester Stand

Breite Quertraverse



Rutschsicherer Stand

Fest am Holm montierte Gummifüße

Anwendungsbeispiele

2-teilige und 3-teilige Mehrzweckleitern bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten für sicheres Arbeiten in der Höhe.
euroline Mehrzweckleitern sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Wählen können Sie zwischen Sprossen und Stufen sowie 2 Traversenausführungen.






PREMIUM line / WORK line

- Als Anlegeleiter*, Schiebeleiter, Stehleiter oder Stehleiter mit Aufsteckteil

  *Oberteil bis Größe 10 als Anlegeleiter verwendbar

- Auf ebenen Untergründen, in großen Höhen oder auf Treppen
- Freistehend · angelehnt · ausgeschoben
- Im Innen- und Außenbereich
- Sicher · stabil · langlebig

Nr. 307 | Alu-Mehrzweckleiter 3-teilig

PREMIUM line

- Oberteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 11
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 8
- Breite Quertraverse für sicheren Stand



1 Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm

2 Spezial-Steckhaken (verschraubt) mit großer Auflagefläche auf der Sprosse und zuverlässigen Sicherungshaken

* Treppenstellung nur mit Zubehörteil möglich











Artikelnummer	3071106	3072108	3074109	3076110	3076111	3076112	3076113	3076114
Sprossenanzahl	3x6	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14
Länge ausgeschoben (m)	4,10	5,78	6,07	7,15	7,75	8,30	8,57	9,96
Länge eingeschoben (m)	1,85	2,40	2,65	2,97	3,23	3,50	3,80	4,05
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	4,65	6,50	6,75	7,80	8,35	8,85	9,10	10,70
Senkrechte Höhe (m)	3,85	5,45	5,80	6,50	7,30	7,80	8,10	9,60
Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil (m)	2,91	4,03	4,32	4,89	5,49	5,94	6,18	6,78
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,35
Trennsicherung					✓	✓	✓	✓

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019



Einhängepodest
Nr. 4991043



Gr. Werkzeugablage
Nr. 4991041



Beschlag für Treppenst.
Nr. 4990141




Eimerhaken
Nr. 4990008



Vario-Traverse
Nr. 4994126

Nr. 207 | Alu-Mehrzweckleiter 3-teilig

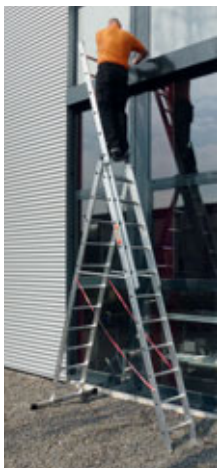- Oberteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 11
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 9
- Breite Quertraverse für sicheren Stand



1 Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm

* Treppenstellung nur mit Zubehörteil möglich









Artikelnummer	2072107	2074108	2074109	2076110	2076111
Sprossenanzahl	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11
Länge ausgeschoben (m)	4,65	5,50	6,35	6,90	7,75
Länge eingeschoben (m)	2,10	2,40	2,65	2,95	3,25
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	5,40	6,30	7,00	7,55	8,30
Senkrechte Höhe (m)	4,35	5,15	5,90	6,45	7,25
Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil (m)	3,45	4,04	4,60	4,88	5,47
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,00	1,20	1,20
Trennsicherung					✓

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Aufsetzstufe
Nr. 4990032



Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019



Beschlag für Treppenst.
Nr. 4990141



Eimerhaken
Nr. 4990007



Eimerhaken
Nr. 4990008



Vario-Traverse
Nr. 4994126


Nr. 30766 | Alu-Mehrzweckleiter 3-teilig mit Vario - Traverse


PREMIUM line

- Serienmäßig mit Vario - Traverse Höhenausgleich bis 135 mm, stufenlos verstellbar
- Oberteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 12
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Zwei Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben

1 Praktisch bei Transport und Lagerung, Traverse steht beim Transport nicht über

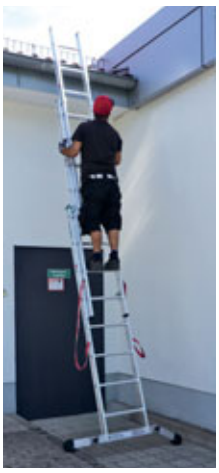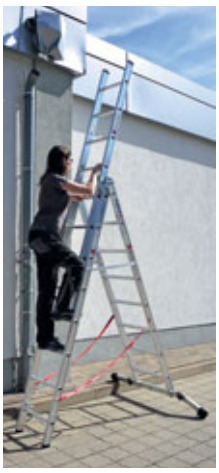2 Keine Demontage für Transport und Lagerung nötig















Artikelnummer	3076608	3076610	3076612
Sprossenanzahl	3x8	3x10	3x12
Länge ausgeschoben (m)	5,78	7,15	8,30
Länge eingeschoben (m)	2,40	2,97	3,50
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	6,50	7,80	8,85
Senkrechte Höhe (m)	5,45	6,50	7,80
Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil (m)	4,03	4,89	5,94
Traversenbreite (m)	1,20	1,20	1,20
Trennsicherung			✓


Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 62



Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 63



Dachrinnenhalter
Nr. 4990001

Seite 63



Werkzeughalter
Nr. 4990000

Seite 65



Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 67



Vario-Traverse
Nr. 4994126

Seite 69



Wandlaufrolle
Nr. 4997402

Nr. 30777 | Alu-Stufen-Mehrzweckleiter 3-teilig

PREMIUM line

- Oberteil mit Stufen für komfortables Arbeiten in der Höhe

  - bei Anlege- und Schiebeleitern dürfen die obersten drei Stufen nicht betreten werden, daher werden diese nicht mit Stufen ausgerüstet
- Wandlaufrollen 100 mm ab Größe 3x10 um das Ein- oder Ausschieben an der Fassade zu erleichtern
- Sicherungsstreben
- Breite Quertraverse für sicheren Stand

Entspricht der TRBS 2121-2





1 Oberteil: Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossen-/Stufenabstand 280 mm








NEU

Artikelnummer	3077708	3077710	3077712	3077714
Sprossenanzahl	3x8	3x10	3x12	3x14
Länge ausgeschoben (m)	5,78	7,15	8,30	9,96
Länge eingeschoben (m)	2,40	2,97	3,50	4,05
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	6,50	7,80	8,85	10,70
Senkrechte Höhe (m)	5,45	6,50	7,80	9,60
Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil (m)	4,03	4,89	5,94	6,78
Traversenbreite (m)	1,00	1,20	1,20	1,35
Trennsicherung			✓	✓

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 62


Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 63


Dachrinnenhalter
Nr. 4990001

Seite 63


Werkzeughalter
Nr. 4990000

Seite 65


Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 66


Quertraverse
Nr. 4994107-4994110

Seite 69


Wandlaufrolle
Nr. 4997402

Nr. 30778 | Alu-Mehrzweckleiter 3-teilig , rollbar*

PREMIUM line

- Oberteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 11
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 8
- Breite Quertraverse für sicheren Stand

* Schutzrechtsanmeldung

ROLL line





- Quertraverse rollbar*
  - Rückenfreundlicher, ergonomischer Transport
  - Leichtes und schnelles Verfahren
  - Schnell und sicher von A nach B

Auch zur nachträglichen Montage einzeln bestellbar!

1 Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm

2 Spezial-Steckhaken (verschraubt) mit großer Auflagefläche auf der Sprosse und zuverlässigen Sicherungshaken

3 In Transportstellung
Hinweis: Leiter in Transportstellung nicht besteigen







Artikelnummer	3077806	3077808	3077809	3077810	3077811	3077812	3077813	3077814
Sprossenanzahl	3x6	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14
Länge ausgeschoben (m)	4,10	5,78	6,07	7,15	7,75	8,30	8,57	9,96
Länge eingeschoben (m)	1,85	2,40	2,65	2,97	3,23	3,50	3,80	4,05
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	4,65	6,50	6,75	7,80	8,35	8,85	9,10	10,70
Senkrechte Höhe (m)	3,85	5,45	5,80	6,50	7,30	7,80	8,10	9,60
Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil (m)	2,91	4,03	4,32	4,89	5,49	5,94	6,18	6,78
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,35
Trennsicherung					✓	✓	✓	✓


Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 62



Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 63



Dachrinnenhalter
Nr. 4990001

Seite 63



Werkzeughalter
Nr. 4990000

Seite 65



Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 66



Quertraverse rollbar
Nr. 4994113-4994116

Seite 71



Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996401-4996404

Nr. 306 | Alu-Mehrzweckleiter 2-teilig

PREMIUM line

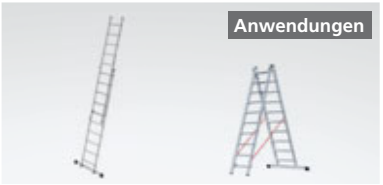
- Verwendbar als 2-teilige Schiebe- und Stehleiter
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Wandlaufrollen ab Größe 2 x 12



1 Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm







Artikelnummer	3061108	3061110	3061112	3061114
Sprossenanzahl	2x8	2x10	2x12	2x14
Länge ausgeschoben (m)	4,10	5,25	6,05	7,11
Länge eingeschoben (m)	2,45	3,00	3,50	4,05
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	4,90	5,90	6,70	7,75
Senkrechte Höhe (m)	3,85	4,65	5,70	7,00
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,20	1,20

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 62

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 62

Einhängepodest
Nr. 4991043

Seite 63

Dachrinnenhalter
Nr. 4990001

Seite 65

Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 66

Quertraverse
Nr. 4994107-4994110

Seite 71

Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996405

Anwendungsbeispiele 316

Ob als lange Anlegeleiter für Arbeiten an höher gelegenen Orten oder als kompakte Stehleiter – volle Flexibilität bei maximaler Sicherheit

- Volles Funktionsspektrum in jeder Größe
- Sekundenschnell umfunktioniert
- Optimal für jeden Bedarf







- Auch mit ausklappbaren Auslegern als Standverbreiterung für mehr Standsicherheit erhältlich





1 Art. 316 als Treppenstehleiter mit Verlängerungsholm (Zubehör)

2 Art. 316 als Stehleiter

3 Art. 316 als Anlegeleiter


4 Art. 31631 als Stehleiter

5 Art. 31631 als Anlegeleiter (normgerecht nach EN 131-4)

Nr. 31601 | Alu-Teleskopleiter-Vario

PREMIUM line

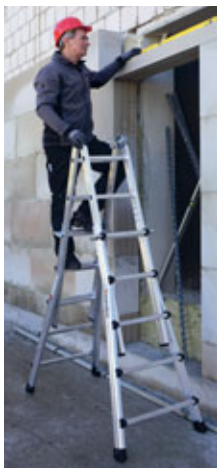- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik
- Wenn Sie diese Leiter auch als Anlegeleiter verwenden wollen, empfehlen wir Ihnen die Ausführung mit Auslegern Nr. 31631, damit Sie normgerecht nach EN 131-4 arbeiten. (Siehe Seite 35)





1 Sicherheitsgelenk für Alu-Teleskopleiter-Vario Nr. 31601, 31621 und 31631
- Keine Quetschgefahr
- Selbsteinrastend
- Komfortable Bedienung

* Als Treppenstehleiter mit Verlängerungsholm (Zubehör)





Artikelnummer	3160103	3160104	3160105	3160106
Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Länge als Anlegeleiter (m)	3,00	4,10	5,20	6,30
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	3,85	4,85	5,90	7,00
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,45	1,95	2,50	3,05
Ausladung als Stehleiter (m)	0,70	0,90	1,05	1,25
Untere Breite (m)	0,49	0,56	0,62	0,70
Transportmaß (m)	0,95x0,50x0,22	1,25x0,57x0,22	1,52x0,64x0,22	1,80x0,70x0,22

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile


Seite 62

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019


Seite 62

Einhängepodest
Nr. 4991043


Seite 65

Traverse
Nr. 3160008


Seite 65

Holmverlängerung
Nr. 3160011


Seite 65

Radsatz (nachträglich)
Nr. 3160010


Seite 68

Sicherheitsgelenk
Nr. 4990026

Nr. 31621 | Alu-Teleskopleiter-Vario mit Rollen

PREMIUM line

ROLL line

- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik
- Wenn Sie diese Leiter auch als Anlegeleiter verwenden wollen, empfehlen wir Ihnen die Ausführung mit Auslegern Nr. 31631, damit Sie normgerecht nach EN 131-4 arbeiten. (Siehe Seite 35)





1 Radsatz zum Transport
- Ergonomisch
- Leicht verfahrbar

* Als Treppenstehleiter mit Verlängerungsholm (Zubehör)





Artikelnummer	3162103	3162104	3162105	3162106
Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Länge als Anlegeleiter (m)	3,00	4,10	5,20	6,30
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	3,85	4,85	5,90	7,00
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,45	1,95	2,50	3,05
Ausladung als Stehleiter (m)	0,70	0,90	1,05	1,25
Untere Breite (m)	0,49	0,56	0,62	0,70
Transportmaß (m)	0,95x0,50x0,29	1,25x0,57x0,29	1,52x0,64x0,29	1,80x0,70x0,29

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 62

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 62

Einhängepodest
Nr. 4991043

Seite 62

Einhängetritt
Nr. 4991040

Seite 65

Traverse
Nr. 3160008

Seite 65

Holmverlängerung
Nr. 3160011

Seite 68

Sicherheitsgelenk
Nr. 4990026

Nr. 31631 | Alu-Teleskopleiter-Vario mit Standverbreiterung

PREMIUM line

Standverbreiterung für normgerechtes Arbeiten nach DIN EN 131-4



- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Gelenkarretierung durch nach außen Ziehen des Gelenkdeckels komfortabel zu lösen
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik

1 Ausklappbare Ausleger als Standverbreiterung für mehr Standsicherheit







Artikelnummer	3163104	3163105	3163106
Sprossenanzahl	4x4	4x5	4x6
Länge als Anlegeleiter (m)	4,10	5,20	6,30
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	4,85	5,90	7,00
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,95	2,50	3,05
Ausladung als Stehleiter (m)	0,90	1,05	1,25
Untere Breite (m)	0,56	0,62	0,70
Untere Breite mit Stütze (m)	1,06	1,13	1,20
Transportmaß (m)	1,25x0,62x0,22	1,52x0,69x0,22	1,80x0,75x0,22

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile


Seite 62

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019


Seite 62

Einhängepodest
Nr. 4991043


Seite 62

Einhängetritt
Nr. 4991040


Seite 68

Griff
Nr. 4990015


Seite 68

Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996409


Seite 68

Sicherheitsgelenk
Nr. 4990026

Nr. 304 | Alu-Klappleiter

PREMIUM line


- Trittsicher geriffelte, 30 x 30 mm starke Vierkantsprossen
- Vielseitig einsetzbar
- Zusammenklappbar

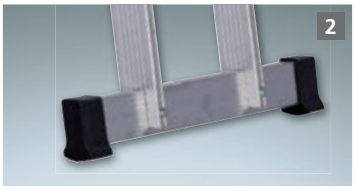


1 Klein zusammenklappbar passt diese Leiter in den Kofferraum eines PKW

2 2 breite Quertraversen für sicheren Stand







Artikelnummer	3040103	3040104
Sprossenanzahl	4x3	4x4*
Länge Anlegeleiter (m)	3,65	4,75
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	4,40	5,45
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,80	2,40
Senkrechte Höhe als Gerüst (m)	0,98	1,25
Traversenbreite (m)	0,85	0,85
Transportmaß (m)	0,76x1,01x0,27	0,76x1,29x0,27

* Verwendung als Arbeitsgerüst und Anlegeleiter mit Wandabstützung nicht erlaubt

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Gerüstbohle für Klappleiter 4x3; Länge 1,44 m

Nr. 3041103

Gerüstbohle für Klappleiter 4x4; Länge 2,00 m

Nr. 3041104

Geländer für Klappleiter 4x3 und 4x4; Länge 2,00 m

Nr. 3041201


Abbildung mit Zubehör



Nr. 317 | Alu-Klappleiter

PREMIUM line

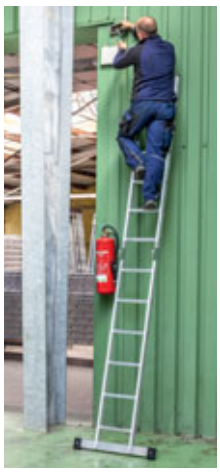- Als Steh- und Anlegeleiter verwendbar
- Trittsicher geriffelte, 30 x 30 mm starke Vierkantsprossen
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität



1 Breite Quertraverse für sicheren Stand





Artikelnummer	3170104	3170105	3170106	3170108
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x8
Länge Anlegeleiter (m)	2,38	3,00	3,50	4,60
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	3,30	3,80	4,35	5,40
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,18	1,45	1,72	2,25
Traversenbreite (m)	0,85	0,85	0,85	0,85
Transportmaß	1,24x0,86x0,14	1,51x0,86x0,14	1,80x0,86x0,14	2,36x0,86x0,14

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 61


Wandhalterung
Nr. 4990034

Seite 62


Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 62


Einhängepodest
Nr. 4991043

Seite 62


Einhängetritt
Nr. 4991040

Seite 65


Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 71



Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996405

Nr. 30577 | Alu-Stufenstehleiter

PREMIUM line

- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung

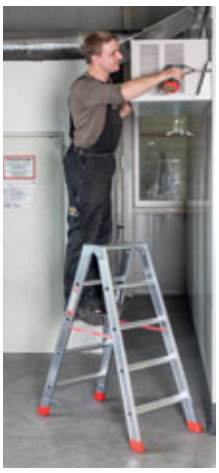Entspricht der **TRBS 2121-2**



1 Geschraubter Beschlag
- Schnelle und einfache Nachstellung möglich

2 Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche
- Sicherer und ermüdungsfreier Stand, Stufenabstand 250 mm

3 Premium - Gummifuß mit Abstandsnocke
- Sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sichereren Stand
- Verhinderung von Holmbeschädigung beim Zusammenklappen der Leiter









Artikelnummer	3057702	3057703	3057704	3057705	3057706	3057707	3057708	3057710	3057712	3057714	3057716
Stufenanzahl	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Leiterlänge (m)	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
Arbeitshöhe (m)	2,15	2,25	2,45	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35	4,85	5,30
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,46	0,70	0,94	1,17	1,41	1,65	1,88	2,36	2,84	3,35	3,85
Ausladung (m)	0,49	0,65	0,86	0,89	1,15	1,31	1,46	1,76	2,09	2,41	2,72
Untere Breite (m)	0,38	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 62


Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 64


Holmverlängerung
Nr. 4993401-4993404

Seite 65


Eimerhaken
Nr. 4990007

Seite 65


Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 69


Gurt mit Montagesatz
Nr. 4990018

Seite 71



Gummifuß (2 Stück)
Nr. 4996410-4996413

Nr. 20577 | Alu-Stufenstehleiter

WORK line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität

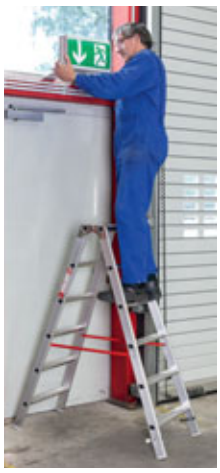Entspricht der TRBS 2121-2



1 Transportlasche dient als Anschlag und schützt vor seitlichem Verschieben

2 Profilierte, verschraubte Gummifüße







Artikelnummer	2057703	2057704	2057705	2057706	2057707	2057708
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
Arbeitshöhe (m)	2,20	2,45	2,70	2,90	3,15	3,40
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,67	0,92	1,16	1,38	1,62	1,86
Ausladung (m)	0,63	0,77	0,88	1,11	1,27	1,44
Untere Breite (m)	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 62


Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 63


Werkzeughalter
Nr. 4990000

Seite 65


Eimerhaken
Nr. 4990007

Seite 65


Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 69


Gurt mit Montagesatz
Nr. 4990021

Seite 71


Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996201 - 4996203

Nr. 30573 | Alu-Stufenstehleiter mit Federrollen und Feststellern

PREMIUM line

- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung

Entspricht der TRBS 2121-2



1 Geschraubter Beschlag
- Schnelle und einfache Nachstellung möglich

2 Vier Federrollen montiert zum einfachen Verfahren

3 Zwei Feststeller montiert gemäß Vorschrift für Ihre zusätzliche Sicherheit









Artikelnummer	3057303	3057304	3057305	3057306	3057307	3057308
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
Arbeitshöhe (m)	2,25	2,45	2,70	2,95	3,20	3,40
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,70	0,94	1,17	1,41	1,65	1,88
Ausladung (m)	0,65	0,86	0,89	1,15	1,31	1,46
Untere Breite (m)	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 62


Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 64


Federrollen
Nr. 4997004

Seite 64


Feststeller (montiert)
Nr. 4997005

Seite 65


Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 69


Gurt mit Montagesatz
Nr. 4990018

Seite 71


Gummifuß (2 Stück)
Nr. 4996410-4996413

Nr. 305 | Alu-Sprossenstehleiter

PREMIUM line

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Sprossenwinkel zur Holmaussteifung ab Größe 2 x 8



1 Premium - Gummifuß mit Abstandsnocke
- Sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sichereren Stand
- Verhinderung von Holmbeschädigung beim Zusammenklappen der Leiter





Artikelnummer	3051104	3051105	3051106	3051108	3051110	3051112	3055116	3055118
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x8	2x10	2x12	2x16	2x18
Leiterlänge (m)	1,25	1,50	1,80	2,35	2,90	3,45	4,60	5,15
Arbeitshöhe (m)	2,50	2,75	3,05	3,60	4,10	4,65	5,75	6,30
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,14	1,40	1,68	2,23	2,77	3,31	4,45	4,94
Ausladung (m)	0,94	1,06	1,26	1,60	1,83	2,17	2,58	3,08
Untere Breite (m)	0,50	0,52	0,56	0,62	0,67	0,74	0,85	0,92

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 61


Wandhalterung
Nr. 4990034

Seite 62


Aufsetzstufe
Nr. 4990033

Seite 62


Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 65


Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 69


Gurt mit Montagesatz
Nr. 4990018


Seite 71


Gummifuß (2 Stück)
Nr. 4996410-4996413

Nr. 30576 | Alu-Treppenstehleiter

PREMIUM line

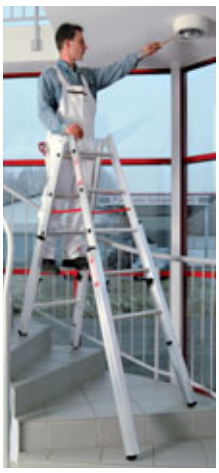
- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Sprossenwinkel zur Holmaussteifung ab Größe 2 x 7





1 4 stufenlos verstellbare Holmverlängerungen

2 Leicht und schnell durch Sterngriffe zu arretieren





Artikelnummer	3057605	3057606	3057607	3057608
Sprossenanzahl	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	1,50	1,80	2,05	2,35
Arbeitshöhe (m)	2,75	3,05	3,30	3,60
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,41	1,69	1,95	2,24
Ausladung (m)	1,13	1,23	1,42	1,59
Untere Breite (m)	0,56	0,59	0,62	0,65
Verstellbereich Steigseite (m)	0,40	0,40	0,40	0,40
Verstellbereich Stützseite (m)	0,75	1,05	1,30	1,60

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile


Seite 62

Aufsetzstufe
Nr. 4990033


Seite 62

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019


Seite 65

Eimerhaken
Nr. 4990007


Seite 65

Eimerhaken
Nr. 4990008


Seite 69

Sterngriff (M8)
Nr. 4990016


Seite 70


Befestigungsset (M8)
Nr. 4990024

Nr. 30578 | Alu-Stufentreppenstehleiter

PREMIUM line

- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Stufenwinkel zur Holmaussteifung

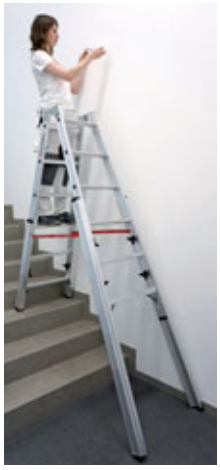Entspricht der TRBS 2121-2





1 4 stufenlos verstellbare Holmverlängerungen, leicht und schnell durch Sterngriffe zu arretieren

2 Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungfreien Stand, Stufenabstand 280 mm

3 Auf mehr Treppen mit verschiedenen Steigungswinkeln einsetzbar durch größeren Verstellbereich







Artikelnummer	3057805 (NEU)	3057806	3057807 (NEU)	3057808
Stufenanzahl	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	1,49	1,76	2,05	2,33
Arbeitshöhe (m)	2,75	3,05	3,35	3,60
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,33	1,63	1,87	2,19
Ausladung (m)	1,07	1,26	1,41	1,60
Untere Breite (m)	0,57	0,60	0,63	0,69
Verstellbereich Steigseite (m)	0,40	0,40	0,40	0,40
Verstellbereich Stützseite (m)	0,64	0,86	1,15	1,42

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 62



Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 65



Eimerhaken
Nr. 4990007

Seite 65



Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 69



Sterngriff (M8)
Nr. 4990016

Seite 70



Befestigungsset (M8)
Nr. 4990024

Seite 71



Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996401-4996404

Nr. 32577 | Alu-Stufenstehleiter mit Sicherheitsbrücke

PREMIUM line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Rutschfestes Standpodest
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Besonders reißfeste Sicherheitsspanngurte zur zusätzlichen Stabilisation der Leiter ab Größe 6
- Hoher Sicherheitsbügel

Entspricht der **TRBS 2121-2**





1 Werkzeugablageschale

2 Premium - Gummifuß mit Abstandsnocke
- Sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sichereren Stand
- Verhinderung von Holmbeschädigung beim Zusammenklappen der Leiter





Artikelnummer	3257703	3257704	3257705	3257706	3257707	3257708	3257710
Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8	10
Leiterlänge (m)	1,40	1,65	1,92	2,15	2,40	2,65	3,15
Arbeitshöhe (m)	2,75	2,95	3,20	3,40	3,65	3,85	4,30
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,75	0,95	1,20	1,40	1,65	1,85	2,30
Ausladung (m)	0,72	0,87	1,00	1,18	1,33	1,46	1,76
Untere Breite (m)	0,47	0,49	0,52	0,55	0,58	0,62	0,68

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 62



Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 65



Eimerhaken
Nr. 4990007

Seite 65



Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 69



Ablageschale
Nr. 4990012

Seite 71



Gummifuß (2 Stück)
Nr. 4996410-4996413

Nr. 22577 | Alu-Stufenstehleiter mit Sicherheitsbrücke

WORK line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Rutschfestes Standpodest
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Hoher Sicherheitsbügel

Entspricht der TRBS 2121-2



1 Werkzeugablageschale

2 Profilierte, verschraubte Gummifüße







Artikelnummer	2257704	2257705	2257706	2257707	2257708
Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Leiterlänge (m)	1,65	1,90	2,15	2,40	2,65
Arbeitshöhe (m)	2,90	3,15	3,40	3,65	3,85
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,90	1,14	1,37	1,61	1,84
Ausladung (m)	0,83	0,89	1,13	1,27	1,43
Untere Breite (m)	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 62



Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 65



Eimerhaken
Nr. 4990007

Seite 65



Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 69



Gurt mit Montagesatz
Nr. 4990021

Seite 71



Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996201 - 4996203


Nr. 20578 | DIY Alu-Klapptritt, beidseitig begehbar

- Rutschsichere 125 mm tiefe Stufen für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
- Kompakter Aluminiumtritt
- Sehr große obere Standfläche 420 x 250 mm
- Rutschsichere Fußkappen

1 Besonders tiefe Stufen







Artikelnummer	2057803	2057804
Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4
Stufentiefe (mm)	125	125
Leiterlänge (m)	0,75	0,95
Arbeitshöhe (m)	2,65	2,85
Podest oben (m)	0,25 x 0,42	0,25 x 0,42

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 61



Wandhalter m. Diebstahlschutz
Nr. 4990034

Nr. 22578 | DIY Alu-Stufenstehleiter mit Sicherheitsbrücke


- Rutschsichere 125 mm tiefe Stufen für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
- Hoher ergonomischer Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche inkl. Werkzeugaufnahme




1 Integrierte Werkzeugaufnahme

2 Besonders tiefe Stufen







Artikelnummer	2257804	2257805	2257806
Stufenanzahl	4	5	6
Stufentiefe (mm)	125	125	125
Leiterlänge (m)	1,60	1,80	2,05
Arbeitshöhe (m)	2,85	3,10	3,30
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,45	1,65	1,90
Plattformhöhe (m)	0,85	1,06	1,28

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 61



Wandhalter m. Diebstahlschutz
Nr. 4990034

Nr. 618 | DIY Alu-Haushaltsleiter mit Sicherheitsbrücke

- Ablage für Kleinteile und Eimerhaken im Sicherheitsbügel integriert
- Anti-Rutsch-Riffelung
- Rutschsichere Fußkappen





Artikelnummer	6180003	6180004	6180005	6180006	6180007	6180008
Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8
Leiterlänge (m)	1,23	1,56	1,79	2,02	2,25	2,49
Arbeitshöhe (m)	2,65	2,85	3,10	3,30	3,50	3,75
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,63	0,84	1,06	1,28	1,50	1,71
Ausladung (m)	0,67	0,81	0,94	1,09	1,23	1,38
Untere Breite (m)	0,41	0,44	0,46	0,48	0,50	0,53

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 70



Fußkappe Stützteil
Nr. 4990030


Seite 70



Fußkappe Steigteil
Nr. 4990029

Nr. 619 | DIY Alu-Stufenstehleiter, beidseitig begehbar

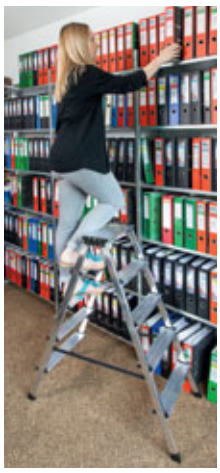- Reißfeste Gurtbänder
- Rutschsichere Fußkappen





Artikelnummer	6190003	6190005	6190007
Stufenanzahl	2x3	2x5	2x7
Leiterlänge (m)	0,70	1,20	1,65
Arbeitshöhe (m)	2,25	2,65	3,10
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,65	1,08	1,51
Ausladung (m)	0,61	0,93	1,27
Untere Breite (m)	0,42	0,46	0,51

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 70



Fußkappe 40mm
Nr. 4990029

Nr. 620 | DIY Alu-Stufentritt, klappbar

- Hoher Sicherheitsbügel (600 mm)
- Große gummierte Trittflächen





Artikelnummer	6200002	6200003
Stufenanzahl	2	3
Leiterlänge (m)	1,14	1,39
Arbeitshöhe (m)	2,50	2,75
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,48	0,72
Ausladung (m)	0,53	0,70

Nr. 328 | Plakatleiter, 2-teilig

PREMIUM line

- Komfortabler Wandabstand

1 Ablageplattform oben

2 Breite Quertraverse ab Größe 6





Nr. 329 | Plakatleiter, 3-teilig (o. Abb.)

- Breite Quertraverse für sicheren Stand





Artikelnummer	3280004	3280005	3288806	3288807	3288809	3298807	3298808	3298809
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x7	2x9	3x7	3x8	3x9
Länge ausgeschoben (m)	2,00	2,50	3,00	3,60	4,40	4,70	5,50	6,30
Länge eingeschoben (m)	1,45	1,80	2,10	2,35	2,90	2,10	2,90	3,70
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,90	2,40	2,85	3,45	4,20	4,70	5,30	6,10
Traversenbreite (m)	-	-	0,85	0,85	0,85	0,85	1,00	1,00

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 71



Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996401-4996404

Seite 71



Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996405

Nr. 333 | Alu-Sicherheitstreppe klappbar, ohne Bügel

- Einfach zusammenklappbar für platzsparende Lagerung
- Großflächige Stufen

1 Rutschfester Kunststoffbelag







Artikelnummer	3330002	3330003
Stufenanzahl	1 x 2	1 x 3
Leiterlänge (m)	0,86	1,27
Arbeitshöhe (m)	2,45	2,70
Plattformhöhe (m)	0,44	0,66
Ausladung (m)	0,55	0,83
Transportmaß (m)	0,82 x 0,55 x 0,14	1,11 x 0,56 x 0,14


Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 71



Fuß Sicherheitstreppe
Nr. 4990004

Seite 71



Fuß Sicherheitstreppe
Nr. 4990005

Nr. 334 | Alu-Sicherheitstreppe klappbar, mit Bügel

- Mit Bügel und Werkzeugschale
- Einfach zusammenklappbar für platzsparende Lagerung
- Großflächige Stufen
- Rutschfester Kunststoffbelag

1 Integrierte Werkzeugschale

2 Transportrollen









Artikelnummer	3340003	3340004	3340005
Stufenanzahl	1 x 3	1 x 4	1 x 5
Leiterlänge (m)	1,27	1,50	1,72
Arbeitshöhe (m)	2,70	2,90	3,10
Plattformhöhe (m)	0,66	0,88	1,10
Ausladung (m)	0,83	1,13	1,45
Transportmaß (m)	1,11 x 0,56 x 0,14	1,41 x 0,58 x 0,14	1,70 x 0,61 x 0,14

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 71



Fuß Sicherheitstreppe
Nr. 4990004

Seite 71



Fuß Sicherheitstreppe
Nr. 4990005

Nr. 30581 | Alu-Stufentritt beidseitig

PREMIUM line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Einfache Einhand-Bedienung durch Scherenbeschlag mit Verbindungsstange



1 Obere Standfläche 500x400 mm mit R13 Rutschhemmung für bequemes und sicheres Stehen





Artikelnummer	3058102	3058103	3058104
Stufenanzahl	2x2	2x3	2x4
Leiterlänge (m)	0,50	0,73	0,97
Arbeitshöhe (m)	2,50	2,70	2,95
Plattformhöhe (m)	0,46	0,69	0,93
Ausladung (m)	0,67	0,81	0,99
Untere Breite (m)	0,54	0,58	0,61

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 71



Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996401-4996404

Nr. 335 | Alu-Montagetritt

- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium
- 240 mm tiefe Stufen
- Rutschsichere Fußkappen





Artikelnummer	3350001	3350002	3350003	3350004	3350005
Stufenanzahl	1	2	3	4	5
Arbeitshöhe (m)	2,20	2,40	2,60	2,80	3,05
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Breite (m)	0,59	0,67	0,72	0,76	0,81
Tiefe (m)	0,36	0,61	0,82	1,13	1,39

Nr. 336 | Alu-Arbeitstritt

PREMIUM line

- 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium rutschsicher gerieft für einen sicheren Auf- und Abstieg
- Komfortabler 45° Steigwinkel
- Belastung bis 300 kg
- Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen

1 Große Standplattform – 510 x 355 mm







Artikelnummer	3360002	3360003	3360004	3360005
Stufenanzahl	2	3	4	5
Arbeitshöhe (m)	2,40	2,60	2,80	3,00
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,40	0,60	0,80	1,00

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Zubehör ROLL line



Transportrollen zum Selbstanbau (2 Stück)
Für ein einfaches Verfahren des Arbeitstritts von A nach B

Transportrollen
Nr. 3360012



Geländer für Typ 336
Für mehr Sicherheit

Geländer
Nr. 3360011

Nr. 839 | Alu-Arbeitsplattform, klappbar

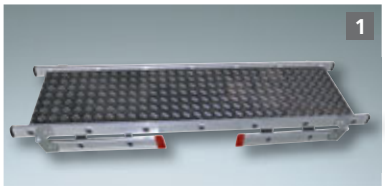
PREMIUM line

- Große Plattform mit Platz für 2 Personen
- Plattform aus rutschhemmendem Riffelblech
- Bequemer Aufstieg über 80 mm tiefe Stufen
- Für Transport und Lagerung einfach zusammenklappbar
- Stabile Beschläge mit Sicherheitsverschraubung M8
- Belastung bis 300 kg



1 Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung





Artikelnummer	8390000
Arbeitshöhe (m)	2,65
Plattform (m)	1,71 x 0,42
Plattformhöhe (m)	0,63
Transportmaß (m)	1,88 x 0,58 x 0,20

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Geländer für Arbeitsplattform
Bietet zusätzliche Sicherheit.
Rohrdurchmesser 35 mm

Geländer
Nr. 8390001

Seite 71



Gummifuß (2 Stück)
Nr. 4996410-4996413

Seite 71



Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996401-4996404

Nr. 30182 | Alu-Regalleiter mit Alustufen, einhängbar

PREMIUM line

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung

1 Oberes Ende mit jeweils 2 Auflege- und Abstellhaken Ø = 60 mm







Artikelnummer	3018206	3018208	3018210	3018212	3018214	3018216	3018218
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge (m)	1,65	2,15	2,65	3,15	3,61	4,17	4,65
Arbeitshöhe (m)	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80
Senkrechte Einhängehöhe (m)	1,60	2,05	2,55	3,00	3,50	3,95	4,40
Ausladung (m)	0,60	0,75	0,95	1,10	1,30	1,45	1,60

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 60


Leichtmetallrohr
Nr. 4998200

Seite 60


Endanschlag rechts
Nr. 4998203

Seite 60


Endanschlag links
Nr. 4998204

Seite 60


Zwischenhalter
Nr. 4998202

Seite 71


Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996401-4996404

Nr. 30183 | Alu-Regalleiter, fahrbar

PREMIUM line

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Rutschfeste Leiterfüße unten
- Unteres Ende mit selbstarretierenden Bremsrollen Ø = 80 mm
- Leiter senkrecht am Regal abstellbar



1 Laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende





Artikelnummer	3018306	3018308	3018310	3018312	3018314	3018316	3018318
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Arbeitshöhe bis ca. (m)	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80
Senkrechte Einhängehöhe (m)	1,92	2,39	2,86	3,33	3,80	4,27	4,74
Ausladung (m)	0,78	0,95	1,12	1,29	1,46	1,63	1,80

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Leichtmetallrohr
Nr. 4998200



Zwischenhalter
Nr. 4998202



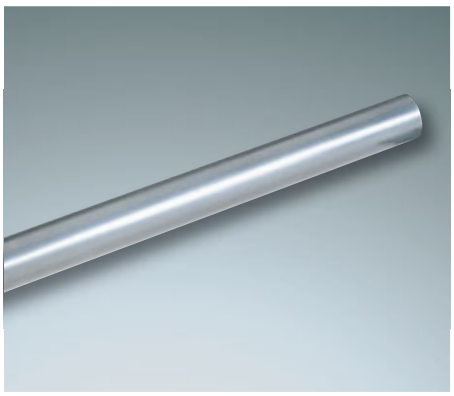
Endanschlag rechts
Nr. 4998203



Endanschlag links
Nr. 4998204

Leichtmetallrohr

- Ø = 30 mm, 3000 mm lang



Artikelnummer	4998200

Zwischenhalter

- Je 1 m Rohr 1 Stk. erforderlich



Artikelnummer	4998202

Endanschlag rechts



Artikelnummer	4998203

Endanschlag links



Artikelnummer	4998204

Wandhalter mit Diebstahlsicherung

Als Aufbewahrungslösung oder zum Sichern im Gebrauchszustand, die Diebstahlsicherung bietet zusätzlichen Schutz, indem sie den Zugriff auf die Leiter verhindert.

- Für max. 20 kg Leitergewicht
- Zum senkrechten Einhängen von Sprossen- und Stufenleitern
- Zum waagerechten Einhängen bis max. 125 mm Leiternbreite (keine 2- und 3-teiligen Leitern möglich)
- Einteilige und 2-teilige Anlegeleitern bis Größe 12 können im Gebrauchszustand gesichert werden. Dazu die Wandhalterung für Aufnahme der ersten Sprosse/Stufe von oben montieren. Zum Sichern in dieser Senkrechtstellung ist ggf. eine zweite Leiter oder eine zweite Wandhalterung erforderlich
- Ein Schloss für die Diebstahlsicherung ist nicht im Lieferumfang enthalten





Artikelnummer	4990034

Wandabstandhalter mit Tellerfüßen und Ablagegitter

Die Tellerfüße sorgen für eine große Auflagefläche und dadurch für eine gute Verteilung des Anlegedrucks. Somit ideal für Wärmedämmfassaden, Glasfassaden, LKW oder Caravan.

- Durchmesser der Tellerfüße: 150 mm
- Durch das Federzugsystem ist der Wandabstandhalter mit nur einer Hand blitzschnell eingehängt und einsatzbereit
- Das nützliche Ablagegitter bietet weiteren Komfort
- Sehr gut geeignet für schwer zugängliche Arbeitsstellen

passend für alle ***euroline*** Sprossenleitern





Artikelnummer	4991042

Anti-Rutschmatte

- Für einen sicheren Stand Ihrer ***euroline*** Leiter auf diversen Untergründen z.B. Stein, Holz, Fliesen, Linoleum usw.
- Verhindert das Wegrutschen oder Einsinken der Leiter
- Verhindert Beschädigung der Dachpappe durch die Leiter
- Verhindert Beschädigung Ihres Bodens z.B. Parkett, Linoleum, Marmor, Fliesen usw.





Artikelnummer	4990022	4990023
	Anti-Rutschmatte klein	Anti-Rutschmatte groß
für Leitern	970 x 240 x 56 mm	1270 x 300 x 56 mm

Aufsetzstufe* für Alu-Leitern

- Nutzen Sie Ihre Aluminium Sprossen-Stehleitern und Sprossen-Anlegeleitern weiterhin als Arbeitsplatz indem Sie ganz einfach die Aufsetzstufen auf den Sprossen fixieren
- Sicherheitshaken die unter der Sprosse einrasten. Damit sitzt die Aufsetzstufe fest auf der vorhandenen Sprosse
- Einfache Montage ohne Werkzeug - Schnell aufgesetzt, innerhalb von Sekunden von einer Sprosse zur nächsten versetzbar

Entspricht der TRBS 2121-2



* Gebrauchsmusterschutz

Artikelnummer	4990032	4990033
	Aufsetzstufe 80 mm für Alu-Anlegeleiter Länge: 280 mm	Aufsetzstufe 80 mm für Alu-Sprossenstehleiter Länge: 365 mm

Tellerfüße für den Leiterholm

Die Tellerfüße sorgen für eine große Auflagefläche und dadurch für eine gute Verteilung des Anlegedrucks. Somit ideal für Wärmedämmfassaden, Glasfassaden, LKW oder Caravan.



- Durchmesser der Tellerfüße: 150 mm
- Befestigung über Klemmverschluss / Einfache Selbstmontage

Passend für alle ***euroline*** Anlege-, Schiebe- und Mehrzweckleitern

Artikelnummer	4990020
	1 Paar

Leitersicherung für Dachgepäckträger

Die optimale Leiterbefestigung für den Dachgepäckträger.



- Auflage in Verbindung mit einem rostfreien Stahlankerbügel bietet eine hohe Stabilität
- Für bis zu 3 verschachtelte Leiternteile geeignet
- Korrosionsschutz
- Enorme Schnelligkeit
- System mit robusten Hebeln
- Schlösser sind enthalten

Artikelnummer	4990019
	1 Paar

Einhängepodest

Für sicheres und bequemes Stehen auf Sprossen; Stahl, Oberfläche lackiert, Plattform mit Riffelgummi

Entspricht der TRBS 2121-2



Artikelnummer	4991043

Einhängetritt

Zum Einhängen in Leiternsprossen; Innenliegende Plattform: 300x275 mm; Sicherer Stand auf rutschhemmendem Riffelblech

Entspricht der TRBS 2121-2



Artikelnummer	4991040

Dachrinnenhalter


Um angelehnte Leitern gegen seitliches Verrutschen zu sichern



Artikelnummer	4990001

Beschlag für Treppenstellung

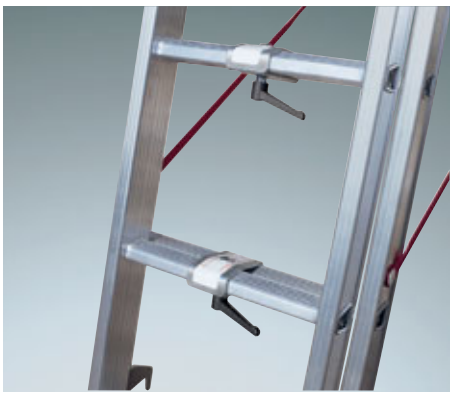Für Mehrzweckleitern Typ 207+307; nur bis Größe 10 mit mindestens 4 Sprossenüberdeckungen verwendbar!



Artikelnummer	4990141
	1 Paar

Handlauf

Erleichtert den Aufstieg und gibt zusätzlichen Halt

- Ergänzung für alle ***euroline*** Alu-Anlegeleitern mit Stufen



Artikelnummer	4991001	4991002	4991006
Für Leitern mit	8 – 10 Stufen	12 – 16 Stufen	18 Stufen
Länge (m)	1,60	2,35	4,10

Handlauf mit Ausstiegshilfe

Erleichtert den Aufstieg und gibt zusätzlichen Halt

- Ergänzung für alle ***euroline*** Alu-Anlegeleitern mit Stufen



Artikelnummer	4991003	4991004	4991007
Für Leitern mit	8 – 10 Stufen	12 – 16 Stufen	18 Stufen
Länge (m)	2,73	3,49	5,20

Werkzeughalter

Für die sichere Fixierung von Werkzeugen



Artikelnummer	4990000

Große Werkzeugablage

Zum Einhängen in Sprossenleitern; für schnelles Arbeiten ohne unnötiges Auf- und Absteigen



Artikelnummer	4991041

Federrollen, Feststeller (montiert)

Federrollen Ø = 80 mm; bei Belastung selbstständig blockierend

Gemäß Vorschrift müssen Feststeller **Artikelnummer 4997005** zusätzlich bestellt werden





Artikelnummer	4997004	4997005
	1 Paar	
	Federrollen	Feststeller
Bis Größe	2 x 8	2 x 8

Leiterstützen

Für Schiebe- und Seilzugleitern;

Achtung: Leitern mit Stützen nicht freistehend verwenden

Reduzieren das Durchbiegen und Schwingen vor allem bei sehr langen Schiebe- und Seilzugleitern




Artikelnummer	4995001	4995002	4995003
		1 Paar	
Passend für die Größen	16 – 18	20 – 22	24 – 26
Länge (m)	4,32	5,44	6,56

Leiterfußspitzen

Für Holme und Quertraversen einsetzbar, 64 – 94 mm

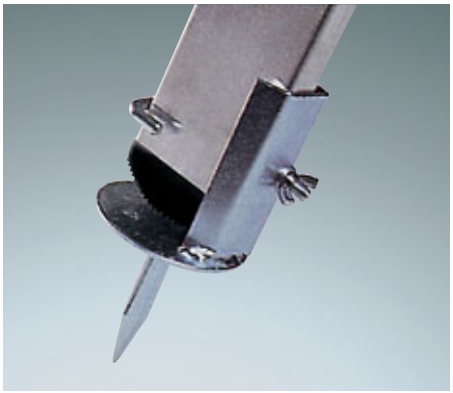Nach der Unfallverhütungsvorschrift der BG müssen auf gewachsenem Boden Erdspitzen verwendet werden



Artikelnummer	4992002
	1 Paar

Holmverlängerung

Zum Ausgleich von Unebenheiten oder Treppenstufen; stufenlos verstellbar bis 400 mm



Artikelnummer	4993401	4993402	4993403	4993404
Holmbreite (mm)	64	74	84	94
Länge (mm)	750	750	750	750

Vario - Einhängehaken für Anlegeleitern

- Variabel für alle Höhen einstellbar
- Passend für Holmstärke 64 mm und 74 mm



Artikelnummer	4997006	4997007	4997008
		1 Paar	
	Ø = 40 mm	Ø = 60 mm	Ø = 80 mm

Einhängehaken für Anlegeleiter



Artikelnummer	4997001	4997000	4997002	4997003
	Flach	Rund Ø = 40 mm	Rund Ø = 60 mm	Rund Ø = 80 mm

Eimerhaken

Für Alu-Sprossen-stehleiter Nr. 305 und Alu-Treppen-stehleiter Nr. 30576



Artikelnummer	4990007

Eimerhaken

Passend für alle Leitern mit verbördelter Sprosse / Stufe



Artikelnummer	4990008

Schubkarrengriff

NEU

Passend für Alu-Stufenstehleiter Typ 32677 (Gr. 7-12), Alu-Podestleitern Nr. 32777 (Gr. 6-14) und Nr. 32778 (Gr. 6-8)

- Einfache Selbstmontage
- Leiter bequem anheben und rollen



Artikelnummer	4990035
	1 Paar

Traverse für Teleskopleiter-Vario

Für sicheren Stand wenn nur die Innenteile benutzt werden

LxBxH
750x25x70 mm



Artikelnummer	3160008

Holmverlängerung für Teleskopleiter-Vario

Verstellbereich 400 mm stufenlos regulierbar



Artikelnummer	3160011
Länge (mm)	750

Radsatz für Teleskopleiter-Vario

Zum Transport

- Ergonomisch
- Leicht verfahrbar
- Zur nachträg-lichen Montage



Artikelnummer	3160010

Quertraversen für Mehrzweck- und Klappleitern

Quertraversen für Mehrzweckleitern					für Klapp-leitern	Winkel-strebe für Traverse 1200 mm
Modelnr.	207/306/307	207/306/307	207/306/307	307	304/317	207/307
Artikelnummer	4994107	4994108	4994106	4994110	4994111	4994100
Sprossen	Nr. 207 mit 3 x 7 Nr. 306 mit 2 x 8 Nr. 307 mit 3 x 6	Nr. 207 mit 3 x 8 3 x 9 Nr. 306 mit 2 x 10 Nr. 307 mit 3 x 8 3 x 9	Nr. 207 mit 3 x 10 / 3 x 11 3 x 12 / 3 x 13 Nr. 306 mit 2 x 12 / 2 x 14 Nr. 307 mit 3 x 10 / 3 x 11 3 x 12 / 3 x 13	mit 3 x 14	passend für jede Sprossen-anzahl	Nr. 207 mit 3 x 13 Nr. 307 mit 3 x 12 3 x 13
Größe (mm)	850	1000	1200	1350	850	



Rollbare Quertraversen für Mehrzweckleitern

Rollbare Quertraversen für Mehrzweckleitern					Winkel-strebe für Traverse 1200 mm
Modelnr.	207/306/307	207/306/307	207/306/307	307	207/307
Artikelnummer	4994113	4994114	4994112	4994116	4994100
Sprossen	Nr. 207 mit 3 x 7 Nr. 306 mit 2 x 8 Nr. 307 mit 3 x 6	Nr. 207 mit 3 x 8 3 x 9 Nr. 306 mit 2 x 10 Nr. 307 mit 3 x 8 3 x 9	Nr. 207 mit 3 x 10 / 3 x 11 3 x 12 / 3 x 13 Nr. 306 mit 2 x 12 / 2 x 14 Nr. 307 mit 3 x 10 / 3 x 11 3 x 12 / 3 x 13	mit 3 x 14	Nr. 207 mit 3 x 13 Nr. 307 mit 3 x 12 3 x 13
Größe (mm)	850	1000	1200	1350	



Nachrüsttraversen

Rüsten Sie Ihre Bestandsleitern durch die Nachrüsttraverse auf, für erhöhte Standsicherheit und normgerechtes Arbeiten.

NEU

Nachrüsttraverse PREMIUM line					
Artikelnummer	4994117	4994118	4994119	4994120	4994127
Profilstärke (mm)	64	74	84	94	94
Größe (mm)	1000	1200	1200	1200	1350



Nachrüsttraverse WORK line			
Artikelnummer	4994121	4994122	4994123
Profilstärke (mm)	65	75	85
Größe (mm)	1000	1000	1200



Vario - Traverse zum Nachrüsten

- Erhöhte Standsicherheit
- Stufenlos verstellbarer Höhenausgleich von 135 mm
- Platzsparend bei Transport und Lagerung





Transportstellung

Artikelnummer	4994125	
Länge (mm)	1200	
Passend für	Alu-Sprossenanlegeleiter Alu-Stufenanlegeleiter Alu-Schiebeleiter	Art.-Nr. 3018812 - 3018820 Art.-Nr. 3017812 - 3017818 Art.-Nr. 3028808 - 3028814 Art.-Nr. 3027708 - 3027714

Vario - Traverse zum Nachrüsten für Mehrzweckleitern

- Erhöhte Standsicherheit
- Stufenlos verstellbarer Höhenausgleich von 135 mm
- Platzsparend bei Transport und Lagerung





Transportstellung

Artikelnummer	4994126
Länge (mm)	1200
Passend für	Art.-Nr. 207 (bis Größe 12) Art.-Nr. 306 (bis Größe 14) Art.-Nr. 307 (bis Größe 12)

Leiterfußverlängerung für Quertraverse

Höhenausgleich für einen sicheren Stand
auf unebenen Böden;
für alle Leitern mit Traverse



Artikelnummer	4991101

Abdeckkappe für Teleskopleiter-Vario



Artikelnummer	4990013	4990014
	mit Schlitz	ohne Schlitz

Griff für Teleskopleiter-Vario

Inkl. Abdeckkappe mit Schlitz



Artikelnummer	4990015

Leiterfuß Teleskopleiter-Vario

Außenleiter

Bitte die Ausführung angeben. (linke Seite/ rechte Seite)



Artikelnummer	4996409
	2 Stück

Leiterfuß Teleskopleiter-Vario

Innenleiter



Artikelnummer	4996408
	2 Stück

Sicherheitsgelenk Teleskopleiter-Vario

Gelenk inkl. Nieten für 316



Artikelnummer	4990026

Klappgelenk

Gelenk inkl. Nieten für 304/317



Artikelnummer	4990027

Ablageschale PREMIUM line

Für Typ 32577



Artikelnummer	4990012

Ablageschale WORK line

Für Typ 22577



Artikelnummer	4990028

Gurt mit Montagesatz

Bitte die Leiter-Artikel-Nr. oder die Länge angeben



Artikelnummer	4990018	4990021
	PREMIUM line	WORK line

Wandlaufrolle mit Montagesatz



Artikelnummer	4997402	4997401
	PREMIUM line	WORK line
	Ø = 100 mm	Ø = 85 mm

Sicherungsstrebe

Bitte die Leiter-Artikel-Nr. angeben



Artikelnummer	4990009

Sterngriff



Artikelnummer	4990016	4990017
	Gewinde M8	Gewinde M10

Befestigungsset für Holmverlängerung


Befestigungsset M8 für Holmverlängerung für 30576 und 30578



Artikelnummer	4990024

Befestigungsset für Holmverlängerung

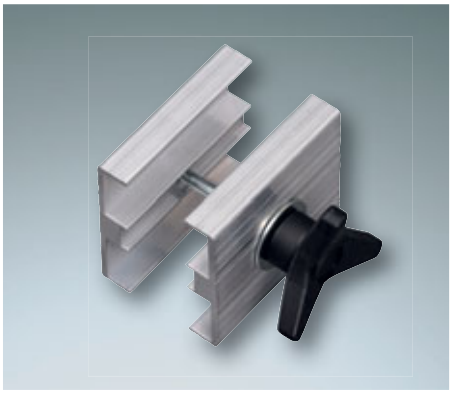
Befestigungsset für Holmverlängerung für 3160011



Artikelnummer	4990025


Steckhaken für Stufen

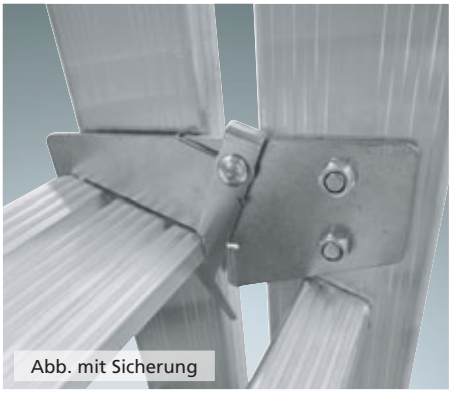NEU



Artikelnummer	4990036	4990038	4990037	4990039
	Mit Sicherung		Ohne Sicherung	
Holmstärke (mm)	74	84	74	84

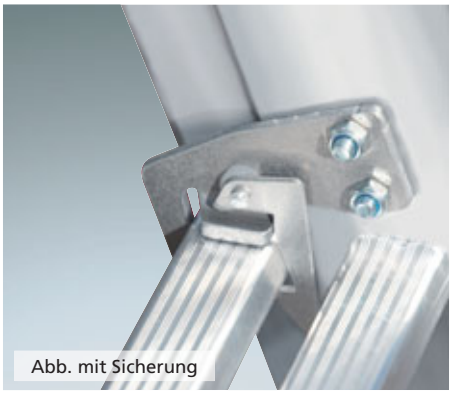Steckhaken



Artikelnummer	4990010	4990011
	Mit Sicherung	Ohne Sicherung

Fußkappe 33 mm

Passend für Typ 618 Stützteil



Artikelnummer	4990030
	2 Stück

Fußkappe 40 mm

Passend für Typ 618 Steigteil, 619 Steig- und Stützteil




Artikelnummer	4990029
	2 Stück

PREMIUM - Gummifuß mit Abstandsnocke

Passend für Typ:
30511, 30577,
30573, 32577

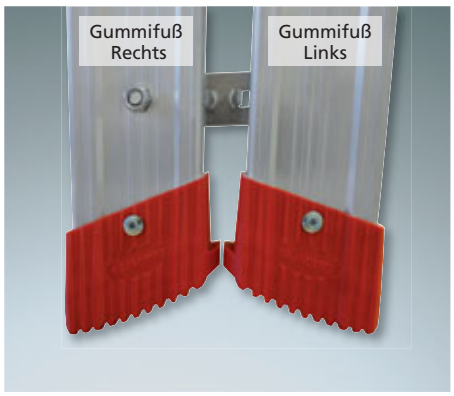- Sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sichereren Stand
- Verhinderung von Holmbeschädigung beim Zusammenklappen der Leiter



Artikelnummer	4996411	4996413	4996410	4996412
	2 Stück		2 Stück	
	Rechts	Rechts	Links	Links
Holmbreite (mm)	64	74	64	74

Leiterfuß PREMIUM line



Artikelnummer	4996401	4996402	4996403	4996404
	2 Stück			
Holmbreite (mm)	64	74	84	94

Leiterfuß PREMIUM / WORK line

Für Quertraverse
70 x 25 mm



Artikelnummer	4996405
	2 Stück


Leiterfuß WORK line



Artikelnummer	4996201	4996202	4996203
	2 Stück		
Holmbreite (mm)	65	75	85

Fuß für Sicherheitstreppe

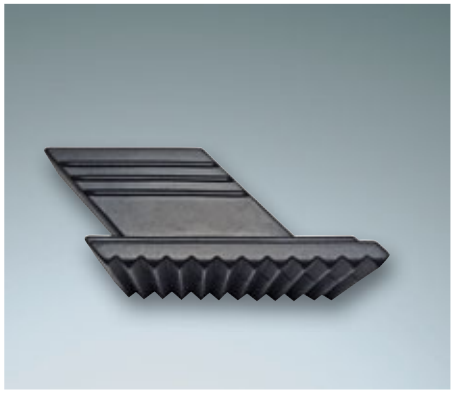Steigteil



Artikelnummer	4990004
	2 Stück

Fuß für Sicherheitstreppe

Stützteil



Artikelnummer	4990005
	2 Stück

Nr. 32677 | Alu-Stufenstehleiter mit großer Standplattform

PREMIUM line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Inklusive 2 Handläufe zum Selbstanbau
- Rollen Ø = 125 mm zum einfachen Verfahren der Leiter
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Besonders reißfeste Sicherheitsspanngurte zur zusätzlichen Stabilisation der Leiter ab Größe 6
- 2 zusätzliche Aussteifungen als Spreizsicherung

Entspricht der TRBS 2121-2





1 **Große Standplattform 480x415 mm mit R13 Rutschhemmung für bequemes und sicheres Stehen**

2 Große Ablageschale





Artikelnummer	3267704	3267705	3267706	3267707	3267708	3267710	3267712
Stufenanzahl	4	5	6	7	8	10	12
Leiterlänge (m)	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00
Arbeitshöhe (m)	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
Plattform-/ Podesthöhe (m)	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Ausladung (m)	1,11	1,23	1,41	1,55	1,68	1,98	2,32
Untere Breite (m)	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,82	0,88

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 62



Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 65




Schubkarrengriff
Nr. 4990035

Nr. 22677 | Leichte Alu-Plattformleiter

WORKline

- Optimal für den täglichen Einsatz durch geringes Gewicht
- Leichter Transport durch klappbare, nicht überstehende Handläufe
- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Klappbare Handläufe, einfach zu bedienen, ohne Montage
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Förderfähiges Produkt der BG Bau

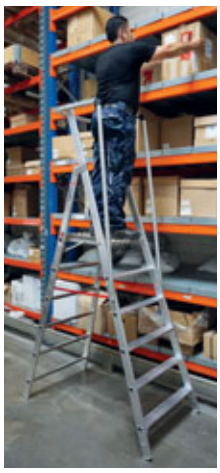
Entspricht der TRBS 2121-2





1 Große Standplattform 390x460 mm für bequemes und sicheres Stehen

2 2 klappbare Handläufe für sicheren Halt







Artikelnummer	2267704	2267705	2267706	2267708
Stufenanzahl	4	5	6	8
Leiterlänge (m)	2,18	2,42	2,67	3,18
Arbeitshöhe (m)	2,91	3,14	3,38	3,85
Plattform-/ Podesthöhe (m)	0,91	1,14	1,38	1,85
Ausladung (m)	1,00	1,14	1,31	1,57
Untere Breite (m)	0,64	0,66	0,69	0,75

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 62



Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Nr. 32777 | Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar

PREMIUM line

- Große Aluminium-Arbeitsplattform 660 x 570 mm mit dreiseitigem Plattformgeländer
- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Beidseitig mit Handlauf
- Große Ablageschale 480 x 200 mm oben
- 2 Feststellrollen Ø = 125 mm zum einfachen Verfahren der Leiter

Entspricht der TRBS 2121-2





1 Platzsparend lagerbar

2 Absperrkette für einen sicheren und großzügigen Arbeitsbereich





Artikelnummer	3277706	3277707	3277708	3277710	3277712	3277714
Stufenanzahl	6	7	8	10	12	14
Leiterlänge (m)	2,59	2,83	3,08	3,58	4,08	4,58
Arbeitshöhe (m)	3,40	3,65	3,90	4,35	4,85	5,30
Plattformhöhe (m)	1,40	1,64	1,87	2,34	2,81	3,28
Höhe Ablageschale (m)	2,41	2,64	2,88	3,35	3,82	4,29
Leiterbreite (m)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Traversenbreite (m)	1,30	1,30	1,58	1,58	1,86	1,86
Grundfläche ohne Traverse (m)	1,38 x 0,70	1,50 x 0,70	1,62 x 0,70	1,85 x 0,70	2,10 x 0,70	2,32 x 0,70
Packmaße (m) Breite x Höhe x Länge	0,85 x 0,25 x 3,10	0,85 x 0,25 x 3,36	0,85 x 0,25 x 3,63	0,85 x 0,25 x 4,08	0,85 x 0,25 x 4,58	0,85 x 0,25 x 5,11

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile


Seite 65

Schubkarrengriff
Nr. 4990035

Nr. 32778 | Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar

PREMIUM line

- Mit schmalem Fahrwerk statt Traverse, mit Ballastierung speziell für den Einsatz in beengten Gegebenheiten
- Große Aluminium-Arbeitsplattform 660 x 570 mm mit dreiseitigem Plattformgeländer
- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Beidseitig mit Handlauf
- Große Ablageschale 480 x 200 mm oben
- 2 Feststellrollen Ø = 125 mm

Entspricht der TRBS 2121-2






1 Ballastierung gemäß Größentabelle

2 Einfaches Verfahren der Leiter

3 Absperrkette für einen sicheren und großzügigen Arbeitsbereich







Artikelnummer	3277806	3277807	3277808
Stufenanzahl	6	7	8
Leiterlänge (m)	2,59	2,83	3,08
Arbeitshöhe (m)	3,40	3,65	3,90
Plattformhöhe (m)	1,40	1,64	1,87
Höhe Ablageschale (m)	2,41	2,64	2,88
Leiterbreite (m)	0,70	0,70	0,70
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,00
Grundfläche ohne Traverse (m)	1,38 x 0,70	1,50 x 0,70	1,62 x 0,70
Ballastierung (kg)	80	60	80
Packmaße (m) Breite x Höhe x Länge	0,85 x 0,25 x 3,10	0,85 x 0,25 x 3,36	0,85 x 0,25 x 3,63

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile


Seite 65

Schubkarrengriff
Nr. 4990035

Nr. 51702 | Podestleiter mit 3 Podestgeländern, einseitig begehbar, fahrbar

PREMIUM line

NEU

Entspricht der TRBS 2121-2

- Aluminium - Podestleiter für den Einsatz als Steighilfe in allen Bereichen
- Inkl. 2 Rollen Ø = 125 mm, 2 breite Traversen und 2 Querstreben
- Holme aus Rechteckrohr
- Stufentiefe: 80 mm
- Stufenabstand: 240 mm
- Podest: 600 x 700 mm Alu - gerieft
- 3-seitiges Podestgeländer Ø = 35 mm, Höhe 1000 mm mit Fuß- und Knieleiste
- Belastung max. 150 kg
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Anstellwinkel 70°



Abbildung mit Treppengeländern (kostenpflichtiges Zubehör)



Nr. 51702 Podestleiter mit 3 Podestgeländern, einseitig begehbar, fahrbar

Artikelnummer	5170203	5170204	5170205	5170206	5170207	5170208
Stufen	3	4	5	6	7	8
Gesamtausladung mit Rollen (mm)	1220	1320	1445	1570	1700	1840
Podesthöhe (mm)	702	941	1176	1411	1646	1881
Untere Holmbreite (mm)	600	600	600	600	600	600
Gesamtbreite (mm)			entspricht Traversenbreite			
Gesamtgewicht (kg)	20,51	21,61	22,87	23,97	25,47	26,56
Arbeitshöhe (mm)	2702	2941	3176	3411	3646	3881
Traversenbreite (mm)	750	750	1000	1000	1250	1250

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Aufpreis 1 Treppengeländer, einseitig

Größe	3+4	5+6	7+8
Artikelnummer	5990098	5990099	5990100

Laut DIN EN 131-7 sind beidseitige Treppengeländer an Aufstiegen von Podestleitern mit einem Steigwinkel > 60° optional.
Bei Bedarf Treppengeländer bitte separat mitbestellen.

Nr. 51802 | Podestleiter mit 2 Podestgeländern, zweiseitig begehbar, fahrbar

PREMIUM line

NEU

- Aluminium - Podestleiter für den Einsatz als Steighilfe in allen Bereichen
- Inkl. 2 Rollen Ø = 125 mm, 2 breite Traversen und 2 Querstreben
- Holme aus Rechteckrohr
- Stufentiefe: 80 mm
- Stufenabstand: 240 mm
- Podest: 600 x 700 mm Alu - gerieft
- 2-seitiges Podestgeländer Ø = 35mm, Höhe 1000 mm mit Fuß- und Knieleiste
- Belastung max. 150 kg
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Anstellwinkel 70°

Entspricht der TRBS 2121-2



Abbildung mit Treppengeländern (kostenpflichtiges Zubehör)



Nr. 51802 Podestleiter mit 2 Podestgeländern, zweiseitig begehbar, fahrbar

Artikelnummer	5180203	5180204	5180205	5180206	5180207	5180208
Stufen	3	4	5	6	7	8
Gesamtausladung mit Rollen (mm)	1300	1470	1630	1800	1970	2150
Podesthöhe (mm)	702	941	1176	1411	1646	1881
Untere Holmbreite (mm)	600	600	600	600	600	600
Gesamtbreite (mm)			entspricht Traversenbreite			
Gesamtgewicht (kg)	19,05	20,17	21,47	22,59	24,13	25,28
Arbeitshöhe (mm)	2702	2941	3176	3411	3646	3881
Traversenbreite (mm)	750	750	1000	1000	1250	1250

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Aufpreis 1 Treppengeländer, einseitig

Größe	3+4	5+6	7+8
Artikelnummer	5990098	5990099	5990100

Laut DIN EN 131-7 sind beidseitige Treppengeländer an Aufstiegen von Podestleitern mit einem Steigwinkel > 60° optional.
Bei Bedarf Treppengeländer bitte separat mitbestellen.

Nr. 51501 | Mobile Podesttreppe einseitig begehbar

PREMIUM line

- Aluminium-Podesttreppen für den Einsatz als Steighilfe in allen Bereichen
- Holme aus Rechteckrohr
- Stufentiefe 180 mm
- Podest 620 x 720 mm
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, die beim Besteigen arretieren
- 2 Feststellbremsen
- Podestgeländer Ø 35 mm, Höhe 1000 mm
- Belastung max. 150 kg
- Lieferung in vormontierten Baugruppen

Entspricht der TRBS 2121-2


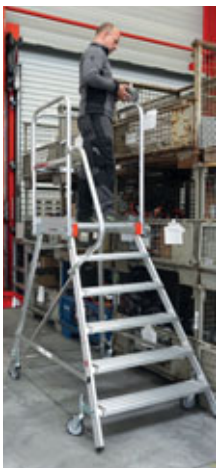


Abb.: Artikelnr. 5150106 + Artikelnr. 5990052 (Zubehör Treppengeländer)

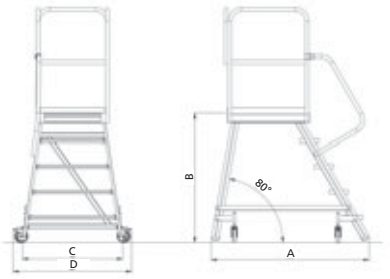



Nr. 515 Mobile Podesttreppe, einseitig begehbar, Stufen und Plattform: Alu-gerieft

Artikelnummer	5150103	5150104	5150105	5150106	5150107	5150108
Stufen	3	4	5	6	7	8
A / Gesamtausladung (mm)	1150	1350	1550	1750	1950	2150
B / Podesthöhe (mm)	750	1000	1200	1450	1700	1900
C / Untere Holmbreite (mm)	850	920	980	1050	1120	1190
D / Gesamtbreite (mm)	1020	1090	1160	1230	1290	1360
Gesamtgewicht (kg)	31	34	37	40	43	47
Arbeitshöhe (mm)	2750	3000	3200	3450	3700	3900
Grundfläche (m)	0,92x1,30	0,96x1,50	1,00x1,70	1,04x1,90	1,08x2,10	1,12x2,30

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Aufpreis 1 Treppengeländer, einseitig

Größe	3+4	5+6	7+8
Artikelnummer	5990051	5990052	5990053

Laut DIN EN 131-7 sind beidseitige Treppengeländer an Aufstiegen von Podesttreppen mit einem Steigwinkel ≥ 60° optional.
Bei Bedarf Treppengeländer bitte separat mitbestellen.

Nr. 51601 | Mobile Podesttreppe zweiseitig begehbar

PREMIUM line


- Aluminium-Podesttreppen für den Einsatz als Steighilfe in allen Bereichen
- Holme aus Rechteckrohr
- Stufentiefe 180 mm
- Podest 620 x 720 mm
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, die beim Besteigen arretieren
- 2 Feststellbremsen
- Podestgeländer Ø 35 mm, Höhe 1000 mm
- Belastung max. 150 kg
- Lieferung in vormontierten Baugruppen

Entspricht der **TRBS 2121-2**



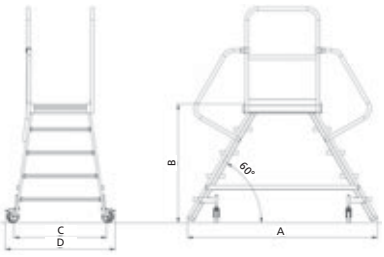Abb.: Artikelnr. 5160105 + Artikelnr. 5990052 (Zubehör Treppengeländer)





Nr. 516 Mobile Podesttreppe, beidseitig begehbar, Stufen und Plattform: Alu-gerieft

Artikelnummer	5160103	5160104	5160105	5160106	5160107	5160108
Stufen	3	4	5	6	7	8
A / Gesamtausladung (mm)	1440	1720	2000	2280	2560	2840
B / Podesthöhe (mm)	750	1000	1200	1450	1700	1900
C / Untere Holmbreite (mm)	850	920	980	1050	1120	1190
D / Gesamtbreite (mm)	1020	1090	1160	1230	1290	1360
Gesamtgewicht (kg)	34	38	42	46	51	57
Arbeitshöhe (mm)	2750	3000	3200	3450	3700	3900
Grundfläche (m)	0,92x1,60	0,96x1,88	1,00x2,16	1,04x2,44	1,08x2,72	1,12x3,00

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Aufpreis 1 Treppengeländer, einseitig

Größe	3+4	5+6	7+8
Artikelnummer	5990051	5990052	5990053

Laut DIN EN 131-7 sind beidseitige Treppengeländer an Aufstiegen von Podesttreppen mit einem Steigwinkel ≥ 60° optional.
Bei Bedarf Treppengeländer bitte separat mitbestellen.

Nr. 51503 | Mobile Podesttreppe einseitig begehbar mit Zentralfeststellung* PREMIUM line

Aluminium-Podesttreppen, vielseitig einsetzbar für einen sicheren und komfortablen Arbeitsplatz

Entspricht der TRBS 2121-2



- Stufen mit einer breiten Auftrittsfläche von 180 mm Stufentiefe für einen komfortablen Auf- und Abstieg
- Große Standplattform 620 x 720 mm für einen sicheren Stand
- Podestgeländer serienmäßig Ø = 35 mm, Höhe 1000 mm
- Aufbau in einfacher Selbstmontage mit ausführlicher Aufbauanleitung – schnell, sicher und ohne Spezialwerkzeug
- Schlanke Standbreite, ideal zum Heranfahren und Arbeiten an Regalen
- Fahrwerk mit 4 Lenkrollen

* Schutzrechtsanmeldung

Neue Hebetechnik - Verfahren der Podesttreppe ergonomischer und mit wenig Kraftaufwand

- Durch Drücken des Hebels kommt die Podesttreppe in die fahrbereite Position und ermöglicht müheloses Lenken und Wenden
- Das Loslassen des Hebels führt die Podesttreppe automatisch in die stabile Ausgangsstellung zurück
- In der Ausgangsstellung haben alle 4 Holme Bodenkontakt, kleine Unebenheiten im Boden werden ausgeglichen. Dadurch erreichen wir eine erhöhte Kippsicherheit bei Lastwechsel
- Noch schneller einsatzbereit, da das Feststellen der Lenkrollen entfällt
- Vereinfachte Montage, da die Bedienung der Zentralfeststellung mit dem Fahrgestell fest verbunden ist





Nr. 51503 Stufen und Plattform: Alu-gerieft

Artikelnummer	5150304	5150305	5150306	5150307	5150308
Stufen	4	5	6	7	8
Gesamtausladung (mm)	1360	1550	1720	1920	2080
Podesthöhe (mm)	955	1190	1435	1670	1910
Untere Holmbreite (mm)	870	940	1020	1100	1160
Gesamtbreite (mm)	940	1010	1090	1170	1230
Gesamtgewicht (kg)	38,9	42,6	46,9	51,8	56,9
Arbeitshöhe (mm)	3000	3200	3450	3700	3950
Grundfläche (m)	1,33x0,87	1,52x0,94	1,69x1,02	1,89x1,10	2,05x1,16

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Aufpreis 1 Treppengeländer, einseitig ***(2 Treppengeländer sind ab Größe 5 möglich!)***


Größe	4	5+6	7+8
Artikelnummer	5990051	5990052	5990053

Laut DIN EN 131-7 sind beidseitige Treppengeländer an Aufstiegen von Podesttreppen mit einem Steigwinkel ≥ 60° optional.
Bei Bedarf Treppengeländer bitte separat mitbestellen.

Nr. 51603 | Mobile Podesttreppe zweiseitig begehbar mit Zentralfeststellung* PREMIUM line

Aluminium-Podesttreppen, vielseitig einsetzbar für einen sicheren und komfortablen Arbeitsplatz

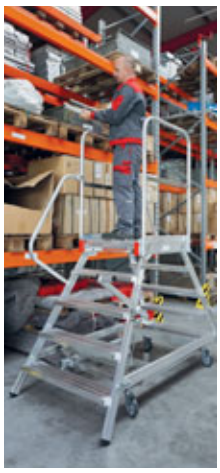Entspricht der TRBS 2121-2



- Stufen mit einer breiten Auftrittsfläche von 180 mm Stufentiefe für einen komfortablen Auf- und Abstieg
- Große Standplattform 620 x 720 mm für einen sicheren Stand
- Podestgeländer serienmäßig Ø = 35 mm, Höhe 1000 mm
- Aufbau in einfacher Selbstmontage mit ausführlicher Aufbauanleitung – schnell, sicher und ohne Spezialwerkzeug
- Schlanke Standbreite, ideal zum Heranfahren und Arbeiten an Regalen
- Fahrwerk mit 4 Lenkrollen

* Schutzrechtsanmeldung



Neue Hebetechnik - Verfahren der Podesttreppe ergonomischer und mit wenig Kraftaufwand

- Durch Drücken des Hebels kommt die Podesttreppe in die fahrbereite Position und ermöglicht müheloses Lenken und Wenden
- Das Loslassen des Hebels führt die Podesttreppe automatisch in die stabile Ausgangsstellung zurück
- In der Ausgangsstellung haben alle 4 Holme Bodenkontakt, kleine Unebenheiten im Boden werden ausgeglichen. Dadurch erreichen wir eine erhöhte Kippsicherheit bei Lastwechsel
- Noch schneller einsatzbereit, da das Feststellen der Lenkrollen entfällt
- Vereinfachte Montage, da die Bedienung der Zentralfeststellung mit dem Fahrgestell fest verbunden ist



Nr. 51603 Stufen und Plattform: Alu-gerieft

Artikelnummer	5160304	5160305	5160306	5160307	5160308
Stufen	4	5	6	7	8
Gesamtausladung (mm)	1720	2030	2300	2580	2850
Podesthöhe (mm)	955	1190	1435	1670	1910
Untere Holmbreite (mm)	870	940	1020	1100	1160
Gesamtbreite (mm)	940	1010	1090	1170	1230
Gesamtgewicht (kg)	45,6	46,6	52,5	59,8	67,7
Arbeitshöhe (mm)	3000	3200	3450	3700	3950
Grundfläche (m)	1,69x0,87	2,00x0,94	2,27x1,02	2,55x1,10	2,82x1,16

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Aufpreis 1 Treppengeländer, einseitig *(2 Treppengeländer sind ab Größe 5 möglich!)*


Größe	4	5+6	7+8
Artikelnummer	5990051	5990052	5990053

Laut DIN EN 131-7 sind beidseitige Treppengeländer an Aufstiegen von Podesttreppen mit einem Steigwinkel ≥ 60° optional. Bei Bedarf Treppengeländer bitte separat mitbestellen.

Nr. 11101 | Holz-Dachdeckerauflegeleiter

- Holme aus wasserfest verleimtem Schichtholz
- Sprossen aus Buchen – Schichtholz
- Diese Leiter darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken eingehängt verwendet werden
- Entsprechen der DIN-4567-4

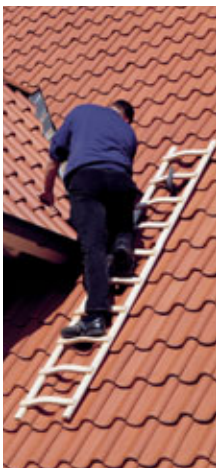1 Sprossenaussparung passend zum Einhängen in Dachhaken







Artikelnummer	1110108	1110110	1110112	1110114	1110116	1110118
Sprossenanzahl	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge (m)	2,25	2,80	3,35	3,95	4,50	5,05
Äußere Breite (m)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 62

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 85

Standrost Alu natur
Nr. 3210000

Seite 85

Standrost rot
Nr. 3220000

Seite 88

Dachhaken Alu natur
Nr. 3210200

Seite 88

Dachhaken rot
Nr. 3220200


Nr. 11102 | Holz/Alu-Dachdeckerauflegeleiter

- Holme aus wasserfest verleimtem Schichtholz
- Diese Holz/Alu-Dachdeckerauflegeleiter kann durch die halbrunde Sprossenform auf jedem Dach entsprechend der Dachneigung eingesetzt werden
- Eine optimale Sicherheit ergibt sich aus stark geriffelten, halbrunden Alu-Sprossen
- Diese Leiter darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken eingehängt verwendet werden
- Entsprechen der DIN-4567-4

1 Sprossenaussparung passend zum Einhängen in Dachhaken







Artikelnummer	1110208	1110210	1110212	1110214	1110216	1110218
Sprossenanzahl	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge (m)	2,25	2,80	3,35	3,95	4,50	5,05
Äußere Breite (m)	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 62


Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 85


Standrost Alu natur
Nr. 3210000

Seite 85


Standrost rot
Nr. 3220000

Seite 88


Dachhaken Alu natur
Nr. 3210200

Seite 88


Dachhaken rot
Nr. 3220200


PREMIUM line

- Holme und Sprossen aus Aluminium
- Diese Alu-Dachdeckerauflegeleiter kann durch die halbrunde Sprossenform auf jedem Dach entsprechend der Dachneigung eingesetzt werden
- Eine optimale Sicherheit ergibt sich aus stark geriffelten, halbrunden Alu-Sprossen
- Diese Leiter darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken eingehängt verwendet werden
- Entsprechen der DIN-4567-4

1 Sprossenaussparung passend zum Einhängen in Dachhaken







Artikelnummer	3200108	3200110	3200112	3200114	3200116	3200118
Sprossenanzahl	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge (m)	2,25	2,80	3,35	3,95	4,50	5,05
Äußere Breite (m)	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 62



Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 85



Standrost rot
Nr. 3220000

Seite 88




Dachhaken Alu natur
Nr. 3210200

Seite 88



Dachhaken rot
Nr. 3220200



Verbindungswinkel
Nr. 3200100

Einzelleitern können miteinander verbunden werden;

1 Satz = 2 Stück

Standroste

Standroste komplett mit Unterbau zur einfachen Selbstmontage. Besser, einfacher und besonders zeitsparend eingebaut!



- Einbau ohne Schrauben und Nägel, bisherige Zusatzlatte entfällt
- Obere Ziegelauflage höhen- und längenverstellbar
- Höchste Stabilität durch Ausführung mit rechter und linker Auflagekante
- Abstützgummis an den wichtigen Belastungspunkten sorgen für schonende Lastableitung
- Erhältlich in 4 Farben
- Entsprechen der DIN EN 516
- Typ A = 250 mm
- Typ K1 = Nicht als Anschlagpunkt für Sicherheitsgeschirr zu verwenden
- TxB 250x800 mm

Anwendungsbeispiel (oben) zeigt
Artikelnummer 3240000

Produkt-Abbildung (unten)
zeigt **Artikelnummer 3220000**







Artikelnummer	3210000	3220000	3230000	3240000
Farbe	Alu natur	rot	braun	anthrazit
Größe (mm)	800 x 250	800 x 250	800 x 250	800 x 250


PREMIUM line

- Diese Alu-Dachauflegeleiter kann durch die halbrunde Sprossenform 1 auf jedem Dach entsprechend der Dachneigung eingesetzt werden
- Eine optimale Sicherheit ergibt sich aus stark geriffelten, halbrunden Sprossen, die in dem 90 mm hohen Holm in einem Abstand von 60 mm zur Dachoberfläche eingebaut sind
- In Alu natur und in 3 weiteren RAL-Farben erhältlich
- Sprossen und Holme aus Aluminium
- Die Leiter kann auf Dächern mit Dachneigungen zwischen 20° und 60° verwendet werden
- Sicherung mit Dachhaken und Dachleitern-Abhebesicherung erforderlich
- Entsprechen der DIN EN 12951

1 Halbrunde Sprossenform







Alu natur

RAL 8004 rot

RAL 8014 braun

RAL 7016 anthrazit

Artikelnummer	3210107	3210110	3210114	3220107	3220110	3220114	3230107	3230110	3230114	3240107	3240110	3240114
	Alu natur			rot (RAL 8004)			braun (RAL 8014)			anthrazit (RAL 7016)		
Sprossenanzahl	7	10	14	7	10	14	7	10	14	7	10	14
Leiterlänge (m)	2,00	2,80	3,95	2,00	2,80	3,95	2,00	2,80	3,95	2,00	2,80	3,95
Äußere Breite (m)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 85

Standrost Alu natur
Nr. 3210000

Seite 87

Schutzgummi (2 Stück)
Nr. 4991049

Seite 87

Verbindungslaschen
Nr. 3210100

Seite 87

Abhebesicherung
Nr. 4991047

Seite 88

Dachhaken Alu natur
Nr. 3210200


Seite 88

Dachhaken rot RAL8004
Nr. 3220200

Schutzgummi

Zubehör für
Artikelnr. 321, 322, 323, 324

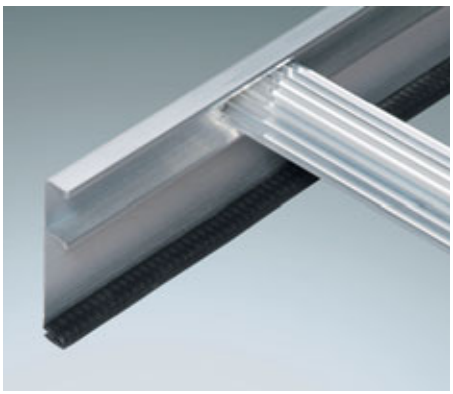Für Alu-Dachauflegeleiter;
1 Satz = 2 Stück



Artikelnummer	4991049	4991050	4991051
Länge (m)	2,00	2,80	3,95

Verbindungslasche

Zubehör für
Artikelnr. 321, 322, 323, 324

Einzelleitern können von innen
miteinander verbunden werden.
1 Satz = 2 Stück



Artikelnummer	3210100
Farbe	Alu natur

Dachleitern-Abhebesicherung

1 Abbildung mit Dachhaken





Artikelnummer	4991047

Sicherheitsdachhaken für Sparren/Konterlattung

- Entsprechen der DIN EN 517

RAL 8004 RAL 8014 RAL 7016






Artikelnummer	3210200	3220200	3230200	3240200
Farbe	Alu natur	rot (RAL 8004)	braun (RAL 8014)	anthrazit (RAL 7016)

Sicherheitsdachhaken für Schiefer

- Entsprechen der DIN EN 517



Artikelnummer	3210300
Farbe	Alu natur

Sicherheitsdachhaken einhängbar in Traglattung

- Entsprechen der DIN EN 517

RAL 8004 RAL 8014 RAL 7016







Artikelnummer	3210400	3220400	3230400	3240400
Farbe	Alu natur	rot (RAL 8004)	braun (RAL 8014)	anthrazit (RAL 7016)

Firstüberwurfbügel

- Bevorzugt geeignet für die Alu-Anlegeleitern Typ 301
- Einfache Montage ohne Werkzeug

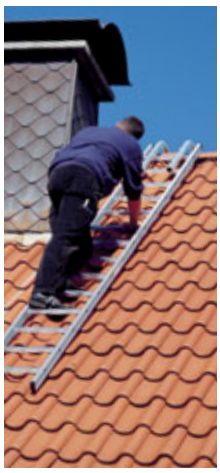1 Zwei Laufrollen für den Transport zum First



Firstüberwurfbügel mit Leiter montiert





Artikelnummer	3500018

Verwendbar mit Alu-Sprossenanlegeleiter



Seite 14+16

PREMIUM line
Nr. 301



Seite 15

WORK line
Nr. 201

Holz-Stehleitern

Maler, Stuckateure und Trockenbauer verwenden seit jeher gern Holzleitern für ihre vielfältigen Handwerksarbeiten. Für sie besonders angenehm: Der Werkstoff Holz ist wärmer als Aluminium und reagiert nicht mit Farben, Wasser oder Kleister – schwarze Verfärbungen auf Händen und Kleidung werden so vermieden.

Typ 10501 Holz - Sprossenstehleiter mit senkrechten **Sprossen**

- Mit stabiler Hartholzsprosse (50x20mm)
- Holme aus hochwertigen, astfreien Hölzern
- Ökologisch unbedenklich, weil grundsätzlich ungetränkte Hölzer zum Einsatz kommen



Die klassische ***euroline***-Holzleiter wurde über die Jahre immer wieder verbessert.
Entwickelt wurden Modelle mit dem entscheidenden PLUS für mehr Komfort und Sicherheit:

Die breiten Standflächen ermöglichen auch bei längeren Arbeiten einen ermüdungsfreien Stand und schonen das Fußgelenk. Die oberen beiden Sprossen dürfen nicht betreten werden. Sie dienen zur Stabilisierung des Standes in Bockstellung.

Typ 10504 Holz - Sprossenstehleiter mit **Comfort - Breitsprosse**

- 50 mm breite Auftrittsfläche
- Ergonomisch waagerecht eingebaut für komfortablen und sicheren Stand
- Rutschsicher geriffelt



Typ 10577 Holz - Stufenstehleiter mit **Comfort - Stufen**

- Sicheres Arbeiten auf Standstufen mit 80 mm Auftrittsfläche
- Diese Holz - Stufenstehleiter entspricht der neuen TRBS 2121-2 (Technische Regeln für Betriebssicherheit)



Sicherheitsverzapfung

Alle ***euroline***-Holzleitern sind durch die Verwendung von astfreien Hölzern und der Holm-Sprossen-Vebindungen mit zylindrischen Fingerzapfen extrem stabil und langlebig.

Dieses Fertigungsverfahren hat sich seit unserer Unternehmensgründung millionenfach bewährt.



Eimerhaken und Werkzeugablagetasche*

Typ 10501/10502, 10504, 10577 und 12506 sind serienmäßig mit einem Eimerhaken versehen.

Die Leitern Typ 10504 und 10577 sind serienmäßig mit einer leicht einzuhängenden Werkzeugablagetasche ausgestattet, diese kann aber auch nachträglich und für den Typ 10501/10502 und 12506 bestellt werden.

Die Werkzeugablagetasche kann ohne Werkzeug einfach montiert werden.

* Schutzrechtsanmeldung

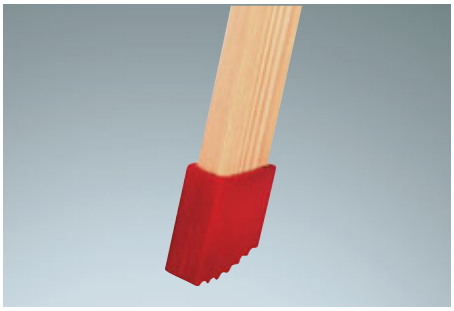


Rutschsichere Leiternfüße

Das umfangreiche und praktische Zubehör von ***euroline***, wie etwa rutschfeste Leiternfüße, bietet zusätzlichen Komfort bei Handwerksarbeiten aller Art.

Das original Leiternzubehör von ***euroline*** – 100% passgenau – ist rutschfest und sorgt für einen sicheren Stand Ihrer ***euroline*** Leiter auf diversen Untergründen z. B. Stein, Holz, Fliesen, Linoleum.
Empfindliche Fußböden wie z. B. Parkett, Linoleum, Marmor oder Fliesen werden vor Beschädigungen geschützt.

Die Leiternfüße sind passend für die Größen 2×3 bis 2×8 Sprossen.



Verlängerungsholme aus Alu

Einfach aufstecken: Verlängerungsholme aus Aluminium!

Langjährige praktische Erfahrung hat auch das Zubehör der klassischen Malerleiter beeinflusst:

Wenn auf ungleicher Standhöhe gestrichen werden muss – zum Beispiel im Treppenhaus – gleichen variable Alu-Verlängerungsholme den Höhenunterschied aus.

Sie werden nicht wie früher über Klemmverbindungen angeschraubt, sondern unkompliziert aufgesteckt. Das spezielle Kastenprofil sorgt für eine hohe Seitenstabilität.

Die Alu-Verlängerungsholme sind stufenlos mit einer Hand verstellbar, die Seitensteifigkeit ist wesentlich höher als bei einem Verlängerungsholm aus Holz.



Nr. 10101 | Holz-Sprossenanlegeleiter

- Äußere Breite: 380 mm

1 Spannbolzen für zusätzliche Sicherheit

2 Rutschsicherer Gummifuß
(Art. Nr. 1990007-4) serienmäßig









Artikelnummer	1010106	1010108	1010110
Sprossenanzahl	6	8	10
Leiterlänge (m)	1,75	2,30	2,85
Arbeitshöhe (m)	2,75	3,25	3,76
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,65	2,15	2,70

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 62


Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 62


Einhängepodest
Nr. 4991043

Seite 62


Einhängetritt
Nr. 4991040

Seite 63


Gr. Werkzeugablage
Nr. 4991041

Seite 98


Leiternfuß rutschsicher
Nr. 1990007-4

Nr. 10102 | Holzanlegeleiter / Bauleiter

- Holme und Sprossen aus Nadelholz
- Leichtes Verziehen oder Verdrehen der Leiter ist bei diesem Typ nicht zu vermeiden und begründet keine Reklamation
- Gemäß DIN 4567-3 ausschließlich für den Einsatz als Verkehrsweg auf Baustellen vorgesehen



1 Halbrunde Holme





Artikelnummer	1010208	1010210	1010214	1010217	1010221
Sprossenanzahl	8	10	14	17	21
Leiterlänge (m)	2,45	3,00	4,05	4,96	6,04
Arbeitshöhe (m)	3,20	3,75	4,80	5,60	6,65
Senkrechte Leiterhöhe (m)	2,35	2,80	3,80	4,60	5,65

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 62




Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Nr. 10504 | Holz-Sprossenstehleiter

mit Comfort-Breitsprosse und Eimerhaken

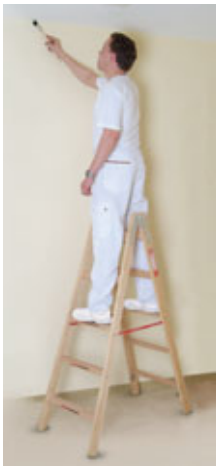Serienmäßig mit Werkzeugablagetasche*
Artikelnr. 1990006
* Schutzrechtsanmeldung



Comfort-Breitsprosse

- 50 mm breite Auftrittsfläche
- Ergonomisch waagerecht eingebaut für ein ermüdungsfreies Stehen
- Rutschsicher geriffelt
- Haltbare Verzapfung durch Fingerzapfen

Sicherheitsverzapfung

- Zylindrische Fingerzapfen
- Langlebige Holm-Sprossen-Verbindung
- Millionenfach bewährt
- Stabile Hartholzsprosse (50x25 mm)



1 Werkzeugablagetasche*
2 Sicherer Stand
3 Stabile Holm-/Sprossenverbindung







Artikelnummer	1050403	1050404	1050405	1050406	1050407	1050408
Sprossenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	0,96	1,20	1,50	1,75	2,00	2,20
Arbeitshöhe (m)	2,25	2,50	2,75	3,00	3,30	3,50
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,85	1,15	1,45	1,70	1,95	2,15
Ausladung (m)	0,78	0,95	1,12	1,28	1,36	1,71
Untere Breite (m)	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Werkzeugablagetasche
Nr. 1990008




Werkzeugablagetasche
Nr. 1990006



Leiternfuß rutschsicher
Nr. 1990007-4



Verlängerungsholm Alu
Nr. 1990104-1990105



Verlängerungsholm
Nr. 1990102

Nr. 10577 | Holz-Comfort-Stufenstehleiter

mit Comfort-Stufen und Eimerhaken

Entspricht der **TRBS 2121-2**

Serienmäßig mit Werkzeugablagetasche*
Artikelnr. 1990006
* Schutzrechtsanmeldung



***Comfort*-Stufen**


- Ergonomisch geformte, verrundete Stufen
- 80 mm breite Auftrittsfläche
- Für sicheres und ermüdungsfreies Stehen
- Mit dieser neu entwickelten Holz-Comfort-Stufenstehleiter haben wir die Arbeitssicherheit und Unfallverhütung am Arbeitsplatz im Fokus

1 Werkzeugablagetasche*
2 Verbesserte Standsicherheit
3 Mit stabilen Aussteiffungswinkeln am Antritt









Artikelnummer	1057704	1057705	1057706	1057707	1057708	1057710
Stufenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10
Leiterlänge (m)	1,20	1,45	1,73	2,00	2,26	2,80
Arbeitshöhe (m)	2,50	2,75	3,00	3,26	3,50	4,00
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,12	1,37	1,62	1,88	2,11	2,64
Ausladung (m)	0,95	1,12	1,28	1,47	1,71	1,98
Untere Breite (m)	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Werkzeugablagetasche
Nr. 1990008




Werkzeugablagetasche
Nr. 1990006



Leiternfuß rutschsicher
Nr. 1990007-4



Verlängerungsholm Alu
Nr. 1990104-1990105



Verlängerungsholm
Nr. 1990102

Nr. 10501/10502 | Holz-Sprossenstehleiter mit Eimerhaken


- Größe 4-10 mit stabilem Hufeisenbeschlag und besonders reißfesten Ketten aus verzinktem Stahl als Spreizsicherung
- Größe 12 mit umfassendem Kastenschenkelbeschlag und Gurten



1 Mit Spannbolzen als zusätzliche Spreizsicherung

2 Transportsicherungslasche







Artikelnummer	1050104	1050105	1050106	1050107	1050108	1050110	1050212
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Leiterlänge (m)	1,20	1,50	1,75	2,00	2,30	2,85	3,35
Arbeitshöhe (m)	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	4,05	4,55
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,13	1,39	1,69	2,00	2,16	2,67	3,19
Ausladung (m)	0,87	1,00	1,21	1,41	1,49	1,77	2,03
Untere Breite (m)	0,47	0,51	0,56	0,59	0,62	0,65	0,72

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 98


Werkzeugablagetasche
Nr. 1990008

Seite 98


Werkzeugablagetasche
Nr. 1990006

Seite 98



Aufsetzstufe (2 Stück)
Nr. 1990005

Seite 98


Leiternfuß rutschsicher
Nr. 1990007-4

Seite 99


Verlängerungsholm Alu
Nr. 1990104-1990105

Seite 99


Verlängerungsholm
Nr. 1990102

Nr. 12506 | Holz-Sprossenstehleiter

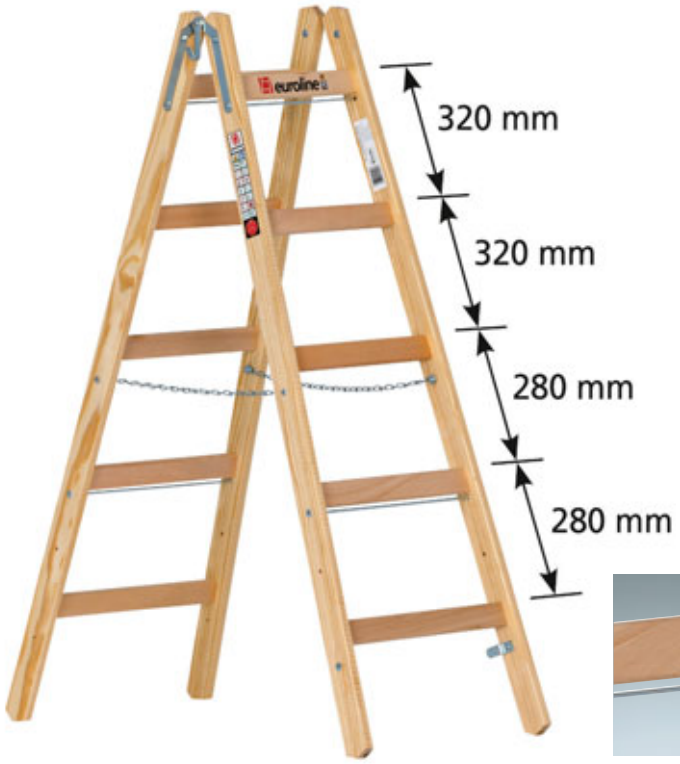
mit unterschiedlichen Sprossenabständen




- Obere beiden Sprossenabstände 320 mm für ein komfortables Stehen auf der Leiter
- Alle unteren Sprossenabstände betragen 280 mm
- Stabiler Hufeisenbeschlag
- Besonders reißfeste Ketten aus verzinktem Stahl als Spreizsicherung

1 Mit Spannbolzen als zusätzliche Spreizsicherung

2 Transportsicherungslasche







Artikelnummer	1250604	1250605	1250606	1250607	1250608
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	1,20	1,50	1,75	2,00	2,30
Arbeitshöhe (m)	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,13	1,39	1,69	2,00	2,16
Ausladung (m)	0,87	1,00	1,21	1,41	1,49
Untere Breite (m)	0,47	0,51	0,56	0,59	0,62

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 98


Werkzeugablagetasche
Nr. 1990008

Seite 98


Werkzeugablagetasche
Nr. 1990006

Seite 98


Aufsetzstufe (2 Stück)
Nr. 1990005

Seite 98

Leiternfuß rutschsicher
Nr. 1990007-4

Seite 99

Verlängerungsholm Alu
Nr. 1990104-1990105

Seite 99

Verlängerungsholm
Nr. 1990102

PREMIUM - Werkzeugablagetasche

Werkzeugtasche passend für
Holz-Stehleitern 10501, 10502, 10504,
10577, 12506
Alu-Sprossenstehleitern 305 und
Alu-Treppenstehleiter 30576

- 275 x 327 x 65 mm (LxBxH)
- Robuster Baumwollstoff,
  seitlich geschlossen





1 Einfache Montage mittels Klettverschluss

Artikelnummer	1990008

Aufsetzstufe*

- Als Nachrüstsatz für unsere
  Holz-Sprossenstehleitern
- Mit 80 mm waagerechter
  Auftrittsfläche
- Für sicheren und ermüdungsfreien
  Stand auf Holz-Sprossenstehleitern
- Aluminiumprofil einfach auf die
  Sprosse aufstecken

Entspricht der **TRBS 2121-2**



* Schutzrechtsanmeldung

Artikelnummer	1990005
	2 Stück

Werkzeugablagetasche*

Für eine einfache,
nachträgliche
Montage ohne
Werkzeug;

für Holz-Stehleitern
10501, 10502,
10504, 10577
und 12506

* Schutzrechts-
anmeldung



Artikelnummer	1990006

Rutschsicherer Leiternfuß

Bei empfindlichen Fußböden;
für Stehleitern Gr. 2x3 bis 2x10,
Tapezierbock Typ 11501 und 11504
(Seite 101 und 102)
und Anlegeleiter Typ 10101
(Seite 92)

1 Set = 4 Stück



Artikelnummer	1990007-4
	1 Set

Verlängerungsholm aus Alu

Einfach aufstecken: Verlängerungsholme aus Aluminium für ***euroline*** Holzleiter Typ 10501, 10502, 10504, 10577 und 12506.
2 Holme mit Befestigungsmaterial

- Ausgleich von Höhenunterschieden mit hoher Seitenstabilität
- Stufenlos mit einer Hand verstellbar





Artikelnummer	1990104	1990105
Länge (m)	1,00	1,25
für Sprossenanzahl	2x4	2x5 bis 2x8
Ausschiebbar bis (m)	max. 0,55	max. 0,75

Befestigungsset Verlängerungsholm

Befestigungsset für Holmverlängerung
Typ 1990104 und 1990105



Artikelnummer	1990108

Verlängerungsholm aus Holz

Für ***euroline*** Holzleiter Typ 10501, 10502, 10504, 10577 und 12506

- Ausgleich von Höhenunterschieden
- Stufenlos verstellbar
- Länge: 1,20 m, ausschiebbar bis max. 0,70 m







Artikelnummer	1990102	1990103	1990101
	1 Satz bestehend aus 2 Holmen und 4 Schraubklammern	Verlängerungsholm aus Holz, Länge 1,20 m	Schraubklammer für Verlängerungsholm

Nr. 1158403 | Holz-Handwerkerbock extra breit

- In Verbindung mit einem ***euroline*** Steg Typ 840 (Seite 107) kann eine große Arbeitsplattform geschaffen werden
- Mit Kette als Spreizsicherung

1 Mit stabilem Hufeisenbeschlag



Anwendungsbeispiel mit Alu-Steg Typ 840 (Seite 107)





Artikelnummer	1158403
Sprossenanzahl	2x3
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,87
Auflagebreite (m)	0,62
Untere Breite (m)	0,78

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 98



Leiternfuß rutschsicher
Nr. 1990007-4

Seite 107



Alu Steg
Nr. 8400310-8400710

Nr. 11501 | Holz-Tapezierbock

- Klassischer Tapezierbock
- Mit Kette als Spreizsicherung

1 Auflage oben für zu bearbeitende Materialien







Artikelnummer	1150102
Sprossenanzahl	2x2
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,86
Auflagebreite (m)	0,55
Untere Breite (m)	0,54

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 98


Leiternfuß rutschsicher
Nr. 1990007-4

Seite 104


Holzbohle
Nr. 1140000

Seite 105


Vario-Alu-Bohle
Nr. 8330000

Seite 106


Vario-Alu-Bohle klappb.
Nr. 8380000

Nr. 11504 | Holz-Tapezierbock mit Comfort-Breitsprosse

- 50 mm breite Auftrittsfläche
- Ergonomisch waagerecht eingebaut für ein ermüdungsfreies Stehen
- Rutschsicher geriffelt
- Haltbare Verzapfung durch Fingerzapfen – millionenfach bewährt



1 Sicherer Stand

2 Auf 2 Böcken können zu bearbeitende Materialien gut abgelegt werden







Artikelnummer	1150402
Sprossenanzahl	2x2
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,80
Auflagebreite (m)	0,55
Untere Breite (m)	0,47

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 98


Leiternfuß rutschsicher
Nr. 1990007-4

Seite 104


Holzbohle
Nr. 1140000

Seite 105


Vario-Alu-Bohle
Nr. 8330000

Seite 106


Vario-Alu-Bohle klappb.
Nr. 8380000

Nr. 315 | Alu-Handwerkerbock

- Stabile, robuste, gebördelte Ausführung
- Kette als Spreizsicherung

1 Materialschonende Holzauflage







Artikelnummer	3152102
Sprossenanzahl	2x2
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,83
Auflagebreite (m)	0,63
Untere Breite (m)	0,64

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 71




Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996401

Nr. 114 | Holzbohle, ausziehbar

- Stahlteile verzinkt
- Belastung bis 150 kg
- Maximale Standhöhe: 1,00 m







Artikelnummer	1140000
Länge ausgeschoben (m)	3,60
Länge eingeschoben (m)	2,10
Transportmaß (m)	2,10x0,25x0,09
Breite (m)	0,25

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 101



Holz-Tapezierbock
Nr. 1150102

Seite 103




Alu-Handwerkerbock
Nr. 3152102

Nr. 833, 834, 835 | Vario-Alu-Bohle, ausziehbar

- Durch Kunststoffgleiter sehr leicht ausziehbar
- Stufenlos verstellbar
- Starkes, stranggepresstes Aluminium-profil
- Rastet in eingeschobenem Zustand ein
- Belastung bis 150 kg
- Maximale Standhöhe: 1,00 m







Artikelnummer	8330000	8340000	8350000
Länge ausgeschoben (m)	4,00	3,50	2,90
Länge eingeschoben (m)	2,30	2,05	1,75
Transportmaß (m)	2,30x0,31x0,08	2,05x0,31x0,08	1,75x0,31x0,08
Breite (m)	0,31	0,31	0,31

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 101



Holz-Tapezierbock
Nr. 1150102

Seite 103




Alu-Handwerkerbock
Nr. 3152102

Nr. 838 | Vario-Alu-Bohle, ausziehbar und klappbar

- Rutschfeste Oberfläche
- Automatisch arretierende Beschläge
- Starkes, stranggepresstes Aluminiumprofil
- Abstellmöglichkeit auf Endkappen, um empfindliche Bodenbeläge nicht zu verkratzen
- Belastung bis 150 kg
- Maximale Standhöhe: 1,00 m







Artikelnummer	8380000
Länge ausgeschoben (m)	4,00
Länge eingeschoben (m)	1,28
Transportmaß (m)	1,30x0,30x0,21
Breite (m)	0,30

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 100



Holz-Handwerker Bock
Nr. 1158403

Seite 101



Holz-Tapezierbock
Nr. 1150102

Seite 103



Alu-Handwerkerbock
Nr. 3152102

Nr. 840 | Alu-Steg

- In Verbindung mit einem ***euroline*** Holz-Handwerkerbock 1158403 (Seite 100) kann eine große Arbeitsplattform geschaffen werden
- Bequemer und sicherer Stand
- Stabile und robuste Bauweise für alle Tätigkeiten auf Baustellen
- Vielzählige Einsatzmöglichkeiten als Bohle oder Gehweg
- Gut kombinierbar mit Gerüstböcken als große Arbeitsplattform
- Trittsichere Oberfläche
- Flächenlast: 1,5 KN/m²



Anwendungsbeispiel mit
Holz-Handwerkerböcken 1158403 (Seite 100)



Artikelnummer	8400310	8400475	8400615	8400710
Länge (m)	3,10	4,75	6,15	7,10
Breite (m)	0,60	0,60	0,60	0,60

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 100



Holz-Handwerker Bock
Nr. 1158403

Nr. 810 | *euro*tap Alu-Tapeziertisch 3 m

- Stark dimensionierte Aluminiumprofile

1. Aufgedrucktes Maßband
2. Eckfuß für stabilen Stand









Artikelnummer	8100160	8100180
Höhe (m)	0,86	0,86
Breite (m)	0,60	0,80
Länge (m)	3,00	3,00

Unsere Empfehlung für Ersatzteile

Einzelteillisten unserer Tapeziertische finden Sie im Downloadbereich:

www.euroline-leitern.de/downloads

Nr. 810 | *euro*tap Alu-Tapeziertisch 3 m - 1 m breit

Dieser 1 m breite Tisch ergänzt unser Tapeziertischprogramm

- Ideale Breite für die Verarbeitung von Malervlies
- Keine Tischverbreiterungen nötig
- Stark dimensionierte Aluminiumprofile
- Griffloch in der mittleren Platte, sodass der Tisch sicher und bequem transportiert werden kann



1 Aufgedrucktes Maßband
2 Eckfuß für stabilen Stand
3 Griffloch für den Transport





Artikelnummer	8100100
Höhe (m)	0,87
Breite (m)	1,00
Länge (m)	3,00

Unsere Empfehlung für Ersatzteile

Einzelteillisten unserer Tapeziertische finden Sie im Downloadbereich:

www.euroline-leitern.de/downloads


Nr. 8102 | *euro*tap Alu-Tapeziertisch 2 m

- Stark dimensionierte Aluminiumprofile
- In 2 m Länge für Arbeiten in beengten Räumen

1 Eckfuß für stabilen Stand







Artikelnummer	8102160
Höhe (m)	0,79
Breite (m)	0,60
Länge (m)	2,00

Unsere Empfehlung für Ersatzteile

Einzelteillisten unserer Tapeziertische finden Sie im Downloadbereich:

www.euroline-leitern.de/downloads

Nr. 812 | *euro*tap Holz-Tapeziertisch

- Stark dimensioniertes Aluminium-Untergestell

1 Eckfuß für stabilen Stand







Artikelnummer	8120160	8120180
Höhe (m)	0,86	0,86
Breite (m)	0,60	0,80
Länge (m)	3,00	3,00

Unsere Empfehlung für Ersatzteile

Einzelteillisten unserer Tapeziertische finden Sie im Downloadbereich:

www.euroline-leitern.de/downloads

Produktinformationen

euroline Falt- und Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt.

Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität. Die Wandstärke der Standrohre an den Sprossenrahmen beträgt 2,7 mm. Damit sind die Rahmen besonders langlebig und stabil.

Durch die Tragkraft von 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden.

Die ***euroline*** Fahrgerüste zeichnen sich ebenfalls durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit aus, der Aufbau der Gerüste ist schnell und ohne Werkzeug möglich.

euroline bietet eine Variantenvielfalt von Fahrgerüsten für verschiedene Anwendungsfälle und Zielgruppen, entwickelt für den professionellen Einsatz:

GARANTIE 5 JAHRE GARANTIE

DIN EN ISO 9001

Safe Products Produits sûrs VDL Sichere Produkte

DIN EN 1004

Gerüsttyp	Ca. Arbeitshöhe bis (m)		Kurzbeschreibung	Seite
Faltgerüste	2,85 – 3,60		Praktische Kleingerüste für alltägliche Arbeiten im Innen- u. Außenbereich. Sehr geringer Platzbedarf bei Transport und Lagerung.	116 – 117
euroline **Gerüst - Varianten Komplettsets:**				
Fahrgerüst 0,75 x 1,80 m	7,30	9512	Preiswertes robustes Fahrgerüst mit Fahrbalken starr.	118
Fahrgerüst 0,75 x 1,80 m	7,30	9522	Preiswertes robustes Fahrgerüst mit Fahrbalken starr. Ausführung mit Sicherheitsgeländer.	119
Fahrgerüst 0,75 x 1,80 m	13,35	9511	Bis 7,30 m Arbeitshöhe mit verschiebbaren Fahrbalken, darüber mit Ausleger.	120 – 121
Fahrgerüst 0,75 x 1,80 m	13,35	9521	Bis 7,30 m Arbeitshöhe mit verschiebbaren Fahrbalken, darüber mit Ausleger. Ausführung mit Sicherheitsgeländer.	122 – 123
Fahrgerüst 0,75 x 2,85 m	13,50	9513	Stabiles universelles Profigerüst. Mit verschiebbaren Fahrbalken und Sicherheitsaufbau (Plattformen im 2 m Abstand und Sicherheitsgeländer).	124 – 125
Fahrgerüst 0,75 x 2,85 m	13,50	9516	Stabiles universelles Profigerüst. Mit Auslegern und Sicherheitsaufbau (Plattformen im 2 m Abstand und Sicherheitsgeländer).	126 – 127
Fahrgerüst 1,50 x 1,80 m	14,50	9523	Sicherer und ergonomischer Aufstieg über Treppen. Ab 8,50 m Arbeitshöhe mit Auslegern.	128 – 129
Fahrgerüst 1,50 x 2,85 m	13,50	9514	Profigerüst in breiter Ausführung, besonders große Arbeitsfläche. Mit verschiebbaren Fahrbalken und Sicherheitsaufbau (Plattformen im 2 m Abstand und Sicherheitsgeländer).	130 – 131
Fahrgerüst 1,50 x 2,85 m	13,35	9517	Profigerüst in breiter Ausführung, besonders große Arbeitsfläche. Mit Auslegern und Sicherheitsaufbau (Plattformen im 2 m Abstand und Sicherheitsgeländer).	132 – 133

Information Norm

Ab dem 01.12.2021 gilt die europäische Norm für Fahrgerüste DIN EN 1004 in neuer Fassung.

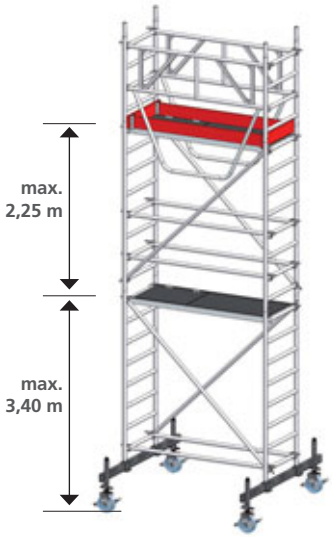
Wir haben unser Gerüstprogramm überarbeitet und bieten nur noch Fahrgerüste an, welche der neuesten Fassung der Norm DIN EN 1004 entsprechen.

Die Änderungen in Kürze:

- In jeder Phase des Auf, Um- und Abbaus muss ein kontinuierlicher 3-teiliger Seitenschutz gewährleistet sein.



- Um die Absturzgefahr zu reduzieren, darf die unterste Bühne maximal auf einer Höhe von 3,40 Meter eingesetzt werden. Der maximale Abstand zwischen zwei Bühnen darf künftig maximal 2,25 Meter betragen.



- Neue Vorgaben zur Berechnung der Statik können zu Änderungen in der Produktzusammensetzung und den Ballastierungsvorgaben führen.

Sicherheitsgeländer



Mit dem optionalen Sicherheitsaufbau ist der Auf- und Abbau über die einzelnen Plattformen problemlos möglich. Das vorlaufende Geländer bietet beim Auf- und Abbau in jeder Etage zusätzliche Sicherheit.

Durch diese Zusatzrahmen wird das **Absturzrisiko deutlich minimiert**.

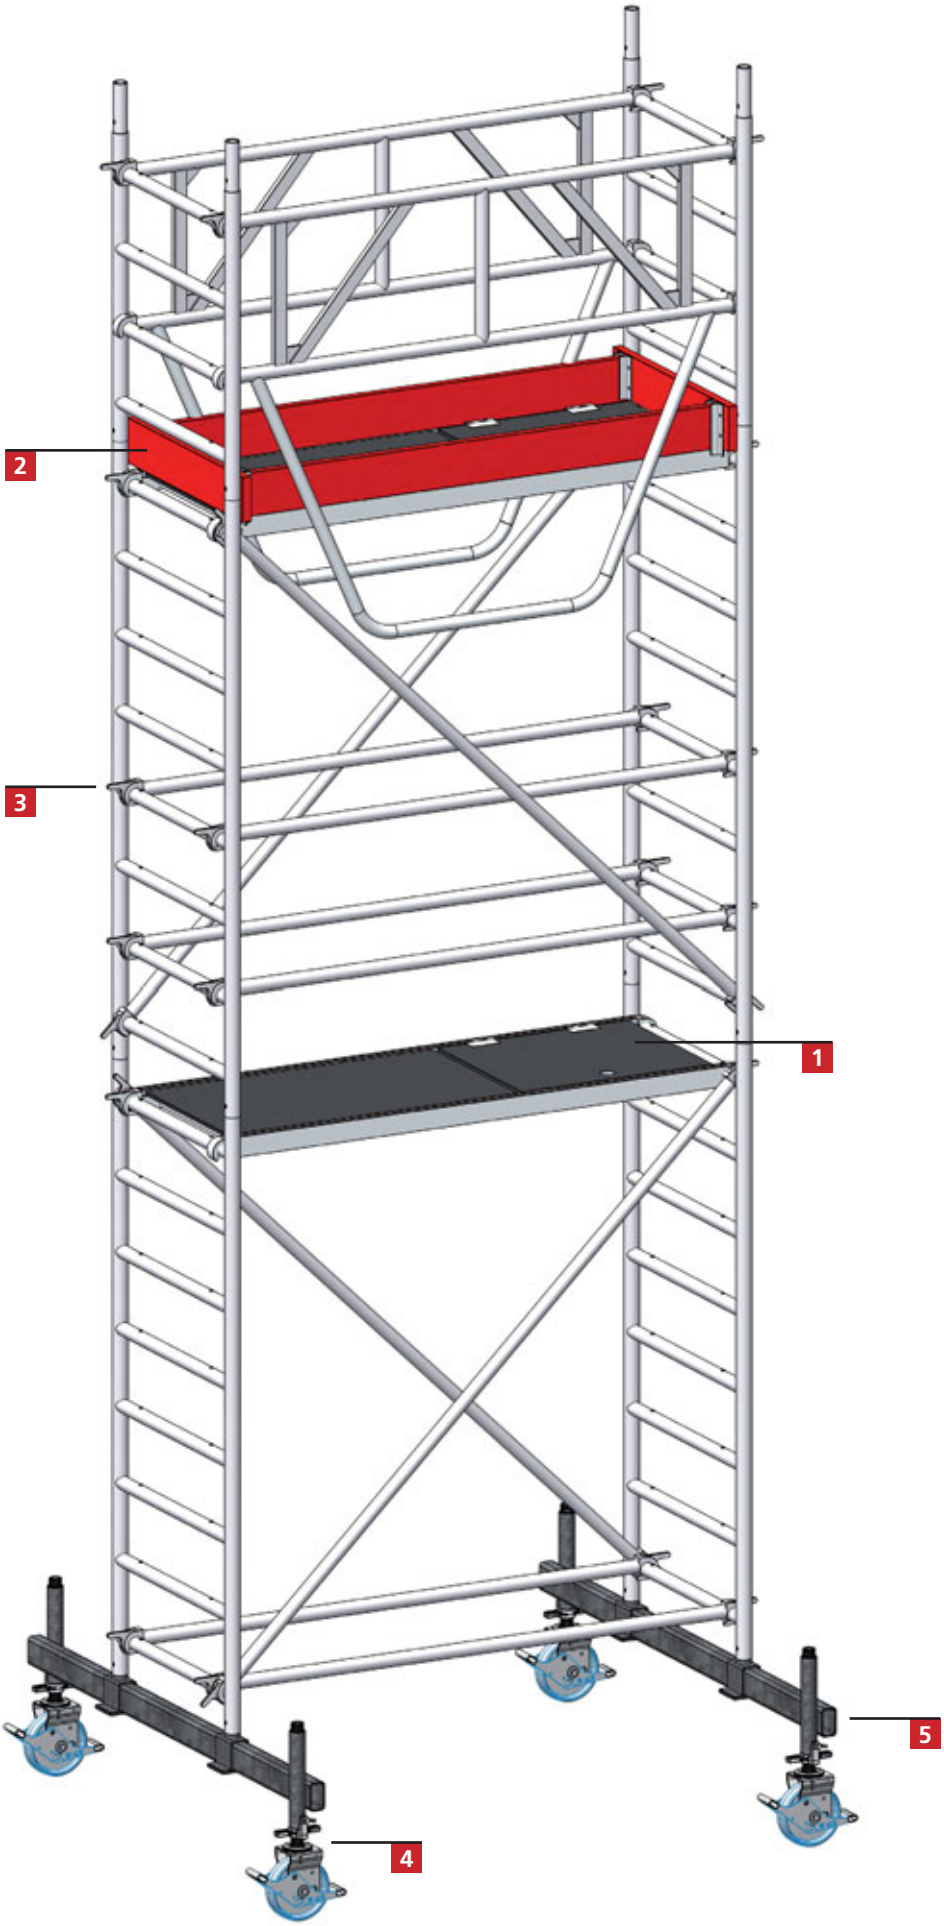
Baukastensystem

Normkonform im Handumdrehen. Durch Zukauf der entsprechenden Einzelteile erhalten Sie ein normkonformes Fahrgerüst durch Nachrüstung.

euroline - Fahrgerüste sind durch das Baukastensystem auch jederzeit erweiter- und umbaubar und damit für den speziellen Einsatzfall geeignet.

Bei Transport und Lagerung benötigen sie wenig Platz.




2
3
1
5
4

Produktdetails

euroline Falt- und Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt.

Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität. Die Wandstärke der Standrohre an den Sprossenrahmen beträgt 2,7 mm. Damit sind die Rahmen besonders langlebig und stabil.

Durch die Tragkraft von 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden.

Die ***euroline*** Fahrgerüste zeichnen sich ebenfalls durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit aus, der Aufbau der Gerüste ist schnell und ohne Werkzeug möglich.

Plattformen 1

Alle Plattformen haben eine **rutschsichere Oberfläche**.



Die Plattformen bieten eine **hohe Flexibilität:** Sie sind in **jeder Sprossenhöhe einhängbar**, sogar wenn Diagonalen an derselben Sprosse eingehakt sind.





Bordbretter 2



Einfach zu montierende Bordbretter erleichtern den Aufbau.

Zudem sind unsere Bordbretter extrem formstabil.

Gerüstklauen 3




Schnell und einfach: Die Klauenverbindungen rasten bei Kontakt mit dem Gegenstück auch in geöffnetem Zustand bei leichtem Druck automatisch ein.

Rollen / Spindeln 4



Unsere Rollen haben eine **Spezialbeschichtung** für empfindliche Böden und können mit dem Fuß **leicht arretiert** werden.



Mit ausspindelbaren Rollen können Höhenunterschiede bequem bis zu 30 cm ausgeglichen werden.




Die Ausgleichspindeln sind für unebene Böden hervorragend geeignet.

Fahrbalken / Ausleger / Ballast 5 6 7







euroline-Fahrgerüste liefern wir mit starren Fahrbalken (Breite: 1845 mm) bzw. mit verschiebbaren Fahrbalken (Breite: 1880 mm). Verschiebbare Fahrbalken bieten den Vorteil das das aufgebaute Gerüst einfach und stufenlos auf dem Fahrbalken verschoben werden kann, ohne abgebaut werden zu müssen. Somit können Arbeiten in der Mitte oder an Wänden ohne Zeitverlust durchgeführt werden.

Die stufenlos einstellbaren **Ausleger** sind am Gerüstrahmen in der Höhe individuell verstellbar. Durch Wegschwenken von zwei Auslegern können die Gerüste dicht an Wände herangefahren werden.

Ballastgewichte am Fahrbalken oder direkt am Gerüstrahmen bieten zusätzliche Sicherheit.

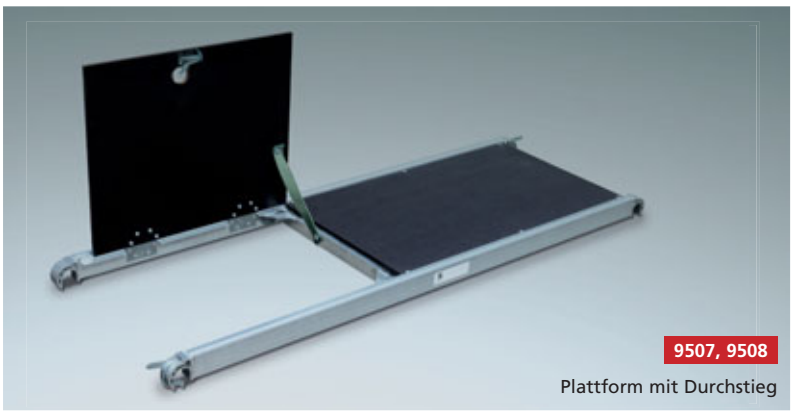
Faltgerüste mit Gelenkträger

Platzsparende und stabile ***euroline*** Faltgerüste in verschiedenen Varianten.

- Klapp- und rollbar







Plattform mit Durchstieg

Artikelnr.	Bezeichnung	9501/01	9507/01	9502/01	9508/01
	Maße (m)	0,75x1,80	0,75x1,80	1,50x1,80	1,50x1,80
	Arbeitshöhe (m)	2,85	2,85	2,85	2,85
	Gerüsthöhe (m)	2,10	2,10	2,10	2,10
	Plattformhöhe (m)	0,85	0,85	0,85	0,85
9036075	6-Sprossenrahmen 0,75 m links	1	1	–	–
9036076	6-Sprossenrahmen 0,75 m rechts	1	1	–	–
9036150	6-Sprossenrahmen 1,50 m links	–	–	1	1
9036151	6-Sprossenrahmen 1,50 m rechts	–	–	1	1
9070180	Plattform 1,80 m	1	–	2	1
9080180	Plattform 1,80 m mit Durchstieg	–	1	–	1
9130180	Gelenkträger 1,80 m	1	1	1	1
9010125	Lenkrolle Ø 125 mm mit Zapfen	4	4	4	4
9160000	Federstecker	4	4	4	4
	Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)	40	42	64	65

Aufbau

Durch Geländeraufbauten sind Arbeitshöhen bis 3,60 m möglich.



Artikelnr.	Bezeichnung	9501/02	9507/02	9502/02	9508/02
	Maße (m)	0,75x1,80	0,75x1,80	1,50x1,80	1,50x1,80
	Arbeitshöhe (m)	3,60	3,60	3,60	3,60
	Gerüsthöhe (m)	2,85	2,85	2,85	2,85
	Plattformhöhe (m)	1,60	1,60	1,60	1,60
9032075	Stirngeländer 0,75 m	2	2	–	–
9032150	Stirngeländer 1,50 m	–	–	2	2
9040180	Horizontale 1,80 m	3	3	3	3
9160000	Federstecker	4	4	4	4
	Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)	13	13	16	16

Zubehör

Durch zusätzliches Zubehör in Verbindung mit zwei Faltgerüsten können sehr große Arbeitsflächen geschaffen werden.



Artikelnr.	Bezeichnung	9501/03	9507/03	9502/03	9508/03
	Für Faltgerüst Maße (m)	0,75x1,80	0,75x1,80	1,50x1,80	1,50x1,80
	Arbeitsfläche	1,95x1,80	1,95x1,80	3,25x1,80	3,25x1,80
9070180	Plattform 1,80 m	1	1	1	1
9130000	Faltgerüstverbinder	2	2	2	2
	Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)	19	19	19	19

Gerüsttyp 9512 mit Fahrbalken starr

Durch Umstecken kann das Gerüst auf dem Fahrbalken anders positioniert werden


Plattform 0,75 x 1,80 m

Arbeitshöhe	**4,30 - 7,30 m**
Gerüsthöhe	**3,55 - 6,55 m**
Plattformhöhe	**2,30 - 5,30 m**

Besonderheiten und Vorteile der *euroline* Gerüste

Die ***euroline*** Fahrgerüste zeichnen sich durch ihre **hohe Qualität und Anwenderfreundlichkeit** aus:

- Durch das Baukastensystem sind ***euroline*** Fahrgerüste flexibel einsetzbar und individuell für jeden Einsatz konfigurierbar, die Fahrgerüste sind jederzeit erweiter- und umbaubar
- Unser System bietet hohe Flexibilität bei der Arbeitshöhe: Die Plattformen sind in jeder Sprossenhöhe einhängbar, sogar wenn Diagonalen an derselben Sprosse eingehakt sind
- Einfacher und leichter Aufbau ohne Werkzeug







Artikelnr.	Bezeichnung	9512/04	9512/05	9512/06	9512/07
	Arbeitshöhe (m)	4,30	5,30	6,30	7,30
	Gerüsthöhe (m)	3,55	4,55	5,55	6,55
	Plattformhöhe (m)	2,30	3,30	4,30	5,30
9034075	4-Sprossenrahmen 0,75 m	2	–	2	–
9038075	8-Sprossenrahmen 0,75 m	2	4	4	6
9080180	Plattform mit Durchstieg 1,80 m	1	1	2	2
9041180	Geländer 1,80 m	2	2	2	2
9060250	Diagonale 2,50 m	2	2	4	4
9040180	Horizontale 1,80 m	2	2	6	6
9120180	Längsbordbrett 1,80 m	2	2	2	2
9110075	Stirnbordbrett 0,75 m	2	2	2	2
9020180	Fahrbalken starr	2	2	2	2
9010150	Lenkrolle Ø150 mit Zapfen Ø39 FB	4	4	4	4
9160000	Federstecker	12	12	16	16
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)		116	124	163	172



Ballastierungstabelle
(Erforderliche Anzahl von Zusatzteilen bitte der Tabelle entnehmen)



Ballastierung	mittig in geschl. Räumen	einseitig in geschl. Räumen	mittig im Freien	einseitig im Freien
Gerüst Artikelnr.	**kg**	**kg**	**kg**	**kg**
9512/04 und 9522/04	0	20	0	20
9512/05 und 9522/05	40	40	40	40
9512/06 und 9522/06	40	60	80	80
9512/07 und 9522/07	80	80	160	140



Ballast für Gerüsttypen 9512 und 9522

Artikelnr.	9141010	9141020
Bezeichnung	Ballast Fahrbalken	Ballast Fahrbalken
Gewicht (kg)	10	20

Gerüsttyp 9522 mit Fahrbalken starr und Sicherheitsgeländer

Ausführung wie 9512 jedoch mit vorlaufenden Sicherheitsgeländern

Plattform 0,75 x 1,80 m


Arbeitshöhe	**4,30 - 7,30 m**
Gerüsthöhe	**3,55 - 6,55 m**
Plattformhöhe	**2,30 - 5,30 m**



Besonderheiten und Vorteile der *euroline* Gerüste

Die ***euroline*** Fahrgerüste zeichnen sich durch ihre **hohe Qualität und Anwenderfreundlichkeit** aus:

- Durch das Baukastensystem sind ***euroline*** Fahrgerüste flexibel einsetzbar und individuell für jeden Einsatz konfigurierbar, die Fahrgerüste sind jederzeit erweiter- und umbaubar
- Unser System bietet hohe Flexibilität bei der Arbeitshöhe: Die Plattformen sind in jeder Sprossenhöhe einhängbar, sogar wenn Diagonalen an derselben Sprosse eingehakt sind
- Einfacher und leichter Aufbau ohne Werkzeug





Artikelnr.	Bezeichnung	9522/04	9522/05	9522/06	9522/07
	Arbeitshöhe (m)	4,30	5,30	6,30	7,30
	Gerüsthöhe (m)	3,55	4,55	5,55	6,55
	Plattformhöhe (m)	2,30	3,30	4,30	5,30
9034075	4-Sprossenrahmen 0,75 m	2	–	2	–
9038075	8-Sprossenrahmen 0,75 m	2	4	4	6
9080180	Plattform mit Durchstieg 1,80 m	1	1	2	2
9043180	Sicherheitsgeländer 1,80 m	2	2	2	2
9060250	Diagonale 2,50 m	2	2	4	4
9040180	Horizontale 1,80 m	2	2	6	6
9120180	Längsbordbrett 1,80 m	2	2	2	2
9110075	Stirnbordbrett 0,75 m	2	2	2	2
9020180	Fahrbalken starr	2	2	2	2
9010150	Lenkrolle Ø150 mit Zapfen Ø39 FB	4	4	4	4
9160000	Federstecker	12	12	16	16
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)		118	126	165	174

euroline Sicherheitsgeländer

Vorlaufendes Sicherheitsgeländer, von der unteren Ebene nach oben einhängbar.


Dadurch muss keine Plattform ohne Geländer betreten werden, das gilt bei Auf- und Abbau der Gerüste.

Artikelnr. 9043180




- **Gerüsttyp 9512 und 9522 auch erhältlich mit:**

Lenkrolle mit Spindel
Artikelnr. 9015200



Fußspindel
Artikelnr. 9180000



Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 134

Gerüsttyp 9511

Plattform 0,75 x 1,80 m

Arbeitshöhe	**3,15 - 13,35 m**
Gerüsthöhe	**2,40 - 12,60 m**
Plattformhöhe	**1,15 - 11,35 m**

Stabiles ***euroline*** Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi – jederzeit erweiterbar.

- Zulässige Belastung: 2 kN/m² (200 kg/m²) gemäß Gerüstgruppe 3
- Bis 7,30 m Arbeitshöhe mit Fahrbalken verschiebbar
  ab 8,30 m Arbeitshöhe mit Auslegern

Besonderheiten und Vorteile der *euroline* Gerüste

Die ***euroline*** Fahrgerüste zeichnen sich durch ihre **hohe Qualität und Anwenderfreundlichkeit** aus:


- Durch das Baukastensystem sind ***euroline*** Fahrgerüste flexibel einsetzbar und individuell für jeden Einsatz konfigurierbar, die Fahrgerüste sind jederzeit erweiter- und umbaubar
- Unser System bietet hohe Flexibilität bei der Arbeitshöhe: Die Plattformen sind in jeder Sprossenhöhe einhängbar, sogar wenn Diagonalen an derselben Sprosse eingehakt sind
- Automatisch einrastende Gerüstklauen: Schnell und einfach rasten die Klauen bei Kontakt mit dem Gegenstück bei leichtem Druck automatisch ein
- Optional können bei allen Gerüsten die Lenkrollen mit Zapfen durch die Lenkrollen mit Spindeln oder Fußspindeln ersetzt werden. Damit können Höhenunterschiede bis zu 30 cm ausgeglichen werden
- Einfacher und leichter Aufbau ohne Werkzeug




9511 mit Fahrbalken verschiebbar bis Arbeitshöhe 7,30 m

- **Optional auch ab Größe 3 erhältlich mit:**

Lenkrolle mit Spindel
Artikelnr. 9015200



Fußspindel
Artikelnr. 9180000





Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 134



9511 mit Auslegern ab einer Arbeitshöhe von 8,30 m

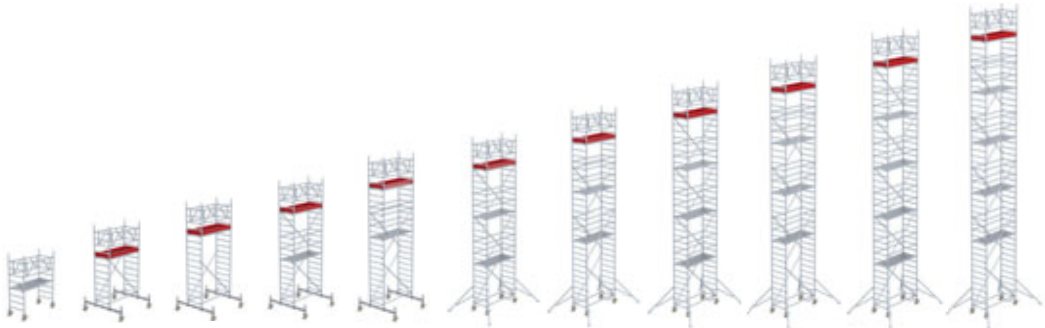Gerüsttyp 9511






Artikelnr.	Bezeichnung	9511/03	9511/04	9511/05	9511/06	9511/07	9511/08	9511/09	9511/10	9511/11	9511/12	9511/13
	Arbeitshöhe (m)	3,15	4,30	5,30	6,30	7,30	8,35	9,35	10,35	11,35	12,35	13,35
	Gerüsthöhe (m)	2,40	3,55	4,55	5,55	6,55	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60
	Plattformhöhe (m)	1,15	2,30	3,30	4,30	5,30	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
9034075	4-Sprossenrahmen 0,75 m	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
9038075	8-Sprossenrahmen 0,75 m	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
9080180	Plattform mit Durchstieg 1,80 m	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
9041180	Geländer 1,80 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9060250	Diagonale 2,50 m	–	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
9040180	Horizontale 1,80 m	–	2	2	6	8	10	12	14	16	18	20
9120180	Längsbordbrett 1,80 m	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9110075	Stirnbordbrett 0,75 m	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9021180	Fahrbalken verschiebbar	–	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–
9010150	Lenkrolle Ø 150 mit Zapfen Ø 39 FB	4	4	4	4	4	–	–	–	–	–	–
9015200	Lenkrolle mit Spindel Ø 200	–	–	–	–	–	4	4	4	4	4	4
9090130	Ausleger	–	–	–	–	–	4	4	4	4	4	4
9091000	Antrittbügel						1	1	1	1	1	1
9160000	Federstecker	4	12	12	16	16	12	12	16	16	20	20
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)		53	130	138	177	190	211	224	259	272	307	320

Ballastierungstabelle




Ballastierung	mittig in geschl. Räumen	einseitig in geschl. Räumen	einseitig mit Abstützung in geschl. Räumen	mittig im Freien	einseitig im Freien	einseitig mit Abstützung im Freien
Artikelnr.	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**
9511/03	0	⚠	⚠	0	⚠	⚠
9511/04	0	20	⚠	0	20	⚠
9511/05	40	40	⚠	40	40	⚠
9511/06	40	60	⚠	80	80	⚠
9511/07	80	80	⚠	160	140	⚠



ab Größe 8 Ausführung mit Ausleger						
9511/08	0	⚠	0	40	⚠	80
9511/09	0	⚠	0	200	⚠	80
9511/10	0	⚠	40	⚠	⚠	⚠
9511/11	80	⚠	40	⚠	⚠	⚠
9511/12	160	⚠	100	⚠	⚠	⚠
9511/13	200	⚠	140	⚠	⚠	⚠


⚠ Nicht zulässig.

(Erforderliche Anzahl von Zusatzteilen bitte der Tabelle entnehmen)



Ballast für Gerüsttypen 9511 und 9521

Artikelnr.	9141010	9141020
Bezeichnung	Ballast Fahrbalken	Ballast Fahrbalken
Gewicht (kg)	10	20



Artikelnr.	9142010
Bezeichnung	Ballast Ausleger
Gewicht (kg)	10

Gerüsttyp 9521 mit Sicherheitsgeländer

Gerüst ähnlich Typ 9511, gewärleistet den Aufbau mit vorlaufenden Sicherheitsgeländern

Plattform 0,75 x 1,80 m

Arbeitshöhe	**3,15 - 13,35 m**
Gerüsthöhe	**2,40 - 12,60 m**
Plattformhöhe	**1,15 - 11,35 m**

Stabiles ***euroline*** Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi – jederzeit erweiterbar.

- Zulässige Belastung: 2 kN/m² (200 kg/m²) gemäß Gerüstgruppe 3
- Bis 7,30 m Arbeitshöhe mit Fahrbalken verschiebbar ab 8,30 m Arbeitshöhe mit Auslegern

Besonderheiten und Vorteile der *euroline* Gerüste

Die ***euroline*** Fahrgerüste zeichnen sich durch ihre **hohe Qualität und Anwenderfreundlichkeit** aus:


- Durch das Baukastensystem sind ***euroline*** Fahrgerüste flexibel einsetzbar und individuell für jeden Einsatz konfigurierbar, die Fahrgerüste sind jederzeit erweiter- und umbaubar
- Unser System bietet hohe Flexibilität bei der Arbeitshöhe: Die Plattformen sind in jeder Sprossenhöhe einhängbar, sogar wenn Diagonalen an derselben Sprosse eingehakt sind
- Automatisch einrastende Gerüstklauen: Schnell und einfach rasten die Klauen bei Kontakt mit dem Gegenstück bei leichtem Druck automatisch ein
- Optional können bei allen Gerüsten die Lenkrollen mit Zapfen durch die Lenkrollen mit Spindeln oder Fußspindeln ersetzt werden. Damit können Höhenunterschiede bis zu 30 cm ausgeglichen werden
- Einfacher und leichter Aufbau ohne Werkzeug




9521 mit Fahrbalken verschiebbar bis Arbeitshöhe 7,30 m

- **Optional auch ab Größe 3 erhältlich mit:**

Lenkrolle mit Spindel
Artikelnr. 9015200



Fußspindel
Artikelnr. 9180000





Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 134



9521 mit Auslegern ab einer Arbeitshöhe von 8,30 m

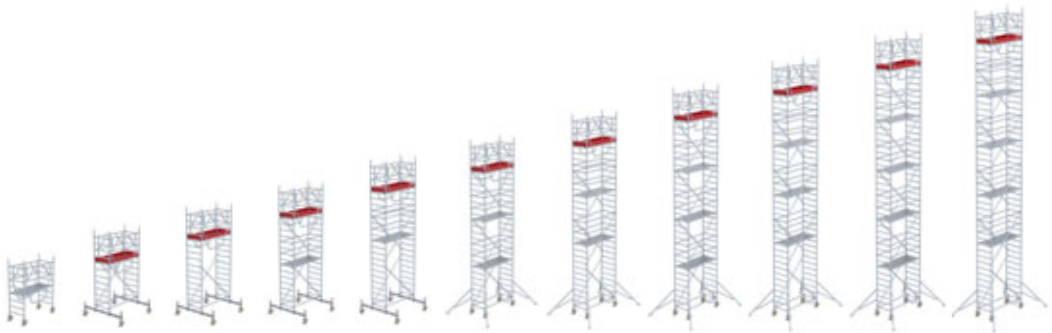
Gerüsttyp 9521 mit Sicherheitsgeländer






Artikelnr.	Bezeichnung	9521/03	9521/04	9521/05	9521/06	9521/07	9521/08	9521/09	9521/10	9521/11	9521/12	9521/13
	Arbeitshöhe (m)	3,15	4,30	5,30	6,30	7,30	8,35	9,35	10,35	11,35	12,35	13,35
	Gerüsthöhe (m)	2,40	3,55	4,55	5,55	6,55	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60
	Plattformhöhe (m)	1,15	2,30	3,30	4,30	5,30	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
9034075	4-Sprossenrahmen 0,75 m	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	
9038075	8-Sprossenrahmen 0,75 m	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
9080180	Plattform mit Durchstieg 1,80 m	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
9043180	Sicherheitsgeländer 1,80 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9060250	Diagonale 2,50 m	–	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
9040180	Horizontale 1,80 m	–	2	2	6	8	10	12	14	16	18	20
9120180	Längsbordbrett 1,80 m	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9110075	Stirnbordbrett 0,75 m	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9021180	Fahrbalken verschiebbar	–	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–
9010150	Lenkrolle Ø 150 mit Zapfen Ø 39 FB	4	4	4	4	4	–	–	–	–	–	–
9015200	Lenkrolle mit Spindel Ø 200	–	–	–	–	–	4	4	4	4	4	4
9090130	Ausleger	–	–	–	–	–	4	4	4	4	4	4
9091000	Antrittsbügel	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1
9160000	Federstecker	4	12	12	16	16	12	12	16	16	20	20
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)		55	132	140	179	192	213	226	261	274	309	322

Ballastierungstabelle



Ballastierung	mittig in geschl. Räumen	einseitig in geschl. Räumen	einseitig mit Abstützung in geschl. Räumen	mittig im Freien	einseitig im Freien	einseitig mit Abstützung im Freien
Artikelnr.	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**
9521/03	0	⚠	⚠	0	⚠	⚠
9521/04	0	20	⚠	0	20	⚠
9521/05	40	40	⚠	40	40	⚠
9521/06	40	60	⚠	80	80	⚠
9521/07	80	80	⚠	160	140	⚠



ab Größe 8 Ausführung mit Ausleger						
9521/08	0	⚠	0	40	⚠	80
9521/09	0	⚠	0	200	⚠	80
9521/10	0	⚠	40	⚠	⚠	⚠
9521/11	80	⚠	40	⚠	⚠	⚠
9521/12	160	⚠	100	⚠	⚠	⚠
9521/13	200	⚠	140	⚠	⚠	⚠

⚠ Nicht zulässig.

(Erforderliche Anzahl von Zusatzteilen bitte der Tabelle entnehmen)


Ballast für Gerüsttypen 9521 siehe Seite 121

euroline Sicherheitsgeländer

Vorlaufendes Sicherheitsgeländer, von der unteren Ebene nach oben einhängbar.

Dadurch muss keine Plattform ohne Geländer betreten werden, das gilt bei Auf- und Abbau der Gerüste.

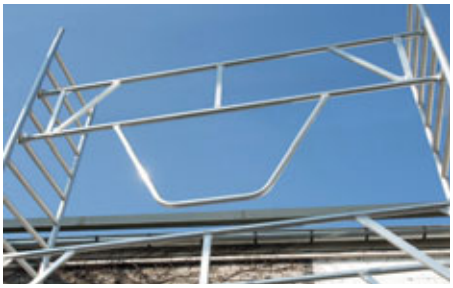Artikelnr. 9043180



Gerüsttyp 9513 mit Fahrbalken verschiebbar und Sicherheitsaufbau

Sicherheitsaufbau: Gewährleistet den Aufbau mit vorlaufendem Sicherheitsgeländer und Plattformen im 2 m Abstand

Plattform 0,75 x 2,85 m

Arbeitshöhe	**3,35 - 13,50 m**
Gerüsthöhe	**2,60 - 12,75 m**
Plattformhöhe	**1,35 - 11,50 m**

Stabiles ***euroline*** Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi – jederzeit erweiterbar.

- Zulässige Belastung: 2 kN/m² (200 kg/m²) gemäß Gerüstgruppe 3

Besonderheiten und Vorteile der *euroline* Gerüste

Die ***euroline*** Fahrgerüste zeichnen sich durch ihre **hohe Qualität und Anwenderfreundlichkeit** aus:


- Durch das Baukastensystem sind ***euroline*** Fahrgerüste flexibel einsetzbar und individuell für jeden Einsatz konfigurierbar, die Fahrgerüste sind jederzeit erweiter- und umbaubar
- Unser System bietet hohe Flexibilität bei der Arbeitshöhe: Die Plattformen sind in jeder Sprossenhöhe einhängbar, sogar wenn Diagonalen an derselben Sprosse eingehakt sind
- Automatisch einrastende Gerüstklauen: Schnell und einfach rasten die Klauen bei Kontakt mit dem Gegenstück bei leichtem Druck automatisch ein
- Einfacher und leichter Aufbau ohne Werkzeug



9513 mit Fahrbalken verschiebbar


- **Serienmäßig mit Lenkrollen mit Spindeln**
- **Optional auch erhältlich mit:**

Fußspindel
Artikelnr. 9180000



Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 134



Gerüsttyp 9513 mit Fahrbalken verschiebbar und Sicherheitsaufbau





Artikelnr.	Bezeichnung	9513/03	9513/04	9513/05	9513/06	9513/07	9513/08	9513/09	9513/10	9513/11	9513/12	9513/13
	Arbeitshöhe (m)	3,35	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
	Gerüsthöhe (m)	2,60	3,75	4,75	5,75	6,75	7,75	8,75	9,75	10,75	11,75	12,75
	Plattformhöhe (m)	1,35	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
9034075	4-Sprossenrahmen 0,75 m	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
9038075	8-Sprossenrahmen 0,75 m	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
9080285	Plattform mit Durchstieg 2,85 m	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
9070285	Plattform 2,85 m	–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9023285	Basisrohr 2,85 m	–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9043285	Sicherheitsgeländer 2,85 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9060335	Diagonale 3,35 m	–	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
9040285	Horizontale 2,85 m	–	–	2	4	8	8	12	12	16	16	20
9120285	Längsbordbrett 2,85 m	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9110075	Stirnbordbrett 0,75 m	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9021180	Fahrbalken verschiebbar	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9021001	Fahrbalkenverlängerung	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2
9022075	Einstiegbühnenhalter 0,75 m	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9015200	Lenkrolle mit Spindel Ø 200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9091000	Antrittbügel	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9160000	Federstecker	–	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24
9021002	Zapfen für Verlängerung	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)		83	198	213	258	279	318	370	408	429	468	489

Ballastierungstabelle



Ballastierung	mittig in geschl. Räumen	einseitig in geschl. Räumen	mittig im Freien	einseitig im Freien
Artikelnr.	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**
9513/03	0	⚠	0	⚠
9513/04	0	0	0	20
9513/05	0	20	0	60
9513/06	0	40	80	100
9513/07	0	60	160	140
9513/08	40	80	240	240
9513/09	0	100	80	320
9513/10	0	120	⚠	⚠
9513/11	0	140	⚠	⚠
9513/12	0	160	⚠	⚠
9513/13	0	180	⚠	⚠

⚠ Nicht zulässig.

(Erforderliche Anzahl von Zusatzteilen bitte der Tabelle entnehmen)



Ballast für Gerüsttyp 9513

Artikelnr.	9141010	9141020
Bezeichnung	Ballast Fahrbalken	Ballast Fahrbalken
Gewicht (kg)	10	20

Gerüsttyp 9516 mit Auslegern und Sicherheitsaufbau

Sicherheitsaufbau: Gewährleistet den Aufbau mit vorlaufendem Sicherheitsgeländer und Plattformen im 2 m Abstand

Plattform 0,75 x 2,85 m

Arbeitshöhe	**3,35 - 13,35 m**
Gerüsthöhe	**2,60 - 12,60 m**
Plattformhöhe	**1,35 - 11,35 m**

Stabiles ***euroline*** Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi – jederzeit erweiterbar.

- Zulässige Belastung: 2 kN/m² (200 kg/m²) gemäß Gerüstgruppe 3

Besonderheiten und Vorteile der *euroline* Gerüste

Die ***euroline*** Fahrgerüste zeichnen sich durch ihre **hohe Qualität und Anwenderfreundlichkeit** aus:


- Durch das Baukastensystem sind ***euroline*** Fahrgerüste flexibel einsetzbar und individuell für jeden Einsatz konfigurierbar, die Fahrgerüste sind jederzeit erweiter- und umbaubar
- Unser System bietet hohe Flexibilität bei der Arbeitshöhe: Die Plattformen sind in jeder Sprossenhöhe einhängbar, sogar wenn Diagonalen an derselben Sprosse eingehakt sind
- Automatisch einrastende Gerüstklauen: Schnell und einfach rasten die Klauen bei Kontakt mit dem Gegenstück bei leichtem Druck automatisch ein
- Einfacher und leichter Aufbau ohne Werkzeug



9516 mit Ausleger

- **Serienmäßig mit Lenkrollen mit Spindeln**
- **Optional auch erhältlich mit:**


Fußspindel
Artikelnr. 9180000



Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 134







Gerüsttyp 9516 mit Auslegern und Sicherheitsaufbau





Artikelnr.	Bezeichnung	9516/03	9516/04	9516/05	9516/06	9516/07	9516/08	9516/09	9516/10	9516/11	9516/12	9516/13
	Arbeitshöhe (m)	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35	12,35	13,35
	Gerüsthöhe (m)	2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60
	Plattformhöhe (m)	1,35	2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
9034075	4-Sprossenrahmen 0,75 m	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
9038075	8-Sprossenrahmen 0,75 m	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
9080285	Plattform mit Durchstieg 2,85 m	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
9070285	Plattform 2,85 m	–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9043285	Sicherheitsgeländer 2,85 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9060335	Diagonale 3,35 m	–	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
9040285	Horizontale 2,85 m	–	–	2	4	8	8	12	12	16	16	20
9120285	Längsbordbrett 2,85 m	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9110075	Stirnbordbrett 0,75 m	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9015200	Lenkrolle mit Spindel Ø 200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9090130	Ausleger	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9091000	Antrittbügel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9160000	Federstecker	–	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)		101	151	166	211	232	271	292	331	352	391	412


Ballastierungstabelle

Ballastierung	mittig in geschl. Räumen	einseitig mit Abstützung in geschl. Räumen	mittig im Freien	einseitig mit Abstützung im Freien
Artikelnr.	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**
9516/03	0	0	0	0
9516/04	0	0	0	0
9516/05	0	0	0	0
9516/06	0	0	0	0
9516/07	0	0	0	20
9516/08	0	0	160	100
9516/09	0	0	⚠	180
9516/10	0	0	⚠	⚠
9516/11	40	20	⚠	⚠
9516/12	80	60	⚠	⚠
9516/13	160	100	⚠	⚠

⚠ Nicht zulässig.

(Erforderliche Anzahl von Zusatzteilen bitte der Tabelle entnehmen)



Ballast für Gerüsttyp 9516

Artikelnr.	9142010
Bezeichnung	Ballast Ausleger
Gewicht (kg)	10

Gerüsttyp 9523 mit Auslegern und Treppenaufgang

Sicherer und ergonomischer Innenaufstieg über Treppen auch mit Werkzeug oder Baumaterial

Plattform 1,50 x 1,80 m

Arbeitshöhe	**4,35 - 14,50 m**
Gerüsthöhe	**3,60 - 13,60 m**
Plattformhöhe	**2,35 - 12,35 m**

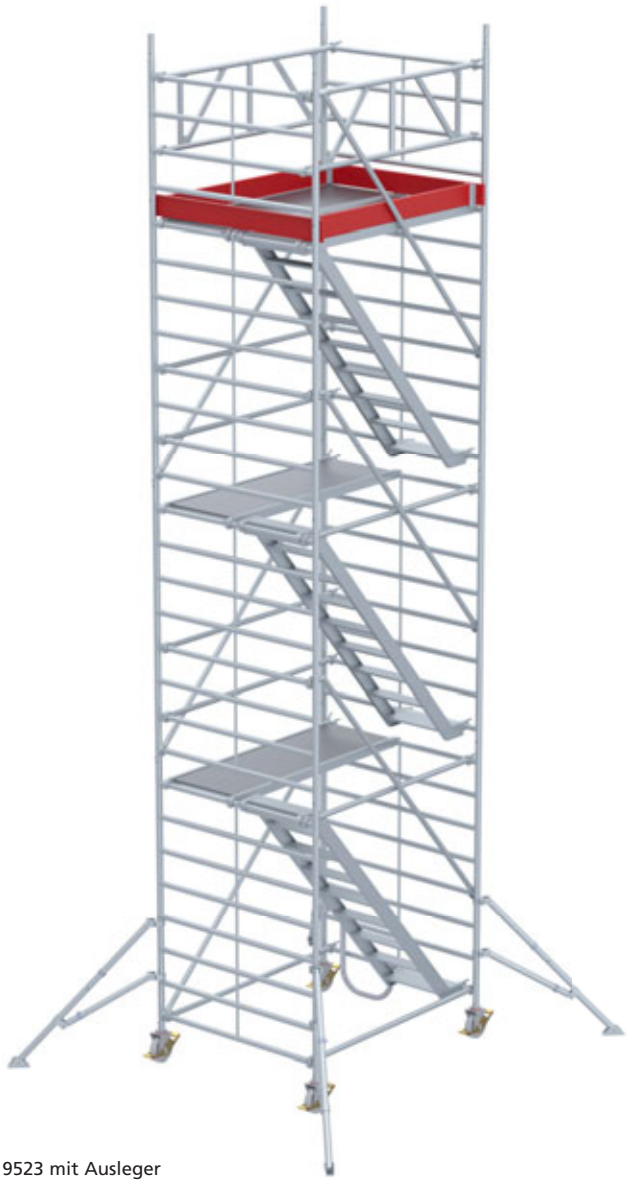
Stabiles ***euroline*** Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi – jederzeit erweiterbar.

- Zulässige Belastung: 2 kN/m² (200 kg/m²) gemäß Gerüstgruppe 3

Besonderheiten und Vorteile der *euroline* Gerüste

Die ***euroline*** Fahrgerüste zeichnen sich durch ihre **hohe Qualität und Anwenderfreundlichkeit** aus:


- Durch das Baukastensystem sind ***euroline*** Fahrgerüste flexibel einsetzbar und individuell für jeden Einsatz konfigurierbar, die Fahrgerüste sind jederzeit erweiter- und umbaubar
- Unser System bietet hohe Flexibilität bei der Arbeitshöhe: Die Plattformen sind in jeder Sprossenhöhe einhängbar, sogar wenn Diagonalen an derselben Sprosse eingehakt sind
- Automatisch einrastende Gerüstklauen: Schnell und einfach rasten die Klauen bei Kontakt mit dem Gegenstück bei leichtem Druck automatisch ein
- Einfacher und leichter Aufbau ohne Werkzeug



9523 mit Ausleger

- **Serienmäßig mit Lenkrollen mit Spindeln**
- **Optional auch erhältlich mit:**


Fußspindel
Artikelnr. 9180000




Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 134



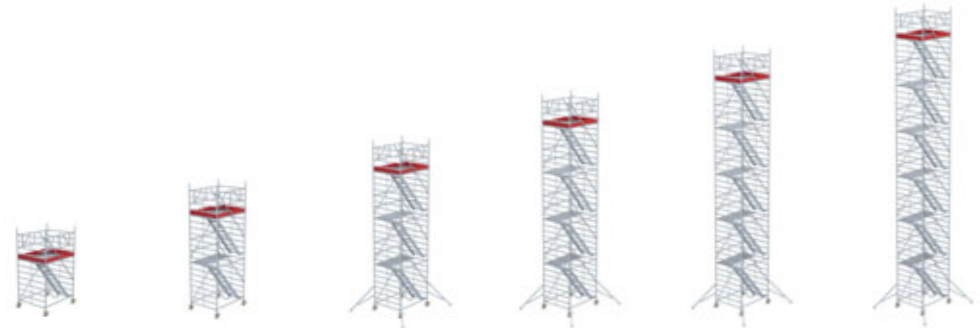
Gerüsttyp 9523 mit Auslegern und Treppenaufgang





Artikelnr.	Bezeichnung	9523/04	9523/06	9523/08	9523/10	9523/12	9523/14
	Arbeitshöhe (m)	4,35	6,50	8,50	10,50	12,50	14,50
	Gerüsthöhe (m)	3,60	5,60	7,60	9,60	11,60	13,60
	Plattformhöhe (m)	2,35	4,50	6,50	8,50	10,35	12,35
9034150	4-Sprossenrahmen 1,50 m	2	2	2	2	2	2
9038150	8-Sprossenrahmen 1,50 m	2	4	6	8	10	12
9070180	Plattform 1,80 m	1	2	3	4	5	6
9081180	Treppenausstiegsplattform 1,80 m	1	1	1	1	1	1
9084180	Treppe Fahrgerüst 1,80 m	1	2	3	4	5	6
9041180	Geländer 1,80 m	2	2	2	2	2	2
9060250	Diagonale 2,50 m	1	2	3	4	5	6
9060260	Diagonale Treppe 2,60 m	1	2	3	4	5	6
9040180	Horizontale 1,80 m	2	5	8	11	14	17
9120180	Längsbordbrett 1,80 m	2	2	2	2	2	2
9110150	Stirnbordbrett 1,50 m	2	2	2	2	2	2
9015200	Lenkrolle mit Spindel Ø 200	4	4	4	4	4	4
9090130	Ausleger	–	–	4	4	4	4
9091000	Antrittbügel	1	1	1	1	1	1
9160000	Federstecker	4	8	12	16	20	24
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)		144	212	299	367	435	503


Ballastierungstabelle



Ballastierung	mittig in geschl. Räumen	einseitig in geschl. Räumen	einseitig mit Abstützung in geschl. Räumen	mittig im Freien	einseitig im Freien	einseitig mit Abstützung im Freien
Artikelnr.	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**
9523/04	0	⚠	⚠	20	⚠	⚠
9523/06	60	⚠	⚠	160	⚠	⚠
ab Größe 8 Ausführung mit Ausleger						
9523/08	0	20	0	0	20	80
9523/10	0	40	0	0	⚠	⚠
9523/12	0	60	0	⚠	⚠	⚠
9523/14	0	80	0	⚠	⚠	⚠

⚠ Nicht zulässig.

(Erforderliche Anzahl von Zusatzteilen bitte der Tabelle entnehmen)



Ballast für Gerüsttyp 9523

Artikelnr.	9142010
Bezeichnung	Ballast Ausleger
Gewicht (kg)	10

Gerüsttyp 9514 mit Fahrbalken verschiebbar und Sicherheitsaufbau

Sicherheitsaufbau: Gewährleistet den Aufbau mit vorlaufendem Sicherheitsgeländer und Plattformen im 2 m Abstand

Plattform 1,50 x 2,85 m

Arbeitshöhe	**3,35 - 13,50 m**
Gerüsthöhe	**2,60 - 12,75 m**
Plattformhöhe	**1,35 - 11,50 m**

Stabiles ***euroline*** Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi – jederzeit erweiterbar.

- Durch die komfortable Breite von 1,50 m entsteht eine große Arbeitsfläche
- Zulässige Belastung: 2 kN/m² (200 kg/m²) gemäß Gerüstgruppe 3

Besonderheiten und Vorteile der *euroline* Gerüste

Die ***euroline*** Fahrgerüste zeichnen sich durch ihre **hohe Qualität und Anwenderfreundlichkeit** aus:


- Durch das Baukastensystem sind ***euroline*** Fahrgerüste flexibel einsetzbar und individuell für jeden Einsatz konfigurierbar, die Fahrgerüste sind jederzeit erweiter- und umbaubar
- Unser System bietet hohe Flexibilität bei der Arbeitshöhe: Die Plattformen sind in jeder Sprossenhöhe einhängbar, sogar wenn Diagonalen an derselben Sprosse eingehakt sind
- Automatisch einrastende Gerüstklauen: Schnell und einfach rasten die Klauen bei Kontakt mit dem Gegenstück bei leichtem Druck automatisch ein
- Einfacher und leichter Aufbau ohne Werkzeug



9514 mit Fahrbalken verschiebbar


- **Serienmäßig mit Lenkrollen mit Spindeln**
- **Optional auch erhältlich mit:**

Fußspindel
Artikelnr. 9180000



Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 134




Gerüsttyp 9514 mit Fahrbalken verschiebbar und Sicherheitsaufbau





Artikelnr.	Bezeichnung	9514/03	9514/04	9514/05	9514/06	9514/07	9514/08	9514/09	9514/10	9514/11	9514/12	9514/13
	Arbeitshöhe (m)	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
	Gerüsthöhe (m)	2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,75	8,75	9,75	10,75	11,75	12,75
	Plattformhöhe (m)	1,35	2,35	3,35	4,35	5,35	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
9034150	4-Sprossenrahmen 1,50 m	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
9038150	8-Sprossenrahmen 1,50 m	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
9080285	Plattform mit Durchstieg 2,85 m	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
9070285	Plattform 2,85 m	1	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7
9023285	Basisrohr 2,85 m	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1
9043285	Sicherheitsgeländer 2,85 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9060335	Diagonale 3,35 m	–	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
9040285	Horizontale 2,85 m	–	–	2	4	8	8	12	12	16	16	20
9120285	Längsbordbrett 2,85 m	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9110150	Stirnbordbrett 1,50 m	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9021180	Fahrbalken verschiebbar	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2	2
9021001	Fahrbalkenverlängerung	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2
9022150	Einstiegbühnenhalter 1,50 m	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2	2
9015200	Lenkrolle mit Spindel Ø 200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9091000	Antrittbügel	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
9160000	Federstecker	–	4	4	8	8	16	16	20	20	24	24
9021002	Zapfen für Verlängerung	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)		117	197	218	291	318	456	513	580	607	674	701

Ballastierungstabelle


Ballastierung	mittig in geschl. Räumen	einseitig in geschl. Räumen	mittig im Freien	einseitig im Freien
Artikelnr.	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**
9514/03	0	⚠	0	⚠
9514/04	0	⚠	40	⚠
9514/05	40	⚠	120	⚠
9514/06	80	⚠	240	⚠
9514/07	120	⚠	320	⚠
9514/08	0	20	240	220
9514/09	0	20	160	320
9514/10	0	40	⚠	⚠
9514/11	0	60	⚠	⚠
9514/12	0	60	⚠	⚠
9514/13	0	80	⚠	⚠

⚠ Nicht zulässig.

(Erforderliche Anzahl von Zusatzteilen bitte der Tabelle entnehmen)



Ballast für Gerüsttyp 9514

Artikelnr.	9141010	9141020
Bezeichnung	Ballast Fahrbalken	Ballast Fahrbalken
Gewicht (kg)	10	20

Gerüsttyp 9517 mit Auslegern und Sicherheitsaufbau

Sicherheitsaufbau: Gewährleistet den Aufbau mit vorlaufendem Sicherheitsgeländer und Plattformen im 2 m Abstand

Plattform 1,50 x 2,85 m

Arbeitshöhe	**3,35 - 13,35 m**
Gerüsthöhe	**2,60 - 12,60 m**
Plattformhöhe	**1,35 - 11,35 m**

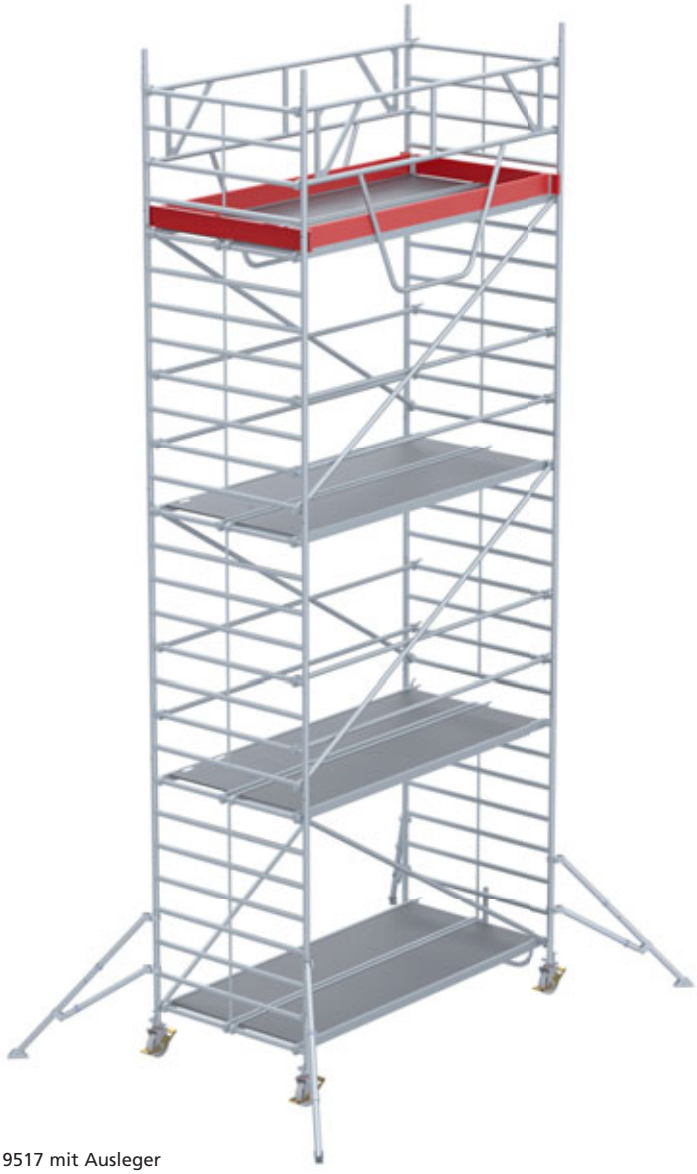
Stabiles ***euroline*** Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi – jederzeit erweiterbar.

- Durch die komfortable Breite von 1,50 m entsteht eine große Arbeitsfläche
- Zulässige Belastung: 2 kN/m² (200 kg/m²) gemäß Gerüstgruppe 3

Besonderheiten und Vorteile der *euroline* Gerüste

Die ***euroline*** Fahrgerüste zeichnen sich durch ihre **hohe Qualität und Anwenderfreundlichkeit** aus:


- Durch das Baukastensystem sind ***euroline*** Fahrgerüste flexibel einsetzbar und individuell für jeden Einsatz konfigurierbar, die Fahrgerüste sind jederzeit erweiter- und umbaubar
- Unser System bietet hohe Flexibilität bei der Arbeitshöhe: Die Plattformen sind in jeder Sprossenhöhe einhängbar, sogar wenn Diagonalen an derselben Sprosse eingehakt sind
- Automatisch einrastende Gerüstklauen: Schnell und einfach rasten die Klauen bei Kontakt mit dem Gegenstück bei leichtem Druck automatisch ein
- Einfacher und leichter Aufbau ohne Werkzeug



9517 mit Ausleger

- **Serienmäßig mit Lenkrollen mit Spindeln**
- **Optional auch erhältlich mit:**


Fußspindel
Artikelnr. 9180000



Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 134







Gerüsttyp 9517 mit Auslegern und Sicherheitsaufbau





Artikelnr.	Bezeichnung	9517/03	9517/04	9517/05	9517/06	9517/07	9517/08	9517/09	9517/10	9517/11	9517/12	9517/13
	Arbeitshöhe (m)	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35	12,35	13,35
	Gerüsthöhe (m)	2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60
	Plattformhöhe (m)	1,35	2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
9034150	4-Sprossenrahmen 1,50 m	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
9038150	8-Sprossenrahmen 1,50 m	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
9080285	Plattform mit Durchstieg 2,85 m	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
9070285	Plattform 2,85 m	1	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7
9043285	Sicherheitsgeländer 2,85 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9060335	Diagonale 3,35 m	–	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
9040285	Horizontale 2,85 m	–	–	2	4	8	8	12	12	16	16	20
9120285	Längsbordbrett 2,85 m	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9110150	Stirnbordbrett 1,50 m	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9015200	Lenkrolle mit Spindel Ø 200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9090130	Ausleger	–	–	–	–	–	4	4	4	4	4	4
9091000	Antrittbügel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9160000	Federstecker	–	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)		117	197	218	291	318	403	431	497	525	591	618


Ballastierungstabelle

Ballastierung	mittig in geschl. Räumen	einseitig mit Abstützung in geschl. Räumen	mittig im Freien	einseitig mit Abstützung im Freien
Artikelnr.	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**
9517/03	0	0	0	0
9517/04	0	0	0	0
9517/05	0	0	0	0
9517/06	0	0	0	0
9517/07	0	0	0	20
9517/08	0	0	0	20
9517/09	0	0	40	60
9517/10	0	0	⚠	⚠
9517/11	0	0	⚠	⚠
9517/12	0	0	⚠	⚠
9517/13	0	0	⚠	⚠

⚠ Nicht zulässig.










(Erforderliche Anzahl von Zusatzteilen bitte der Tabelle entnehmen)










Ballast für Gerüsttyp 9517






Artikelnr.	9142010
Bezeichnung	Ballast Ausleger
Gewicht (kg)	10







Einzelteilliste

	Gerüst 0,75x1,80 (S. 118 – 123)	Gerüst 0,75x2,85 (S. 124 – 127)	Gerüst 1,50x1,80 (S. 128 – 129)	Gerüst 1,50x2,85 (S. 130 – 133)	Faltgerüst (S. 116 – 117)
 4-Sprossenrahmen 0,75 x 1,00 m; 4,2 kg **Artikelnr. 9034075**	✓	✓			
 8-Sprossenrahmen 0,75 x 2,00 m; 8,4 kg **Artikelnr. 9038075**	✓	✓			
 6-Sprossenrahmen links 0,75 x 1,50 m; 6,3 kg **Artikelnr. 9036075**					
6-Sprossenrahmen rechts 0,75 x 1,50 m; 6,3 kg **Artikelnr. 9036076**					✓
 4-Sprossenrahmen 1,50 x 1,00 m; 7,2 kg **Artikelnr. 9034150**			✓	✓	
 8-Sprossenrahmen 1,50 x 2,00 m; 14,4 kg **Artikelnr. 9038150**			✓	✓	
 6-Sprossenrahmen links 1,50 x 1,50 m; 10,8 kg **Artikelnr. 9036150**					
6-Sprossenrahmen rechts 1,50 x 1,50 m; 10,8 kg **Artikelnr. 9036151**					✓
 Plattform mit Durchstieg 0,75 x 1,80 m; 15,5 kg **Artikelnr. 9080180**	✓				✓
 Plattform 0,75 x 1,80 m; 14,2 kg **Artikelnr. 9070180**	✓		✓		✓
 Plattform mit Durchstieg 0,75 x 2,85 m; 22,7 kg **Artikelnr. 9080285**		✓		✓	✓
 Plattform 0,75 x 2,85 m; 22,0 kg **Artikelnr. 9070285**		✓		✓	✓

	Gerüst 0,75x1,80 (S. 118 – 123)	Gerüst 0,75x2,85 (S. 124 – 127)	Gerüst 1,50x1,80 (S. 128 – 129)	Gerüst 1,50x2,85 (S. 130 – 133)	Faltgerüst (S. 116 – 117)
 Basisrohr 1,80 m; 6,0 kg **Artikelnr. 9023180**	✓				
 Basisrohr 2,85 m; 9,0 kg **Artikelnr. 9023285**		✓		✓	
 Geländer 1,80 m; 6,0 kg **Artikelnr. 9041180**	✓		✓		
 Geländer 2,85 m; 7,8 kg **Artikelnr. 9041285**		✓		✓	
 Sicherheitsgeländer 1,80 m **Artikelnr. 9043180**	✓				
 Sicherheitsgeländer 2,85 m **Artikelnr. 9043285**		✓		✓	
 Stirngeländer 0,75 m; 3,1 kg **Artikelnr. 9032075**	✓	✓			✓
 Stirngeländer 1,50 m; 4,3 kg **Artikelnr. 9032150**				✓	✓
 Diagonale 2,50 m; 3,1 kg **Artikelnr. 9060250**	✓		✓		
 Diagonale 3,35 m; 3,6 kg **Artikelnr. 9060335**		✓		✓	
 Diagonale 2,20 m; 3,0 kg **Artikelnr. 9060220**					✓
 Diagonale 3,10 m; 3,5 kg **Artikelnr. 9060310**					✓
 Diagonale Treppe 2,60 m; 3,3 kg **Artikelnr. 9060260**			✓		
Horizontale 1,80 m; 2,2 kg **Artikelnr. 9040180**	✓		✓		✓
 Horizontale 2,85 m; 3,2 kg **Artikelnr. 9040285**		✓		✓	✓

Einzelteilliste

	Gerüst 0,75x1,80 (S. 118 – 123)	Gerüst 0,75x2,85 (S. 124 – 127)	Gerüst 1,50x1,80 (S. 128 – 129)	Gerüst 1,50x2,85 (S. 130 – 133)	Faltgerüst (S. 116 – 117)
 Längsbordbrett 1,80 m; 2,5 kg **Artikelnr. 9120180**	✓		✓		
 Längsbordbrett 2,85 m; 4,5 kg **Artikelnr. 9120285**		✓		✓	
 Stirnbordbrett 0,75 m; 1,3 kg **Artikelnr. 9110075**	✓	✓			
 Stirnbordbrett 1,50 m; 2,6 kg **Artikelnr. 9110150**			✓	✓	
 Gelenkträger 1,80 m; 6,0 kg **Artikelnr. 9130180**					✓
 Fahrbalken starr; 18,0 kg **Artikelnr. 9020180** Nur einsetzbar bis Gerüsthöhe 7,75 m	✓	✓		✓	
 Fahrbalken verschiebbar; 25,0 kg **Artikelnr. 9021180**	✓	✓		✓	
 Fahrbalkenverlängerung; 14,2 kg **Artikelnr. 9021001**	✓	✓		✓	
 Einstiegbühnenhalter 0,75 m; 4,0 kg **Artikelnr. 9022075**	✓	✓			
 Einstiegbühnenhalter 1,50 m; 6,5 kg **Artikelnr. 9022150**				✓	
 Lenkrolle Ø 125 mit Zapfen Ø 42; 1,8 kg **Artikelnr. 9010125**					✓
 Lenkrolle Ø150 mit Zapfen Ø 39 FB; 2,0 kg **Artikelnr. 9010150**	✓				✓

	Gerüst 0,75x1,80 (S. 118 – 123)	Gerüst 0,75x2,85 (S. 124 – 127)	Gerüst 1,50x1,80 (S. 128 – 129)	Gerüst 1,50x2,85 (S. 130 – 133)	Faltgerüst (S. 116 – 117)
 Lenkrolle Ø 200 mit Spindel Gewinde Ø 38 Verstellbereich: 220 5KN; 6,0 kg **Artikelnr. 9015200**	✓	✓	✓	✓	✓
 Ausleger; 4,7 kg **Artikelnr. 9090130**	✓	✓	✓	✓	
 Antrittbügel; 1,5 kg **Artikelnr. 9091000**	✓	✓	✓	✓	
 Federstecker; 0,1 kg **Artikelnr. 9160000**	✓	✓	✓	✓	✓
 Ballast Fahrbalken; 10 kg **Artikelnr. 9141010**	✓	✓		✓	
 Ballast Fahrbalken; 20 kg **Artikelnr. 9141020**	✓	✓		✓	
 Ballast Ausleger; 10 kg **Artikelnr. 9142010**	✓	✓	✓	✓	✓
 Faltgerüstverbinder; 2,5 kg **Artikelnr. 9130000**					✓
 Wandabstützung; 1,0 kg **Artikelnr. 9170000** Das Befestigungsmaterial zur Wand ist bauseits zu stellen	✓	✓		✓	
 Zapfen f. Verlängerung; 1,0 kg **Artikelnr. 9021002**	✓	✓		✓	
 Fußspindel; 1,0 kg Gewinde Ø 37 Verstellbereich: 400 **Artikelnr. 9180000**	✓	✓	✓	✓	
 Treppenausstiegsplattform 1,80m **Artikelnr. 9081180**			✓		
 Treppe für Fahrgerüst **Artikelnr. 9084180**			✓		

Ein- und Mehrzügige Steigleitern mit Rückenschutz

Nach DIN 18799-1 – Ortsfeste Steigleitern an baulicher Anlage

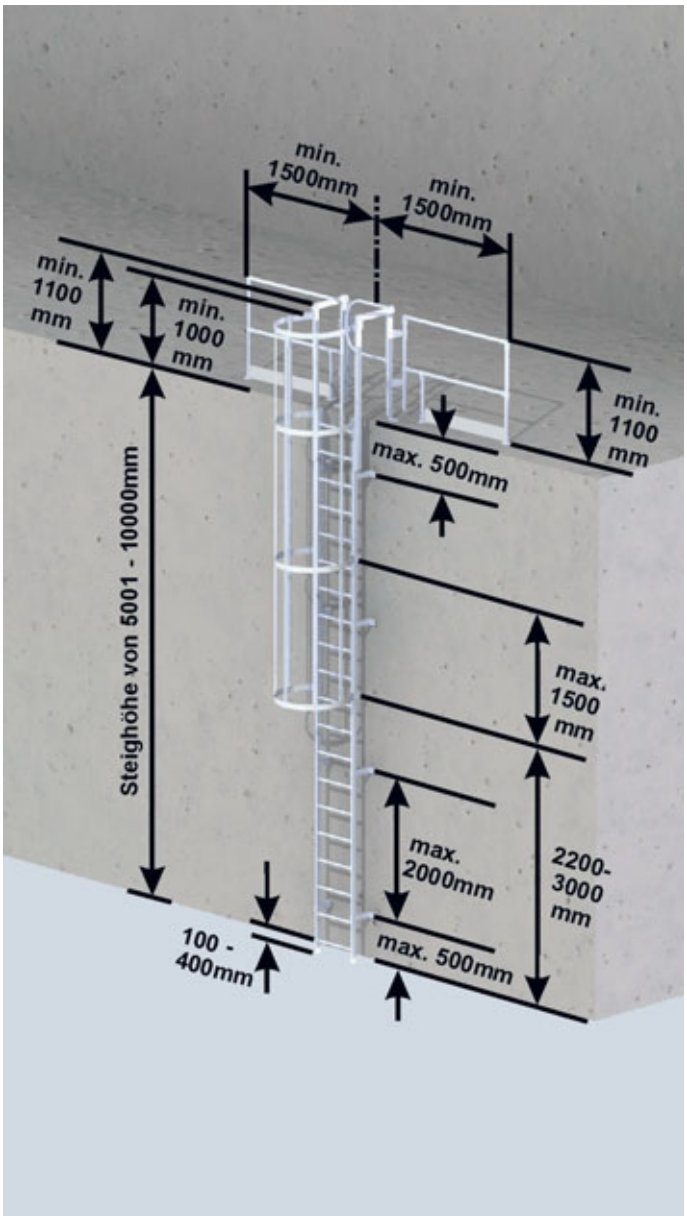
Bitte beachten Sie

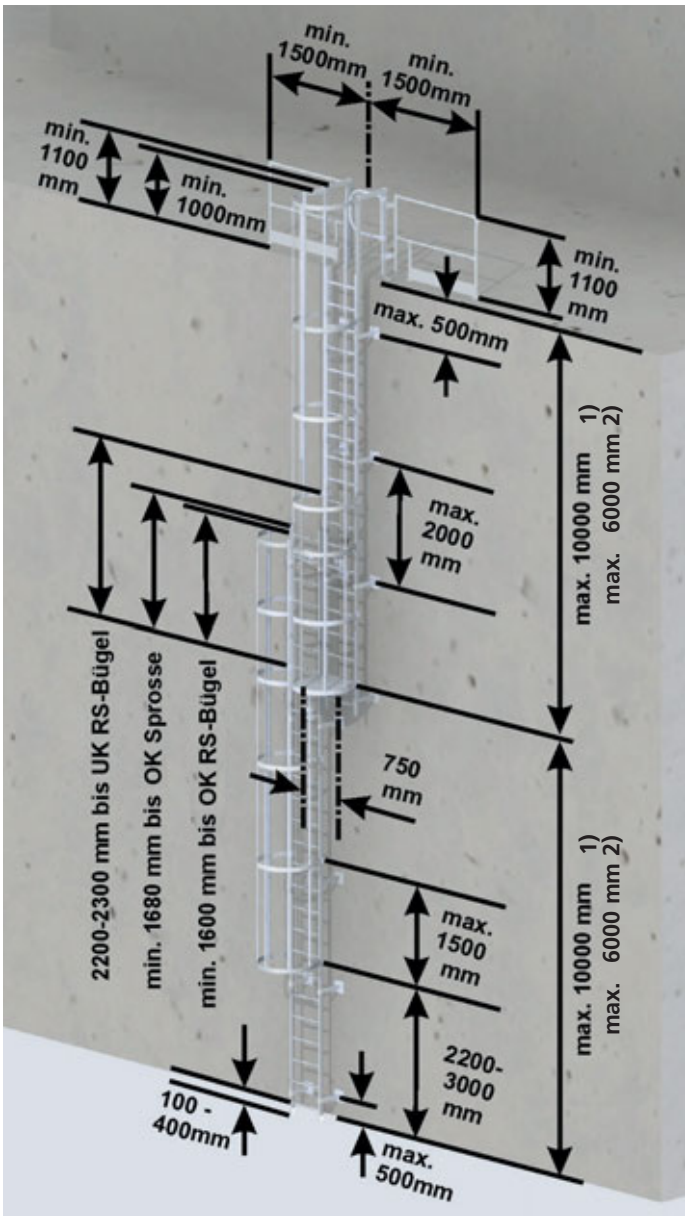
- Ab 3 m Absturzhöhe muss, soweit baulich möglich, ein Rückenschutz vorhanden sein
- Ab 10 m Absturzhöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen, die maximale Länge eines Leiterzuges darf 10 m nicht überschreiten
- Für seitliche Überstiege müssen die Leiternteile höher geführt werden
- An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer erforderlich, siehe EN ISO14122-4
- Wenn die Spaltgröße am Ausstieg größer als 75 mm ist, muss ein Ausstiegstritt mitbestellt werden
- Am Ausstieg ist eine Sicherungstüre empfehlenswert
- Die Höhe der einzelnen Leiternzüge sowie Abstände von Ruhebühnen erfolgt unter Berücksichtigung bestimmter Personenkreise hinsichtlich der Erfahrung in Benutzung von Steigleiternanlagen:

  1) Personen mit Erfahrung (z. B. Antennenbauer)

  2) Personen ohne Erfahrung (z. B. Privatpersonen) Steigleiteranlagen für diese Personengruppe auf Anfrage







Ein- und Mehrzügige Steigleitern mit Rückenschutz

bis maximal 10 m Steighöhe (Lieferumfang bei Steighöhe unter 3 m ohne Rückenschutz)

Steighöhe bis (m)	Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm	Leiternteil 1,96 m	Leiternteil 2,80 m	Leiternteil 3,64 m	Ausstiegsholm, einseitig	Maueranker, starr, Abstand 200 mm	Rückenschutzbügel, ø 700 mm	Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang	Steigleiternverbinder	Alu eloxiert Artikelnr.	Alu blank Artikelnr.	Stahl verzinkt Artikelnr.	Edelstahl V2A Artikelnr.
4,76	5,96	1	1	-	2	6	3	5	2	**9600480**	**9610480**	**9620480**	**9630480**
5,60	6,80	-	2	-	2	8	4	7	2	**9600570**	**9610570**	**9620570**	**9630570**
6,44	7,64	-	1	1	2	8	5	10	2	**9600650**	**9610650**	**9620650**	**9630650**
7,28	8,48	-	-	2	2	10	5	10	2	**9600740**	**9610740**	**9620740**	**9630740**
8,40	9,60	-	3	-	2	10	6	12	4	**9600850**	**9610850**	**9620850**	**9630850**
9,52	10,72	2	2	-	2	12	7	15	6	**9600960**	**9610960**	**9620960**	**9630960**

ab 10 m Steighöhe

bei Personengruppe 1) – die maximale Höhe der einzelnen Leiternabschnitte beträgt 10 m

Steighöhe bis (m)	Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm	Leiternteil 1,96 m	Leiternteil 2,80 m	Leiternteil 3,64 m	Ausstiegsholm, einseitig	Maueranker, starr, Abstand 200 mm	Rückenschutzbügel, ø 700 mm	Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang	Rückenschutzbügel versetzte Ausführung	Umsteigeplattform	Steigleiternverbinder	Alu eloxiert Artikelnr.	Alu blank Artikelnr.	Stahl verzinkt Artikelnr.	Edelstahl V2A Artikelnr.
10,64	11,84	-	2	2	2	18	8	19	2	1	4	**9601070**	**9611070**	**9621070**	**9631070**
11,76	12,96	2	1	2	2	18	9	21	2	1	6	**9601180**	**9611180**	**9621180**	**9631180**
12,60	13,80	1	2	2	2	20	9	23	2	1	6	**9601260**	**9611260**	**9621260**	**9631260**
13,44	14,64	-	3	2	2	20	10	24	2	1	6	**9601380**	**9611380**	**9621380**	**9631380**
14,28	15,48	-	2	3	2	20	11	24	2	1	6	**9601490**	**9611490**	**9621490**	**9631490**
15,12	16,32	-	1	4	2	22	11	28	2	1	6	**9601570**	**9611570**	**9621570**	**9631570**
15,96	17,16	-	-	5	2	24	12	28	2	1	6	**9601680**	**9611680**	**9621680**	**9631680**
17,08	18,28	-	3	3	2	24	13	28	2	1	8	**9601800**	**9611800**	**9621800**	**9631800**
17,92	19,12	-	2	4	2	26	13	31	2	1	8	**9601910**	**9611910**	**9621910**	**9631910**
18,76	19,96	-	1	5	2	26	14	33	2	1	8	**9602020**	**9612020**	**9622020**	**9632020**

Zubehör	Alu eloxiert Artikelnr.	Alu blank Artikelnr.	Stahl verzinkt Artikelnr.	Alu guss Artikelnr.	Edelstahl V2A Artikelnr.
Leiternteil 1,96 m	**9661240**	**9662240**	**9663240**	-	**9668240**
Leiternteil 2,80 m	**9661241**	**9662241**	**9663241**	-	**9668241**
Leiternteil 3,64 m	**9661242**	**9662242**	**9663242**	-	**9668242**
Ausstiegsholm, einseitig	**9661243**	**9662243**	**9663243**	-	**9668243**
Maueranker, starr, Abstand 200 mm	-	-	**9663249**	-	**9668249**
Rückenschutzbügel, ø = 700 mm	**9661244**	**9662244**	**9663244**	-	**9668244**
Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang	**9661245**	**9662245**	**9663245**	-	**9668245**
Rückenschutzbügel, versetzte Ausführung	**9661247**	**9662247**	**9663247**	-	**9668247**
Umsteigeplattform, ø = 700 mm	-	-	**9663961**	-	**9668961**
Steigleiternverbinder	-	-	-	**9661236**	**9668236**



Klappbare Plattform [1)]
Als Ruhepodest bei einzügigen Steigleitern einsetzbar. Befestigung mittels eines zusätzlichen Bügels am Rückenschutz. 1 Stück Bügel im Lieferumfang enthalten. Abmessungen ca. 600 x 300 mm

Alu blank
Artikelnr. 9662255

Stahl verzinkt
Artikelnr. 9663255

Edelstahl
Artikelnr. 9668255



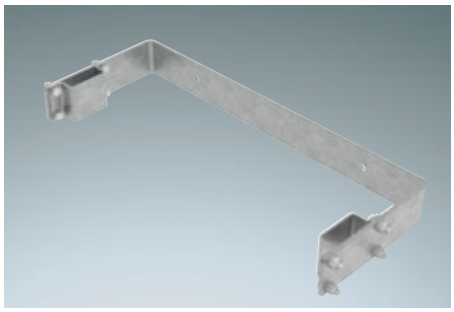
Sicherungsschranke
Selbsteinfallend, mit rotem Schrumpfschlauch, anschraubbar an Leiterholm oder Ausstiegsholm, Länge 630 mm, Aluminium
Artikelnr. 9663500



Leichtmetall-Einstiegsleiter [1)]
Einhängbar, verschließbar,
Länge: 3140 mm, Nutzlänge: 2340 mm
Artikelnr. 9661445



Ausstiegstritt [1)]
Zur Reduzierung der Spaltbreite am Ausstieg. Abmessung: 520 x 150 mm. Bestehend aus geriffelten Sprossen. Inkl. 2 Klemmverbinder für Leiterholm; andere Spaltmaße auf Anfrage
Artikelnr. 9660945



Maueranker, starr [3)]
150 mm, Stahl verzinkt
Artikelnr. 9663257



Fußplatte

Stahl verzinkt
Artikelnr. 9663253

Edelstahl
Artikelnr. 9668253



Leichtmetall-Notabstiegsleiter [1) 2)]
Autom. Auslösung der Leiter von oben, Länge bis zum Boden 2,5 m, Alu blank
Artikelnr. 9662446



Grundpodest und Erweiterungspodest
Stahl verzinkt, mit Gitterrostbelag und 2 Konsolen. Geländer an einer Längs- und einer Stirnseite

Grundpodest 800 x 800 mm
Artikelnr. 9660942

Erweiterungspodest 400 x 800 mm
Artikelnr. 9660941

Erweiterungspodest 800 x 800 mm
Artikelnr. 9660943

Grundpodest 1000 x 1000 mm
Artikelnr. 9660950

Erweiterungspodest 500 x 1000 mm
Artikelnr. 9660952

Erweiterungspodest 1000 x 1000 mm
Artikelnr. 9660951



Haltegriff
Mit Anschraubplatten

Stahl verzinkt, 400 mm
Artikelnr. 9667216

Stahl verzinkt, 600 mm
Artikelnr. 9667218

Edelstahl, 400 mm
Artikelnr. 9668216

Edelstahl, 600 mm
Artikelnr. 9668218





Maueranker, starr [3]

Länge (mm)	Stahl verzinkt Artikelnr.
200	**9663249**

Länge (mm)	Edelstahl Artikelnr.
200	**9668249**

Maueranker, verstellbar [3]

Länge (mm)	Stahl verzinkt Artikelnr.
165-205	**9663250**

Länge (mm)	Edelstahl Artikelnr.
165-205	**9668250**



Stahl-Abschlusstür [1]
Am oberen Ende Durchstiegssperre, Vorhängeschloss bauseits
Artikelnr. 9663498



Sicherungstüre [5]
Nach DIN EN ISO 14122. Automatisch schließend, Material Alu blank, Scharniere aus Edelstahl
Artikelnr. 9663501



Attika-Überstieg
Mit Gitterrost, Stahl verzinkt, Abstiegsleiter 1220 mm lang, Ablängung bauseitig. Für den Abschluss am Abstieg empfehlen wir verstellbare Wandanker oder Fußplatten.



Ausstiegsholm [4]
Einseitig, abgewinkelt

Ausführung	Attika-Überstieg Artikelnr.	Ausstiegsholm abgewinkelt Artikelnr.
Alu eloxiert	**9661181**	**9661049**
Alu blank	**9662181**	**9662049**
Stahl verzinkt	**9663181**	**9663049**
Edelstahl	**9668181**	**9668049**

1) Abb. in bestehender Leiter
2) Abstand Rückenstrebe bis Boden: max. 3 m
3) Für Befestigung an Beton und Stahl; Maueranker für Isolierfassade auf Anfrage
4) Abb. 2 Stück mit Leiter und Wandankern
5) Abb. montiert an abgewinkelten Ausstiegsgeländern

Treppen, Überstiege und Wartungsbühnen

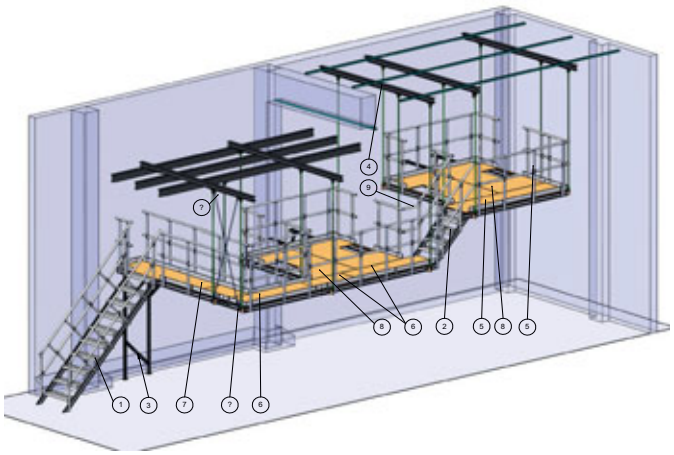
Arbeiten in der Höhe bergen Risiken – und doch gehören sie in vielen Industrie- und Handwerksbetrieben zum Arbeitsalltag.

Wir von ***euroline*** als Experten in Sachen Steigtechnik sorgen dafür, dass Sie sicher und komfortabel aufsteigen – mit hervorragend verarbeiteten Produkten made in Germany, die mit modernsten Fertigungstechniken nach international anerkannten Verfahren hergestellt werden. So können Sie sicher sein, dass sich Ihre Investition auszahlt und Sie stets effizient, flexibel und wirtschaftlich arbeiten.



Individuelle Steigtechnik-Lösungen

Wartungs- und Zugangstechnik erfordern Präzision, an großen Maschinen und Anlagen in der Fertigungsindustrie wie auch an Großfahrzeugen. Mit langjährigen technischem Know-how entwickeln wir selbst komplexe Sonderkonstruktionen nach Ihren individuellen Ansprüchen. Wir liefern schnell, flexibel und zuverlässig jede Art von Arbeitsbühnen und Zugangstechnik.



Wir realisieren

- Mobile, elektrisch höhenverstellbare Arbeitsbühnen für mehr Flexibilität
- Seitliche Podestausschübe mit Anfahrschutz
- Höhenverstellbare Variotreppen
- Individuelle Maschinenzugänge mit Plattform
- Treppen und Überstiege für alle Anwendungen
- Überstiege mit Fachwerkkonstruktionen zur Erhöhung der Tragfähigkeit bei großen Spannweiten
- Alle Konstruktionen mit hochwertigen umlaufenden Geländern, veränderbar durch steckbare Komponenten
- Arbeitsbühnen in Modulbauweise für alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
- Steigleitern jeder Art, in Alu blank oder eloxiert, Stahl verzinkt und Edelstahl

Bewährte Standards

Das ***euroline*** Standard-Programm der Aluminiumkonstruktionen umfasst eine breite Palette von Treppen, Überstiegen, Podesten, Gerüsten und vielem mehr. Unsere Steigtechnik ist qualitativ hochwertig zu einem guten Preis. Trotzdem ruhen wir uns nie aus: Durch die kontinuierliche Entwicklungsarbeit unserer Ingenieure finden technische Innovationen stetig Eingang in das Standard-Programm.

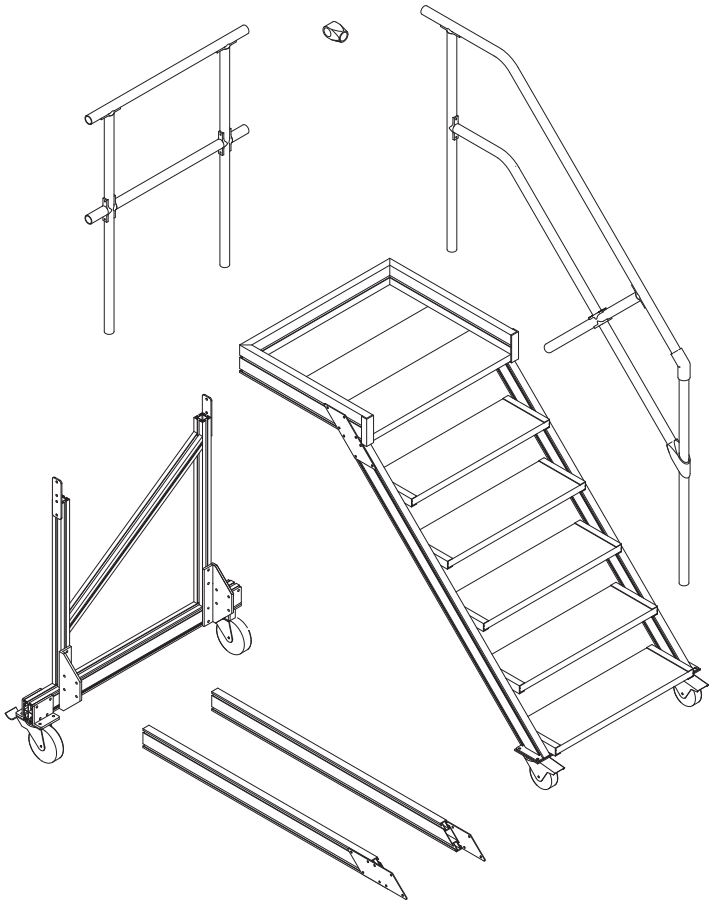


Zu unseren Standards gehören

- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Aluminium-Podesttreppen für das sichere Erreichen von Zwischenböden, -türen o. ä.
- Mobile und stationäre Überstiege aus Aluminium für Hindernisse jeder Art
- Aluminium-Wartungsbühnen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel
- Aluminium-Anstiege für den mobilen Zugang
- Mobile Podesttreppen aus Aluminium für den Einsatz als Steighilfe in allen Bereichen
- Witterungsbeständige Enteisungsgerüste für jahreszeitenunabhängiges Warten oder Reinigen von Großfahrzeugen

Produktinformationen


- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300 kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Oberflächenbelastung 150 kg/m² (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150 kg
- Feste oder steckbare Geländer aus Aluminiumrohr (Ø = 40 mm)
- Podestgeländer Höhe 1100 mm inkl. Fuß- und Knieleiste
- Treppengeländer bei 45° Neigung inkl. Knieleiste, bei 60° ohne Knieleiste
- Aus Sicherheitsgründen sollte ein Steigwinkel von 45° vorgezogen werden
- Größere Plattformen, andere Geländervarianten und Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage!
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN IS0 14122



Leichte, schnelle und einfache Montage durch vormontierte Baugruppen.

Stufenversionen

Standard-Stufenbreite 600/800/1000 mm




Alu gerieft

Stufentiefe: 177/240 mm, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R10




Alu stark gerieft, Querfräsung mit Flüssigkeitsablauf

Stufentiefe: 240/320 mm




Alu-Gitterrost

Stufentiefe: 240 mm, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R13




Alu-Lochblech

Stufentiefe: 270 mm, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R13



Stahl-Gitterrost

Stufentiefe: 240 mm, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R12



Stahl-Lochblech

Stufentiefe: 250 mm, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R13

euroline-Imagefilm für Treppen und Sonderkonstruktionen:

http://youtu.be/uskWBOlqZ38?list=UU8PsLtG9eBabuXWlKjHF7QA

Nr. 510 | Treppe

- Aluminium - Treppen für individuelle Lösungen
- Stufe Standardausführung: Alu - gerieft und Stahl Gitterrost
- Wir planen standardmäßig ein Treppen-/Podestgeländer auf der linken Seite, die Ausführung rechts ist wechselseitig möglich
- Treppengeländer bei 45° Neigung inkl. Knieleiste, bei 60° ohne Knieleiste
- Treppe oben wahlweise mit Auflegewinkeln oder stirnseitiger Befestigungsschiene
- Treppe unten mit 2 Boden-befestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Ab einer Steighöhe von 500 mm sowie einem Luftspalt > 180 mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen



Abbildung zeigt die Ausführung in Alu gerieft

Haben Sie Fragen?

Wir stehen Ihnen gerne von Montag bis Freitag in der Zeit von 7.30 - 16.30 Uhr unter der Tel.-Nr. 05281 / 9320483 oder -94 zur Verfügung.

SCHNELLE LIEFERUNG

Wir liefern alle Aluminium-konstruktionen (Katalogware) in ca. **10 Arbeitstagen** nach Auftragseingang.

- Sie benötigen alternative Maße, Stufenbeläge oder Geländer-ausführungen abweichend von den Katalogausführungen? Dank unseres flexiblen Baukastensystems bieten wir Ihnen diese gerne an.

Anfrageformular:

https://www.euroline-leitern.de/maschinentreppe_und_alutreppen

			Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	
Steigwinkel 45°			Artikelnr.		Artikelnr.		Artikelnr.		Artikelnr.
Anzahl Stufen	Senkrechte Höhe E (mm)	Ca. Ausladung D (mm)	Stufenbreite 600 mm		Stufenbreite 800 mm		Stufenbreite 1000 mm		Zweites Treppengeländer
04	880	1050	5104104	5104404	5104204	5104504	5104304	5104604	5104904
05	1100	1270	5104105	5104405	5104205	5104505	5104305	5104605	5104905
06	1320	1490	5104106	5104406	5104206	5104506	5104306	5104606	5104906
07	1540	1710	5104107	5104407	5104207	5104507	5104307	5104607	5104907
08	1760	1930	5104108	5104408	5104208	5104508	5104308	5104608	5104908
09	1980	2150	5104109	5104409	5104209	5104509	5104309	5104609	5104909
10	2200	2370	5104110	5104410	5104210	5104510	5104310	5104610	5104910
11	2420	2590	5104111	5104411	5104211	5104511	5104311	5104611	5104911
12	2640	2810	5104112	5104412	5104212	5104512	5104312	5104612	5104912
13	2860	3050	5104113	5104413	5104213	5104513	5104313	5104613	5104913
14	3080	3270	5104114	5104414	5104214	5104514	5104314	5104614	5104914
15	3300	3490	5104115	5104415	5104215	5104515	5104315	5104615	5104915
16*	3520	3710	5104116	5104416	5104216	5104516	5104316	5104616	5104916
17*	3740	3930	5104117	5104417	5104217	5104517	5104317	5104617	5104917
18*	3960	4150	5104118	5104418	5104218	5104518	5104318	5104618	5104918

* Bei diesen Größen wird ein Stützkreuz mitgeliefert, welches senkrecht, ca. mittig unter der Treppe montiert werden muss


			Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	
Steigwinkel 60°			Artikelnr.		Artikelnr.		Artikelnr.		Artikelnr.
Anzahl Stufen	Senkrechte Höhe E (mm)	Ca. Ausladung D (mm)	Stufenbreite 600 mm		Stufenbreite 800 mm		Stufenbreite 1000 mm		Zweites Treppengeländer
04	1000	780	5106104	5106404	5106204	5106504	5106304	5106604	5106904
05	1250	930	5106105	5106405	5106205	5106505	5106305	5106605	5106905
06	1500	1070	5106106	5106406	5106206	5106506	5106306	5106606	5106906
07	1750	1210	5106107	5106407	5106207	5106507	5106307	5106607	5106907
08	2000	1360	5106108	5106408	5106208	5106508	5106308	5106608	5106908
09	2250	1500	5106109	5106409	5106209	5106509	5106309	5106609	5106909
10	2500	1650	5106110	5106410	5106210	5106510	5106310	5106610	5106910
11	2750	1790	5106111	5106411	5106211	5106511	5106311	5106611	5106911
12	3000	1940	5106112	5106412	5106212	5106512	5106312	5106612	5106912
13	3250	2090	5106113	5106413	5106213	5106513	5106313	5106613	5106913
14	3500	2240	5106114	5106414	5106214	5106514	5106314	5106614	5106914
15	3750	2380	5106115	5106415	5106215	5106515	5106315	5106615	5106915
16	3995	2530	5106116	5106416	5106216	5106516	5106316	5106616	5106916

Die hier angegebenen Maße und Ausführungen beschreiben unsere schnell lieferbare Katalogware.


Optionale Abweichungen:

Abweichende Stufenausführung

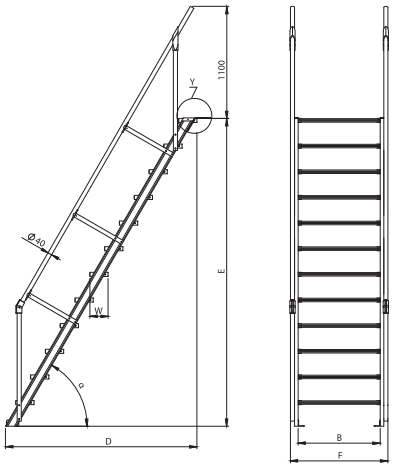
Ausführung in Alu-Gitterrost
Ausführung in Alu-Lochblech
Ausführung in Stahl-Lochblech



Ansicht Y:




(1)
Auflegewinkel
aus Aluminium




(2)
Stirnseitige
Befestigungsschiene




Mögliche Stufenversionen




Alu gerieft **Standard**




Alu Gitterrost



Alu Lochblech



Stahl Gitterrost **Standard**



Stahl Lochblech

Nr. 511 | Podesttreppe

- Aluminium-Podesttreppe für das sichere Erreichen von Zwischenböden, -türen. o.ä.
- Stufe Standardausführung: Alu - gerieft und Stahl Gitterrost
- Wir planen standardmäßig ein Treppen-/Podestgeländer auf der linken Seite, die Ausführung rechts ist auf Anfrage möglich
- Zweites Treppen-/Podestgeländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis
- Treppengeländer bei 45° Neigung inkl. Knieleiste, bei 60° ohne Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100 mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Podesttreppe oben mit Befestigungsschiene
- Podesttreppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Standard Podestlänge 720 mm
- Podestverlängerung und -verbreiterung möglich
- Ausstieg wahlweise links, rechts oder stirnseitig
- Dreieckkonsolen (ohne Befestigungsmat.) zur wandseitigen Auflage für verschiedene Stufenbreiten lieferbar
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Ab einer Steighöhe von 500 mm sowie einem Luftspalt > 180 mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen



Abbildung zeigt die Ausführung in Alu gerieft

Haben Sie Fragen?

Wir stehen Ihnen gerne von Montag bis Freitag in der Zeit von 7.30 - 16.30 Uhr unter der Tel.-Nr. 05281 / 9320483 oder -94 zur Verfügung.

SCHNELLE LIEFERUNG

Wir liefern alle Aluminiumkonstruktionen (Katalogware) in ca. **10 Arbeitstagen** nach Auftragseingang.

- Sie benötigen alternative Maße, Stufenbeläge oder Geländerausführungen abweichend von den Katalogausführungen? Dank unseres flexiblen Baukastensystems bieten wir Ihnen diese gerne an.

Anfrageformular:

https://www.euroline-leitern.de/plattformtreppe_aussentreppe_mit_podest

Nr. 511 | Podesttreppe

			Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	
Steigwinkel 45°			Artikelnr.		Artikelnr.		Artikelnr.		Artikelnr.
Anzahl Stufen	Senkrechte Höhe E (mm)	Ca. Ausladung D (mm)	Stufenbreite 600 mm		Stufenbreite 800 mm		Stufenbreite 1000 mm		Zweites Treppengeländer
04	880	1530	5114104	5114404	5114204	5114504	5114304	5114604	5114904
05	1100	1750	5114105	5114405	5114205	5114505	5114305	5114605	5114905
06	1320	1970	5114106	5114406	5114206	5114506	5114306	5114606	5114906
07	1540	2190	5114107	5114407	5114207	5114507	5114307	5114607	5114907
08	1760	2410	5114108	5114408	5114208	5114508	5114308	5114608	5114908
09	1980	2630	5114109	5114409	5114209	5114509	5114309	5114609	5114909
10	2200	2850	5114110	5114410	5114210	5114510	5114310	5114610	5114910
11	2420	3070	5114111	5114411	5114211	5114511	5114311	5114611	5114911
12	2640	3290	5114112	5114412	5114212	5114512	5114312	5114612	5114912
13	2860	3530	5114113	5114413	5114213	5114513	5114313	5114613	5114913
14	3080	3750	5114114	5114414	5114214	5114514	5114314	5114614	5114914
15	3300	3970	5114115	5114415	5114215	5114515	5114315	5114615	5114915
16*	3520	4190	5114116	5114416	5114216	5114516	5114316	5114616	5114916
17*	3740	4410	5114117	5114417	5114217	5114517	5114317	5114617	5114917
18*	3960	4630	5114118	5114418	5114218	5114518	5114318	5114618	5114918

* Bei diesen Größen wird ein Stützkreuz mitgeliefert, welches senkrecht, ca. mittig unter der Treppe montiert werden muss

			Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	
Steigwinkel 60°			Artikelnr.		Artikelnr.		Artikelnr.		Artikelnr.
Anzahl Stufen	Senkrechte Höhe E (mm)	Ca. Ausladung D (mm)	Stufenbreite 600 mm		Stufenbreite 800 mm		Stufenbreite 1000 mm		Zweites Treppengeländer
04	1000	1260	5116104	5116404	5116204	5116504	5116304	5116604	5116904
05	1250	1400	5116105	5116405	5116205	5116505	5116305	5116605	5116905
06	1500	1540	5116106	5116406	5116206	5116506	5116306	5116606	5116906
07	1750	1690	5116107	5116407	5116207	5116507	5116307	5116607	5116907
08	2000	1830	5116108	5116408	5116208	5116508	5116308	5116608	5116908
09	2250	1980	5116109	5116409	5116209	5116509	5116309	5116609	5116909
10	2500	2120	5116110	5116410	5116210	5116510	5116310	5116610	5116910
11	2750	2270	5116111	5116411	5116211	5116511	5116311	5116611	5116911
12	3000	2410	5116112	5116412	5116212	5116512	5116312	5116612	5116912
13	3250	2570	5116113	5116413	5116213	5116513	5116313	5116613	5116913
14	3500	2710	5116114	5116414	5116214	5116514	5116314	5116614	5116914
15	3750	2860	5116115	5116415	5116215	5116515	5116315	5116615	5116915
16	3995	3000	5116116	5116416	5116216	5116516	5116316	5116616	5116916

Die hier angegebenen Maße und Ausführungen beschreiben unsere schnell lieferbare Katalogware.

Optionale Abweichungen:

Abweichende Stufenausführung

Ausführung in Alu-Gitterrost
Ausführung in Alu-Lochblech
Ausführung in Stahl-Lochblech


Podestverlängerung um 240 mm bis max. 2160 mm

Ausführung in Alu gerieft (240 mm)


Geländerverlängerung um 240 mm (Stück)

Stirngeländer Artikelnr.	5119901	5119902	5119903

Für Stufenausführung:	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost
Dreieckkonsole Artikelnr.	5119960	11000030	5119980	11000032	5119910	11000034
zur Auflage u. seitlichen Befestigung an der Wand						

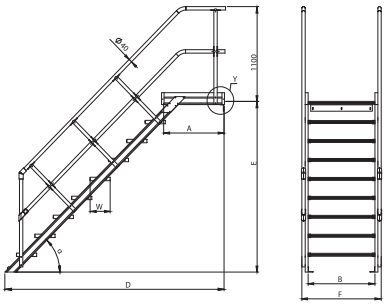

Ansicht Y:




Stirnseitige Befestigungsschiene




Mögliche Stufenversionen



Alu gerieft **Standard**




Alu Gitterrost



Alu Lochblech



Stahl Gitterrost **Standard**



Stahl Lochblech

Nr. 512 | Überstieg stationär

- Aluminium-Überstieg für Hindernisse jeder Art
- Stationäre Ausführung mit 4 Befestigungswinkeln unten
- Stufe Standardausführung: Alu - gerieft und Stahl Gitterrost
- Wir planen standardmäßig ein Treppen-/Podestgeländer auf der linken Seite, die Ausführung rechts ist auf Anfrage möglich
- Treppengeländer bei 45° Neigung inkl. Knieleiste, bei 60° ohne Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100 mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Standard Podestlänge 720 mm
- Podestverlängerung und -verbreiterung möglich
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Ab einer Steighöhe von 500 mm sowie einem Luftspalt > 180 mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen



Haben Sie Fragen?

Wir stehen Ihnen gerne von Montag bis Freitag in der Zeit von 7.30 - 16.30 Uhr unter der Tel.-Nr. 05281 / 9320483 oder -94 zur Verfügung.

SCHNELLE LIEFERUNG

Wir liefern alle Aluminium-konstruktionen (Katalogware) in ca. **10 Arbeitstagen** nach Auftragseingang.

- Sie benötigen alternative Maße, Stufenbeläge oder Geländer-ausführungen abweichend von den Katalogausführungen? Dank unseres flexiblen Baukastensystems bieten wir Ihnen diese gerne an.

Anfrageformular für stationäre Überstiege:

https://www.euroline-leitern.de/stationaerer_ueberstieg_aus_alu

Nr. 512 | Überstieg stationär

Steigwinkel 45°			NEU		NEU		NEU		
			Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	
			Artikelnr.		Artikelnr.		Artikelnr.		Artikelnr.
Anzahl Stufen	Lichte Höhe innen l [Senkrechte Höhe E] (mm)	Ca. Ausladung D (mm)	Stufenbreite 600 mm		Stufenbreite 800 mm		Stufenbreite 1000 mm		Zweites Treppengeländer
04	845 [880]	2330	5124104	5124404	5124204	5124504	5124304	5124604	5124904
05	1065 [1100]	2770	5124105	5124405	5124205	5124505	5124305	5124605	5124905
06	1285 [1320]	3210	5124106	5124406	5124206	5124506	5124306	5124606	5124906
07	1505 [1540]	3650	5124107	5124407	5124207	5124507	5124307	5124607	5124907
08	1725 [1760]	4090	5124108	5124408	5124208	5124508	5124308	5124608	5124908
09	1945 [1980]	4530	5124109	5124409	5124209	5124509	5124309	5124609	5124909
10	2165 [2200]	4970	5124110	5124410	5124210	5124510	5124310	5124610	5124910

Lichtes Längenmaß oben (H) = 367 mm

Steigwinkel 60°			Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	
			Artikelnr.		Artikelnr.		Artikelnr.		Artikelnr.
Anzahl Stufen	Lichte Höhe innen l [Senkrechte Höhe E] (mm)	Ca. Ausladung D (mm)	Stufenbreite 600 mm		Stufenbreite 800 mm		Stufenbreite 1000 mm		Zweites Treppengeländer
04	965 [1000]	1790	5126104	5126404	5126204	5126504	5126304	5126604	5126904
05	1215 [1250]	2110	5126105	5126405	5126205	5126505	5126305	5126605	5126905
06	1465 [1500]	2440	5126106	5126406	5126206	5126506	5126306	5126606	5126906
07	1715 [1750]	2760	5126107	5126407	5126207	5126507	5126307	5126607	5126907
08	1965 [2000]	3080	5126108	5126408	5126208	5126508	5126308	5126608	5126908
09	2215 [2250]	3400	5126109	5126409	5126209	5126509	5126309	5126609	5126909
10	2465 [2500]	3720	5126110	5126410	5126210	5126510	5126310	5126610	5126910

Lichtes Längenmaß oben (H) = 452 mm

Die hier angegebenen Maße und Ausführungen beschreiben unsere schnell lieferbare Katalogware.

Optionale Abweichungen:

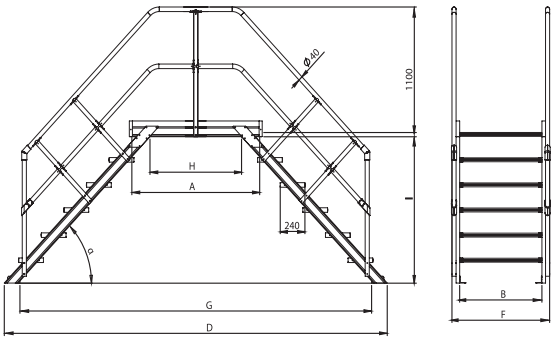
Abweichende Stufenausführung

Ausführung in Alu-Gitterrost
Ausführung in Alu-Lochblech
Ausführung in Stahl-Lochblech

Podestverlängerung um 240 mm bis max. 2880 mm


Ausführung in Alu gerieft (240 mm)


Geländerverlängerung um 240 mm (Stück)








Mögliche Stufenversionen


Alu gerieft **Standard**


Alu Gitterrost


Alu Lochblech


Stahl Gitterrost **Standard**


Stahl Lochblech

Nr. 512 | Überstieg mobil

NEU

- Aluminium-Überstieg für Hindernisse jeder Art
- Mobile Ausführung mit 2 Quertraversen und 4 Rollen Ø = 160 mm
- Stufe Standardausführung: Alu - gerieft und Stahl Gitterrost
- Wir planen standardmäßig ein Treppen-/Podestgeländer auf der linken Seite, die Ausführung rechts ist auf Anfrage möglich
- Treppengeländer bei 45° Neigung inkl. Knieleiste, bei 60° ohne Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100 mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Standard Podestlänge 720 mm
- Podestverlängerung und -verbreiterung möglich
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Ab einer Steighöhe von 500 mm sowie einem Luftspalt > 180 mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen



Haben Sie Fragen?

Wir stehen Ihnen gerne von Montag bis Freitag in der Zeit von 7.30 - 16.30 Uhr unter der Tel.-Nr. 05281 / 9320483 oder -94 zur Verfügung.

SCHNELLE LIEFERUNG

Wir liefern alle Aluminium-konstruktionen (Katalogware) in ca. **10 Arbeitstagen** nach Auftragseingang.

- Sie benötigen alternative Maße, Stufenbeläge oder Geländer-ausführungen abweichend von den Katalogausführungen? Dank unseres flexiblen Baukastensystems bieten wir Ihnen diese gerne an.

Anfrageformular für mobile Überstiege:

https://www.euroline-leitern.de/mobiler_uebergang_fuer_hindernisse_aller_art

NEU

Steigwinkel 45°				Alu gerieft / Stahl Gitterrost Artikelnr. Stufenbreite 600 mm		Alu gerieft / Stahl Gitterrost Artikelnr. Stufenbreite 800 mm		Alu gerieft / Stahl Gitterrost Artikelnr. Stufenbreite 1000 mm		Artikelnr. Zweites Treppengeländer
Anzahl Stufen	Senkrechte Höhe E (mm)	Ca. Ausladung D (mm)	Fahrwerk-breite Fw (mm)							
04	880	2050	1000	5125104	5125404	5125204	5125504	5125304	5125604	5124904
05	1100	2490	1000	5125105	5125405	5125205	5125505	5125305	5125605	5124905
06	1320	2930	1000	5125106	5125406	5125206	5125506	5125306	5125606	5124906
07	1540	3370	1400	5125107	5125407	5125207	5125507	5125307	5125607	5124907
08	1760	3810	1400	5125108	5125408	5125208	5125508	5125308	5125608	5124908
09	1980	4250	1400	5125109	5125409	5125209	5125509	5125309	5125609	5124909
10	2200	4690	1400	5125110	5125410	5125210	5125510	5125310	5125610	5124910

Lichtes Längenmaß oben (H) = 367 mm

Steigwinkel 60°				Alu gerieft / Stahl Gitterrost Artikelnr. Stufenbreite 600 mm		Alu gerieft / Stahl Gitterrost Artikelnr. Stufenbreite 800 mm		Alu gerieft / Stahl Gitterrost Artikelnr. Stufenbreite 1000 mm		Artikelnr. Zweites Treppengeländer
Anzahl Stufen	Senkrechte Höhe E (mm)	Ca. Ausladung D (mm)	Fahrwerk-breite Fw (mm)							
04	1000	1620	1000	5127104	5127404	5127204	5127504	5127304	5127604	5126904
05	1250	1940	1000	5127105	5127405	5127205	5127505	5127305	5127605	5126905
06	1500	2260	1000	5127106	5127406	5127206	5127506	5127306	5127606	5126906
07	1750	2580	1400	5127107	5127407	5127207	5127507	5127307	5127607	5126907
08	2000	2910	1400	5127108	5127408	5127208	5127508	5127308	5127608	5126908
09	2250	3230	1400	5127109	5127409	5127209	5127509	5127309	5127609	5126909
10	2500	3550	1400	5127110	5127410	5127210	5127510	5127310	5127610	5126910

Lichtes Längenmaß oben (H) = 452 mm

Die hier angegebenen Maße und Ausführungen beschreiben unsere schnell lieferbare Katalogware.

Optionale Abweichungen:

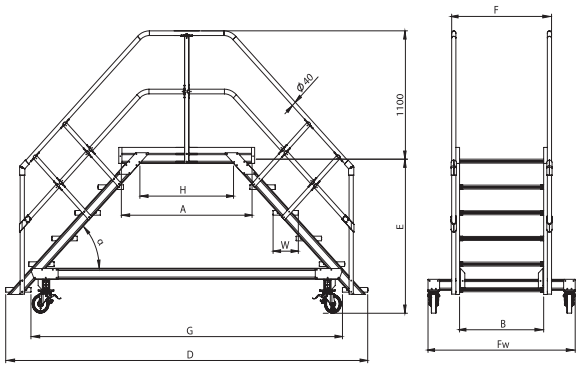
Abweichende Stufenausführung

Ausführung in Alu-Gitterrost
Ausführung in Alu-Lochblech
Ausführung in Stahl-Lochblech

Podestverlängerung um 240 mm bis max. 2880 mm


Ausführung in Alu gerieft (240 mm)

Geländerverlängerung um 240 mm (Stück)







Mögliche Stufenversionen




Alu gerieft **Standard**




Alu Gitterrost



Alu Lochblech



Stahl Gitterrost **Standard**



Stahl Lochblech

Nr. 513 | Wartungsbühne

- Aluminium - Wartungsbühnen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel
- Stufe Standardausführung: Alu - gerieft und Stahl Gitterrost
- Für alle Anwendungen
- Lieferung mit 2 Treppen- und 3 Podestgeländern
- Treppengeländer bei 45° Neigung inkl. Knieleiste, bei 60° ohne Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100 mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- 2 Lenkrollen Ø = 125 mm mit Feststellern am Steigteil
- 2 Lenkrollen Ø = 160 mm mit Feststellern am Stützteil
- Fahrwerk am Stützteil
- Standard Podestlänge 720 mm Podestverlängerung und -verbreiterung möglich
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Ab einer Steighöhe von 500 mm sowie einem Luftspalt > 180 mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen



Abbildung zeigt die Ausführung in Alu gerieft

Haben Sie Fragen?

Wir stehen Ihnen gerne von Montag bis Freitag in der Zeit von 7.30 - 16.30 Uhr unter der Tel.-Nr. 05281 / 9320483 oder -94 zur Verfügung.

SCHNELLE LIEFERUNG

Wir liefern alle Aluminium-konstruktionen (Katalogware) in ca. **10 Arbeitstagen** nach Auftragseingang.

- Sie benötigen alternative Maße, Stufenbeläge oder Geländer-ausführungen abweichend von den Katalogausführungen? Dank unseres flexiblen Baukastensystems bieten wir Ihnen diese gerne an.

Anfrageformular:

https://www.euroline-leitern.de/wartungsbuehne_aus_aluminium

Steigwinkel 45°				Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost
				Artikelnr.		Artikelnr.		Artikelnr.	
Anzahl Stufen	Senkrechte Höhe E (mm)	Ca. Ausladung D (mm)	Fahrwerkbreite Fw (mm)	Stufenbreite 600 mm		Stufenbreite 800 mm		Stufenbreite 1000 mm	
04	880	1530	1000 / 1100 / 1300	5134104	5134404	5134204	5134504	5134304	5134604
05	1100	1750	1000 / 1100 / 1300	5134105	5134405	5134205	5134505	5134305	5134605
06	1320	1970	1000 / 1100 / 1300	5134106	5134406	5134206	5134506	5134306	5134606
07	1540	2190	1400	5134107	5134407	5134207	5134507	5134307	5134607
08	1760	2410	1400	5134108	5134408	5134208	5134508	5134308	5134608
09	1980	2630	1400	5134109	5134409	5134209	5134509	5134309	5134609
10	2200	2850	1400	5134110	5134410	5134210	5134510	5134310	5134610
11	2420	3080	1600	5134111	5134411	5134211	5134511	5134311	5134611
12	2640	3300	1600	5134112	5134412	5134212	5134512	5134312	5134612
13	2860	3520	1600	5134113	5134413	5134213	5134513	5134313	5134613
14	3080	3740	1600	5134114	5134414	5134214	5134514	5134314	5134614
15	3300	3960	1800	5134115	5134415	5134215	5134515	5134315	5134615
16	3520	4180	1800	5134116	5134416	5134216	5134516	5134316	5134616
17	3740	4400	1800	5134117	5134417	5134217	5134517	5134317	5134617
18	3960	4620	1800	5134118	5134418	5134218	5134518	5134318	5134618

Steigwinkel 60°				Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost
				Artikelnr.		Artikelnr.		Artikelnr.	
Anzahl Stufen	Senkrechte Höhe E (mm)	Ca. Ausladung D (mm)	Fahrwerkbreite Fw (mm)	Stufenbreite 600 mm		Stufenbreite 800 mm		Stufenbreite 1000 mm	
04	1000	1340	1000 / 1100 / 1300	5136104	5136404	5136204	5136504	5136304	5136604
05	1250	1480	1000 / 1100 / 1300	5136105	5136405	5136205	5136505	5136305	5136605
06	1500	1620	1400	5136106	5136406	5136206	5136506	5136306	5136606
07	1750	1770	1400	5136107	5136407	5136207	5136507	5136307	5136607
08	2000	1910	1400	5136108	5136408	5136208	5136508	5136308	5136608
09	2250	2060	1600	5136109	5136409	5136209	5136509	5136309	5136609
10	2500	2200	1600	5136110	5136410	5136210	5136510	5136310	5136610
11	2750	2350	1600	5136111	5136411	5136211	5136511	5136311	5136611
12	3000	2490	1800	5136112	5136412	5136212	5136512	5136312	5136612
13	3250	2630	1800	5136113	5136413	5136213	5136513	5136313	5136613
14	3500	2780	1800	5136114	5136414	5136214	5136514	5136314	5136614
15	3750	2920	2000	5136115	5136415	5136215	5136515	5136315	5136615
16	3995	3070	2000	5136116	5136416	5136216	5136516	5136316	5136616

Die hier angegebenen Maße und Ausführungen beschreiben unsere schnell lieferbare Katalogware.

Optionale Abweichungen:

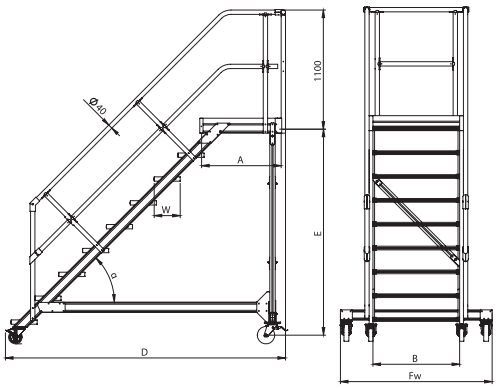
Abweichende Stufenausführung

Ausführung in Alu-Gitterrost
Ausführung in Alu-Lochblech
Ausführung in Stahl-Lochblech

Podestverlängerung um 240 mm bis max. 2880 mm

Ausführung in Alu gerieft (240 mm)

Geländerverlängerung um 240 mm (Stück)







Zentralfeststellung
in 2 Varianten lieferbar




Mögliche Stufenversionen




Alu gerieft **Standard**




Alu Gitterrost



Alu Lochblech



Stahl Gitterrost **Standard**



Stahl Lochblech

Nr. 514 | Anstieg

- Aluminium - Anstieg
- Stufe Standardausführung:
  Alu - gerieft und Stahl Gitterrost
- Standard Podestlänge 720 mm
- Podestverlängerung und
  -verbreiterung möglich
- 2 Rollen Ø = 125 mm am Stützteil
- Lieferung in vormontierten
  Baugruppen
- Treppen-, Podest- und Stirngeländer
  (Höhe 1100 mm) inkl. Fuß- und
  Knieleiste
- Ab einer Steighöhe von 500 mm sowie
  einem Luftspalt > 180 mm, zwischen
  Konstruktion und bauseitigem Objekt,
  ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der
  entsprechenden Seite ein Geländer
  einzusetzen
- Im Lieferumfang sind keine Geländer
  enthalten
- Schubkarrengriffe zum komfortablen
  Verschieben auf Anfrage möglich



Abbildung zeigt die
Ausführung in Alu gerieft

Haben Sie Fragen?

Wir stehen Ihnen gerne von Montag bis Freitag in der Zeit von 7.30 - 16.30 Uhr unter der Tel.-Nr. 05281 / 9320483 oder -94 zur Verfügung.

SCHNELLE LIEFERUNG

Wir liefern alle Aluminium-konstruktionen (Katalogware) in ca. **10 Arbeitstagen** nach Auftragseingang.

- Sie benötigen alternative Maße, Stufenbeläge oder Geländer-ausführungen abweichend von den Katalogausführungen? Dank unseres flexiblen Baukastensystems bieten wir Ihnen diese gerne an.

Anfrageformular:

https://www.euroline-leitern.de/45_grad_treppenneigung_der_zustieg_mit_stufen_aus_alu

Nr. 514 | Anstieg

Steigwinkel 45°			Artikelnr.		Artikelnr.		Artikelnr.		Artikelnr.
			NEU		NEU		NEU		
			Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	
Anzahl Stufen	Senkrechte Höhe E (mm)	Ca. Ausladung D (mm)	Stufenbreite 600 mm		Stufenbreite 800 mm		Stufenbreite 1000 mm		Treppen-/ Podestgeländer
02	440	1150	**5144102**	**5144402**	**5144202**	**5144502**	**5144302**	**5144602**	**5144902**
03	660	1370	**5144103**	**5144403**	**5144203**	**5144503**	**5144303**	**5144603**	**5144903**
04	880	1590	**5144104**	**5144404**	**5144204**	**5144504**	**5144304**	**5144604**	**5144904**
05	1100	1810	**5144105**	**5144405**	**5144205**	**5144505**	**5144305**	**5144605**	**5144905**

Die hier angegebenen Maße und Ausführungen beschreiben unsere schnell lieferbare Katalogware.

Optionale Abweichungen:

Abweichende Stufenausführung


Ausführung in Alu-Gitterrost
Ausführung in Alu-Lochblech
Ausführung in Stahl-Lochblech

Podestverlängerung um 240 mm bis max. 2880 mm

Ausführung in Alu gerieft (240 mm)

Geländerverlängerung um 240 mm (Stück)

Stirngeländer Artikelnr.	5119901	5119902	5119903

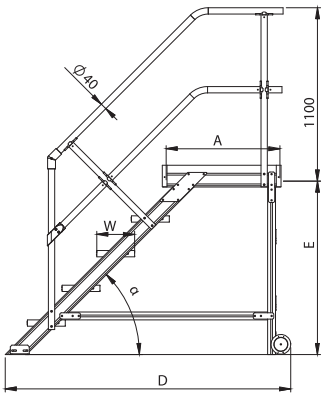

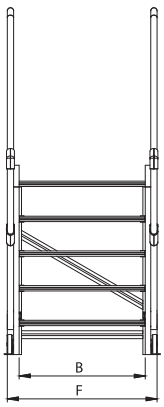








Abb. auf Foto und Skizze
mit Zubehör Treppengeländer


Mögliche Stufenversionen


Alu gerieft **Standard**


Alu Gitterrost


Alu Lochblech


Stahl Gitterrost **Standard**


Stahl Lochblech

Mobile Dacharbeitsbühnen

Mobile Seiten- und Dacharbeitsbühnen für Fahrzeuge, flexibel und sicher im Einsatz.
Passen sich optimal an verschiedene Fahrzeughöhen an und können einfach verschoben werden.

Mobile Dacharbeitsbühne Typ A

- Podest in Rechteck-Form
- Zugang über eine außenliegende Variotreppe
- Umlaufend Festgeländer am Podest

Artikel - Nr. 5930001



Geländer ausgeklappt



Geländer eingeklappt

Mobile Dacharbeitsbühne Typ C mit geringerer Ausladung

- Podest in L-Form
- Zugang über eine außenliegende Variotreppe parallel zu der Längsseite des Podestes montiert
- Umlaufend Festgeländer am Podest

Artikel - Nr. 5930003





Merkmale

- Mechanische Höhenverstellung über Zahnstangen
- 3-seitiges, ausklappbares Sicherheitsgeländer
- Variotreppe mit automatischer Höhenverstellung (andere Zugangsmöglichkeiten erhältlich)
- Anfahrschutz an der Fahrzeugseite
- Heranfahren mit „Spaltmaß Null“
- Leichte Verfahrbarkeit durch große Lenkrollen, mit Totalstopp
- Selbstschließende Sicherungstüren am Zugang
- Podest und Stufen Aluminium gerieft mit Rutschhemmung R10

Ausführungen der Arbeitsbühnen

Insgesamt können wir Ihnen Fahrzeugbühnen in 9 verschiedenen Standardausführungen anbieten.

Anpassungen an Ihre individuellen Vorgaben sind durch das Baukastensystem einfach und ohne großen konstruktiven Aufwand machbar. Eine große Vielfalt und Flexibilität für die Wartung Ihrer Fahrzeuge.

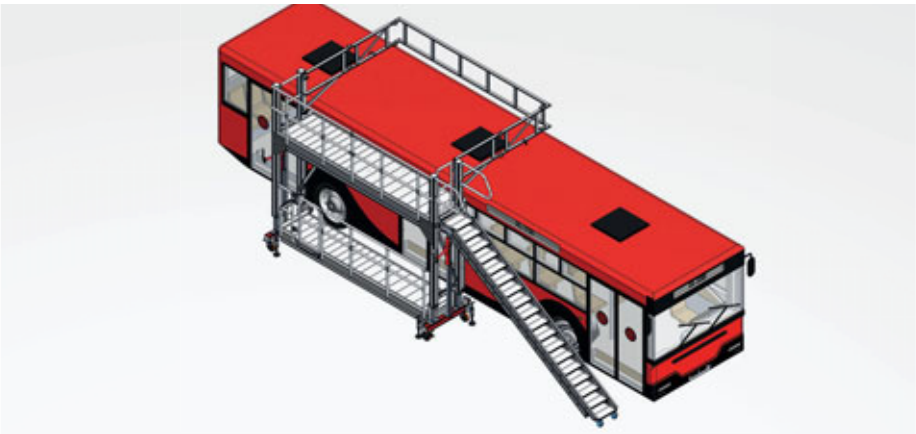
Verschiedene Zugangsmöglichkeiten und Positionierungen der Treppe sind möglich. Modelle mit einer Variotreppe und einer zusätzlichen Schiebeleiter oder wahlweise nur mit einer Schiebeleiter sind ebenso aus dem Standard konfigurierbar als auch Möglichkeiten die Variotreppe wahlweise rechts oder links befestigen zu können.

Zusätzliche Extras für Ihre Arbeitsbühne

Einlegeboden

Bei einigen Ausführungen können Sie eine zweite Arbeitsebene hinzufügen.

So lässt sich die mobile Dacharbeitsbühne auch für Seitenarbeiten am Bus nutzen.



Entkoppelbare Variotreppe

Mit dieser Option kann die Bühne auf engstem Raum gedreht werden.



Werkzeugablage

Hochwertige Werkzeugablage speziell für Arbeitsbühnen. Aufgrund ihrer Maße eignet sich die stabile Werkzeugablage auch für etwas größere Werkzeuge.

Belastung max. 25 kg

Passend für alle Geländerausführungen.

Aus Stahlblech verzinkt
Maß: 600x260x150 mm

Artikel - Nr. 5999986





Kein Eis und Schnee auf LKW

Berufs-Kraftfahrer und Spediteure wissen:

Die Enteisung von LKW-Dachflächen gehört zu den winterlichen Grundpflichten.

Gem §1 Abs. 2 StVO darf kein anderer Verkehrsteilnehmer geschädigt oder gefährdet werden. Verliert ein Fahrzeug während der Fahrt Schneereste oder Eisstücke, wird bereits eine Ordnungswidrigkeit begangen.

Das ***euroline*** Eisfrei-Gerüst ist in den Längen 6, 9, 12 oder 15 m erhältlich.

Artikelnr.	Bezeichnung	Länge max. (m)	Podesthöhe (m)	Gerüsthöhe (m)	Gerüstbreite (m)
9550/06	Eisfrei-Gerüst Länge: 6 m (inkl. Treppe ohne seitliche Abstützung)	6,00	3,00	4,00	0,75
9551/06	zusätzlich wird benötigt: Seitliche Abstützung passend für Eisfrei-Gerüst Länge: 6 m				
9550/09	Eisfrei-Gerüst Länge: 9 m (inkl. Treppe ohne seitliche Abstützung)	9,00	3,00	4,00	0,75
9551/09	zusätzlich wird benötigt: Seitliche Abstützung passend für Eisfrei-Gerüst Länge: 9 m				
9550/12	Eisfrei-Gerüst Länge: 12 m (inkl. Treppe ohne seitliche Abstützung)	12,00	3,00	4,00	0,75
9551/12	zusätzlich wird benötigt: Seitliche Abstützung passend für Eisfrei-Gerüst Länge: 12 m				
9550/15	Eisfrei-Gerüst Länge: 15 m (inkl. Treppe ohne seitliche Abstützung)	15,00	3,00	4,00	0,75
9551/15	zusätzlich wird benötigt: Seitliche Abstützung passend für Eisfrei-Gerüst Länge: 15 m				



Standard-Tankwagenleiter STL






· Flexibilität
· Hohe Arbeitssicherheit
· Einfache Handhabung

Die Standard-Tankwagenleiter STL optimiert Ihre Arbeitsabläufe bei Befüllung, Reinigung oder Kontrollen von Kesselwagen und Tankfahrzeugen und gewährleistet einen sicheren Zustieg.

Tankwagenleitern finden Ihren Einsatz u.a. in der petrochemischen- oder der Lebensmittel-Industrie. Der Grundaufbau besteht aus einer zweiteiligen Schiebeleiter, Höhenverstellung über Zahnstangenwinde. Ein Ausstiegspodest mit umlaufendem Schutzgeländer garantiert optimale Sicherheit.

Geländer und Fahrwerk bieten wir Ihnen in verschiedenen Varianten zur Auswahl an.

Haben Sie spezielle Anforderungen? Wir beraten Sie gern.

Bildnr.	Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen
1		**5190209**	**Basismodell**, 2-teilige Schiebeleiter mit beidseitigem Handlauf, inkl. Podest mit 600 mm Länge, flexibel höhenverstellbar, hohe Arbeitssicherheit dank beidseitigem Geländer und Doppelfallschranke	Höhenverstellung: 2800 – 4000 mm
2		**5190250**	**Standardfahrwerk** mit starrer Traverse, verfahrbar mit 2 Lenkrollen unter dem Einstieg & 2 Bockrollen unter dem Fahrbalken – je mit Feststeller	2120 x 1860 mm
2		**5190251**	**Fahrwerk** mit ausziehbarer Traverse für sicheren Stand verfahrbar mit 2 Lenk- & 2 Bockrollen – je mit Feststeller	Traverse eingefahren: 2150 x 1100 mm Traverse ausgefahren: 2150 x 2000 mm
3		**5190252**	**Geländer rund**, aus Alurohr ø = 40 mm	ø = 1500 mm
3		**5190253**	**Geländer rechteckig**, aus Alurohr ø = 40 mm	1500 x 2000 mm

Zu jedem Basismodell ***muss*** eine Variante Fahrwerk und eine Variante Geländer gewählt werden.

Projektmanagement

Individuell nach Ihren Wünschen geplant und umgesetzt – Rundumservice aus einer Hand!

Umsetzung: Zuverlässig aus einer Hand

- Zeichnungserstellung und technische Klärung
- Termingerechte Fertigung nach DIN EN ISO 9001
- Montage und Einweisung der Mitarbeiter vor Ort
- Abnahmen vor Ort
- Technische Dokumentation

Lösungen: Wirtschaftlich, effizient und marktgerecht

Aus Kalkulation und Konstruktion entsteht, unter Berücksichtigung aller relevanten Normen und Vorschriften, ein aussagekräftiges Angebot für eine wirtschaftliche und praxistaugliche Lösung

Möglichkeiten: Flexibel, vielseitig, nachhaltig

- Anfertigung einer statischen Berechnung
- CAD-Dateneinspielung
- Jährliche Wartung
- Weiterentwicklung bereits bestehender Lösungen

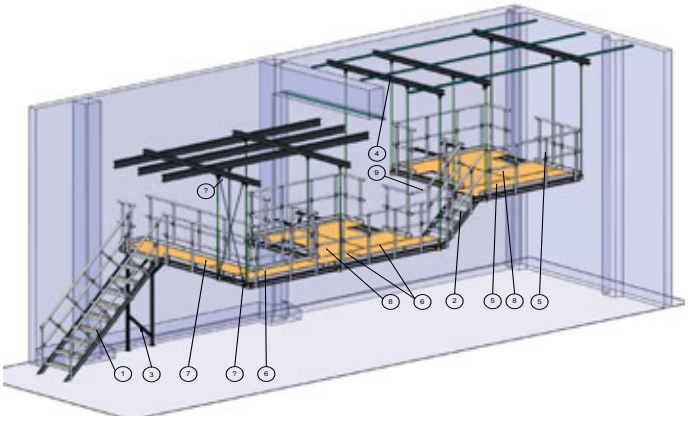
Beratung: Individuelle, passende Lösungen

Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen passgenauen Lösungsvorschlag für Ihren speziellen Anwendungsfall. Dass dieses funktioniert, garantieren unsere Experten vor Ort oder das ***euroline***-Projektteam – persönlich und kompetent

Rundumservice, alles aus einer Hand mit der Made in Germany Qualitätsgarantie!

Individuelle Steigtechnik-Lösungen

Wartungs- und Zugangstechnik erfordern Präzision, an großen Maschinen und Anlagen in der Fertigungsindustrie wie auch an Großfahrzeugen. Mit langjährigen technischem Know-how entwickeln wir selbst komplexe Sonderkonstruktionen nach Ihren individuellen Ansprüchen. Wir liefern schnell, flexibel und zuverlässig jede Art von Arbeitsbühnen und Zugangstechnik.



Wir realisieren

- Mobile, elektrisch höhenverstellbare Arbeitsbühnen für mehr Flexibilität
- Seitliche Podestausschübe mit Anfahrschutz
- Höhenverstellbare Variotreppen
- Individuelle Maschinenzugänge mit Plattform
- Treppen und Überstiege für alle Anwendungen
- Übergänge mit Fachwerkkonstruktionen zur Erhöhung der Tragfähigkeit bei großen Spannweiten
- Alle Konstruktionen mit hochwertigen umlaufenden Geländern, veränderbar durch steckbare Komponenten
- Arbeitsbühnen in Modulbauweise für alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
- Steigleitern jeder Art, in Alu blank oder eloxiert, Stahl verzinkt und Edelstahl

euroline-Imagefilm für Treppen und Sonderkonstruktionen:

http://youtu.be/uskWBOlqZ38?list=UU8PsLtG9eBabuXWlKjHF7QA

GARANTIE 5 GARANTIE GARANTIE

ZERTIFIZIERTES QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM DIN EN ISO 9001 LQS

Safe Products Produits sûrs VDL Sichere Produkte

Besonderheiten auf einen Blick


- Technisch erprobtes, modulares Baukastensystem
- Hohe Fertigungstiefe
- Erfahrene Konstrukteure
- 3D-CAD-Konstruktionen
- Integration unserer Produkte in Werkstatt- und Fabrikplanungen
- Statische Berechnung und Optimierung
- Visualisierung und technische Illustration sowie Dokumentation
- Hohe Flexibilität, jede Anlage ist beliebig erweiterbar
- Einhaltung der einschlägigen Normen und Vorschriften




Auf jede Anwendungssituation vorbereitet – mit hochflexiblen Lösungen! Individuell oder Standard – Das machen wir gerne für Sie!

***euroline* entwickelt und konstruiert Teile, Baugruppen und ganze Anlagen frei nach Ihren Wünschen, als Paketlösung oder auch als Einzelleistung.**


Ein Auszug aus dem Baukastensystem




Höhenverstellung für variable Arbeitshöhen



Steckbares Geländer für wechselnde Anforderungen




Seitlicher Podestausschub, für das Arbeiten mit Spaltmaß Null



Traversenausschub für maximale Standsicherheit


Stufenversionen

Standard-Stufenbreite 600/800/1000 mm




Alu gerieft

Stufentiefe:
177/240 mm,
Rutschhemmung
nach DIN 51 130: R10




Alu stark gerieft, Querfräsung mit Flüssigkeitsablauf

Stufentiefe:
240/320 mm




Alu-Gitterrost

Stufentiefe:
240 mm,
Rutschhemmung
nach DIN 51 130: R13




Alu-Lochblech

Stufentiefe:
270 mm,
Rutschhemmung
nach DIN 51 130: R13



Stahl-Gitterrost


Stufentiefe:
240 mm,
Rutschhemmung
nach DIN 51 130: R12




Stahl-Lochblech

Stufentiefe:
250 mm,
Rutschhemmung
nach DIN 51 130: R13

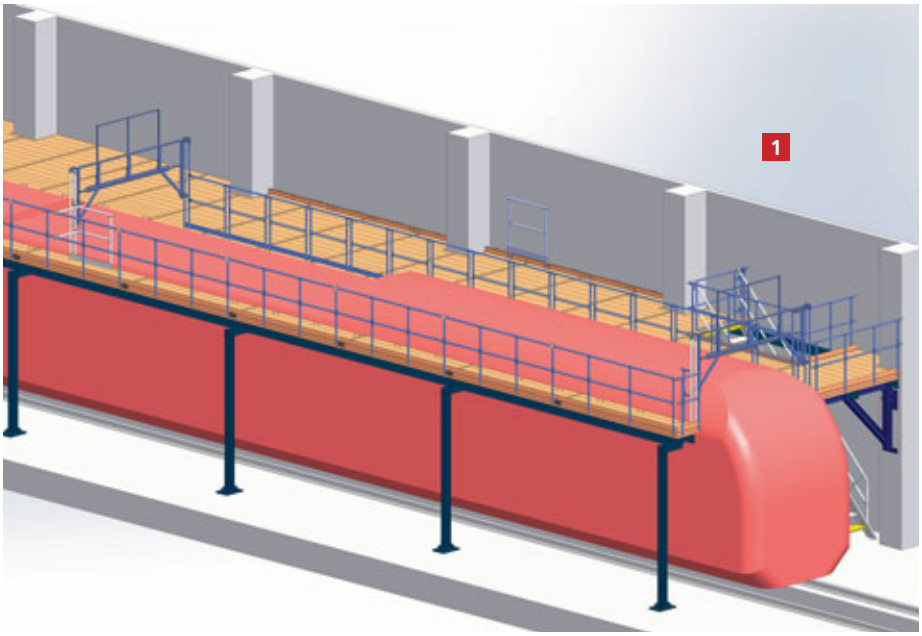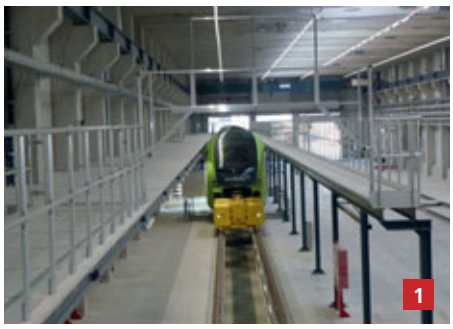Projektbeispiel Schiene





1. **Festinstallierte Dacharbeitsbühne** mit einer Gesamtlänge von 115 m, komplette Einhausung des Zugdaches für sicheres Arbeiten ohne Absturzrisiko

Aufgabe

- Neubau einer Eisenbahnbetriebswerkstatt komplett mit Steigtechnik ausstatten
- Verschiedene Bereiche der Schienenfahrzeuge sollen erreicht werden, dabei werden stationäre und mobile Zugänge benötigt

Normen und Richtlinien

Alle Konstruktionen wurden in Anlehnung an die gültige DIN EN ISO 14122 und unter Einhaltung der Vorschriften des Qualitätsmanagement Systems nach DIN EN ISO 9001 gefertigt.

Umfang

1. **Festinstallierte Dacharbeitsbühne** mit einer Gesamtlänge von 115 m, komplette Einhausung des Zugdaches für sicheres Arbeiten ohne Absturzrisiko
2. **Mobile Dacharbeitsbühne** für den flexiblen Einsatz auf weiteren Schienen
3. **Mobile Frontarbeitsbühne** für geschütztes Arbeiten im Front- und Stirnbereich
4. **Mobile Seitenarbeitsbühne** zum Bearbeiten der unteren Seitenbereiche
5. **Mobile Einstiegshilfen mit Gummi-Anfahrschutz,** 10 Stück als sicherer Zustieg in die Züge, an jeder beliebigen Position in der Werkstatt einsetzbar
6. **Gleisplatten, 2 Stück** zum sicheren Überqueren der Gleisgruben
7. **Anbindung an das Verwaltungsgebäude**

Individuelle Ausstattung

Sicherheitsdetails *festinstallierte* Dacharbeitsbühnen

Absicherung des Zugdachs nach allen Seiten durch:

- Zusätzliche, begehbare Sicherungsbühne auf der Gegenseite, um bei Dacharbeiten von beiden Seiten eine Absturzsicherung zu haben
- Steckbare Stirngeländer für stirnseitige Absturzsicherung bei verschiedenen Zuglängen
- Anbindung an das Verwaltungsgebäude (7)
- Zugangsmöglichkeit über 3 feste Treppen jeweils gesichert mit einer selbstschließenden Sicherungstür, um ein Abstürzen an den Treppenaufgängen zu vermeiden

Sicherheitsdetails *mobile* Dacharbeitsbühnen

- Bestehend aus 2 Bühnen, die sowohl als eine fest miteinander verbundene Bühne als auch als zwei Einzelbühnen flexibel eingesetzt werden können
- Der Zustieg erfolgt über koppelbare Treppen, welche bei Nichtgebrauch platzsparend abgekoppelt werden können
- Die Geländer sind klappbar, um sie bei Dacharbeiten als Sicherheitskäfig nutzen zu können
- Anschlüsse für Elektrik und Pneumatik

Auftragsumfang

- Aufmaßnahme durch unsere Konstruktion
- Technische Klärung und Konstruktion
- Fertigung, Lieferung und Montage
- Abnahme
- Einweisung und Schulung der Mitarbeiter
- Technische Dokumentation

Projektbeispiel Schiene



2. Mobile Dacharbeitsbühne für den flexiblen Einsatz auf weiteren Schienen



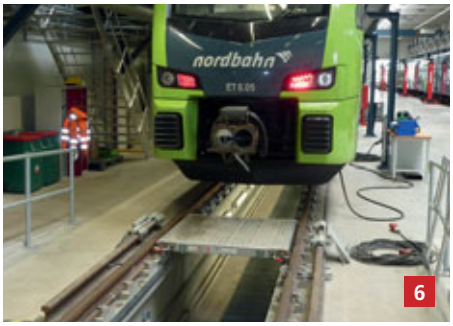
3. Mobile Frontarbeitsbühne für geschütztes Arbeiten im Front- und Stirnbereich



4. Mobile Seitenarbeitsbühne zum Bearbeiten der unteren Seitenbereiche




5. Mobile Einstiegshilfen mit Gummi – Anfahrschutz, 10 Stück als sicherer Zustieg in die Züge, an jeder beliebigen Position in der Werkstatt einsetzbar



6. Gleisplatten, 2 Stück zum sicheren Überqueren der Gleisgruben



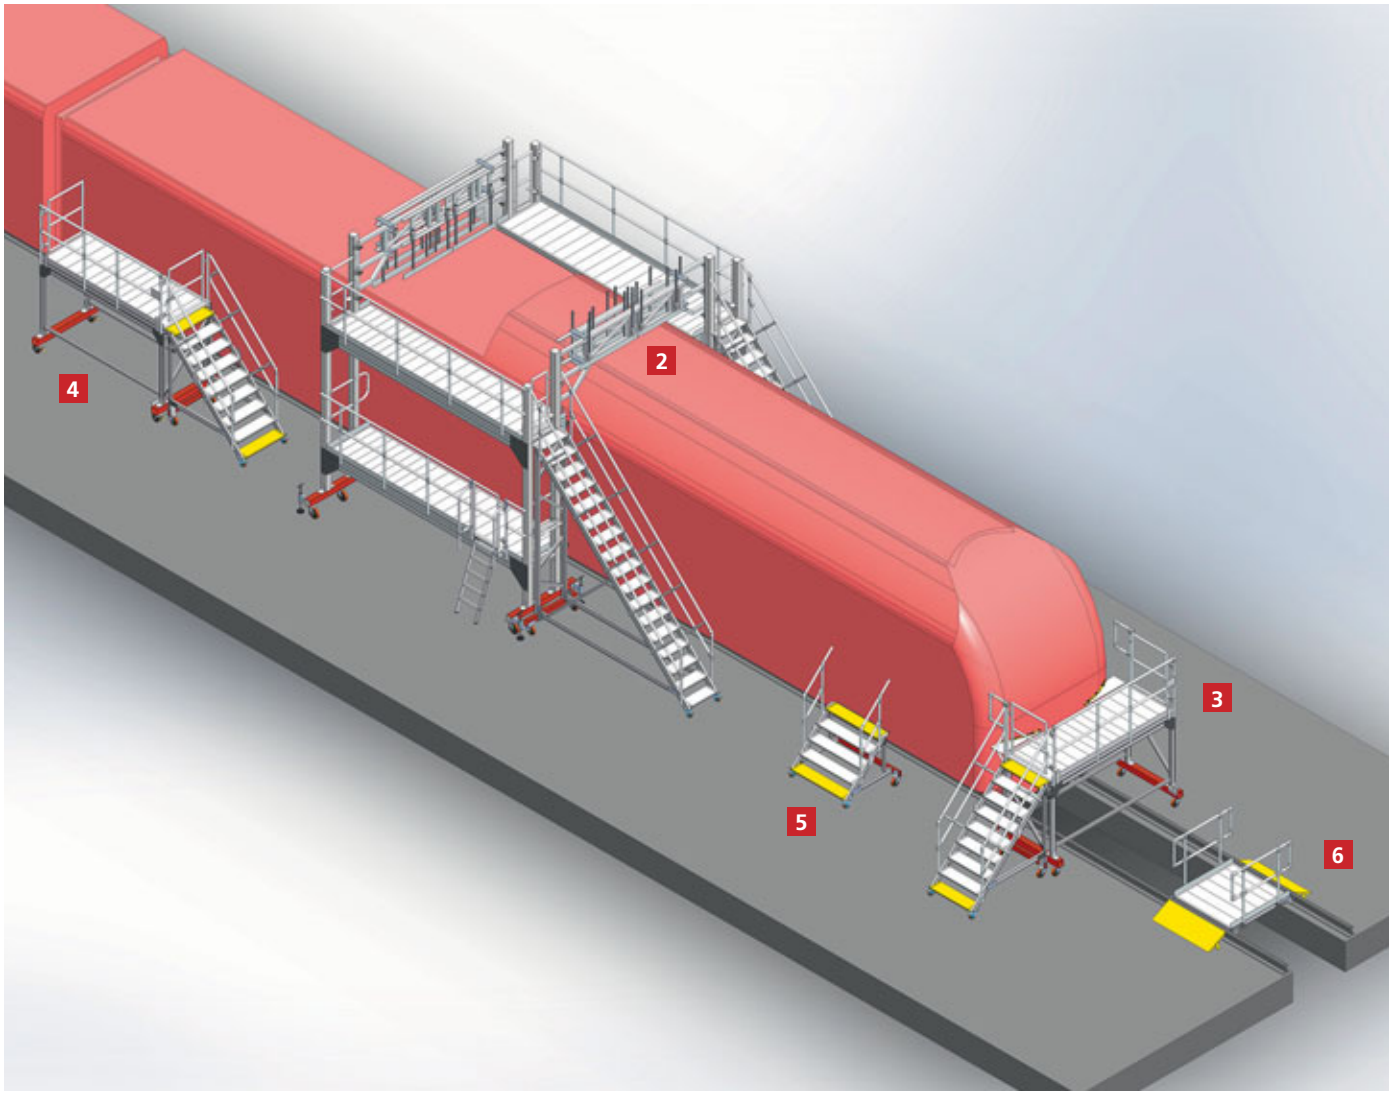7. Anbindung an das Verwaltungsgebäude



- Individuelle und maßgeschneiderte Sonderlösungen nach Ihren Vorgaben für sicheres Arbeiten an Großfahrzeugen
- Perfekte Anpassung an spezielle Fahrzeugformen und Konturen (Spaltüberbrückung)
- Elektrische oder mechanische Höhen- und Seitenverstellung
- Anfahrschutz zum Schutz der Fahrzeuge vor Beschädigung





Mobile Dacharbeitsbühne mit Höhenverstellung – für komfortable und schnelle Instandsetzungen



Fahrbare Wartungsbühnen, vielseitig einsetz- und erweiterbar durch unser modulares Baukastensystem

Höhenverstellbare, bedarfsgerechte Zugangslösungen, passgenau konstruiert für Ihre Anwendung



3D-Animation:

http://youtu.be/wpzdR8-5LUk?list=UU8PsLtG9eBabuXWlKjHF7QA

Fachmännische Einrüstung für flexible und sichere Wartungsarbeiten mit Spaltmaß Null; höhenverstellbar, mit seitlichem Ausschub und einhängbarer Plattform

- Bedarfsgerechte Konstruktionslösungen nach Ihren individuellen Anforderungen
- Baukastensystem aus speziell entwickelten Aluminium-Profilen für eine unbegrenzte Vielfalt an technischen Lösungen für den Zustieg sowie alle Montage- und Wartungsarbeiten
- Arbeitssicherheit – wirtschaftlich und effizient umgesetzt



Benutzerfreundliche Laufsteganlagen erhöhen den Komfort in Ihrem Logistiklager



Fachmännische Konstruktionen mit genauen Konturanpassungen für gefahrloses Arbeiten in der Höhe



Zuverlässige Einrüstungen ermöglichen den sicheren Zugang zu unwegsamen Anlagen



Platzsparende und angepasste Lösungen für Ihre Fertigungs-linien



Funktionelle und flexible Konstruktionen für schwer erreichbare Stellen

- Zuverlässige und erprobte Qualität:
  Unsere mobilen und stationären Hubarbeitsbühnen für alle Arten von Nutzfahrzeugen
- Arbeitsbühnen aus unserem umfassenden Baukastensystem für Zugang, Begehbarkeit, Produktion, Umbau und Wartungsarbeiten an Nutzfahrzeugen
- Perfekte Konturanpassung / Spaltüberbrückung



Für den komfortablen Zugang zu unterschiedlichen Höhen – die Vario-Treppe



All in One-Lösungen:
Für jeden Bedarf



Vielseitig: Arbeitsbühne mit Zwischenpodest



Schnell und garantiert sicher: Wartungsbühne mit Zentralfeststellung



Robuste Einhausung:
Mit Ausklappgeländer für zusätzlichen Schutz



Stabile Dacharbeitsstände für wirtschaftliche und sichere Wartungsarbeiten in der Höhe; individuell anpassbar

Luftfahrt

- Ausrüstungen, Arbeitsbühnen- und Docking-Systeme für Flugzeuge, Helikopter und Raumfahrttechnik
- Wirtschaftliche und benutzerfreundliche Arbeitsbühnen – maßgeschneidert für Ihren individuellen Bedarf
- Hochwertige Aluminium-Konstruktionen: Wartungsdocks, Zugangstreppen für das Vorfeld, Zugangstechnik, Tail Docks und Arbeitsbühnen



Mobile Arbeitsbühne zur Wartung der Satcom Anlage:
Sicher und ergonomisch – ***euroline*** ist nach DIN EN ISO 9001-2008 zertifiziert und garantiert die Fertigung nach den einschlägigen Normen und Richtlinien



3D-Animation:

https://www.youtube.com/watch?v=sEStwsOuZ7Q

Höhenverstellbare Arbeitsbühnen für die effiziente Flugzeugwartung



Mobile Hubschrauberbühne mit Variotreppe als schnell einsatzbereite Wartungseinheit



Hydraulisch höhenverstellbare Wartungsbühne



Hochwertige und flexible Bodenwartungs- und Zugangsysteme für die Luftfahrt

Mit Sicherheit aufsteigen!



„Ausbildung zur befähigten Person für Leitern und Tritte, Klein- und Fahrgerüste“

Wer in der Höhe arbeitet, vertraut seine Sicherheit immer auch ein Stück weit der Steigtechnik an. Perfekte Funktion und ordnungsgemäßer Zustand sind deshalb gesetzlich verankert:

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass eine sach- und fachkundige Person die Steigtechnik regelmäßig – je nach Betriebsverhältnissen – auf korrekten Zustand prüft. Wenn beispielsweise Leitern täglich stark beansprucht werden, kann das sogar die tägliche Prüfung bedeuten. Die Sachkunde ist sogar nachzuweisen.

Wir bieten dafür eintägige Seminare an, die mit der Zertifizierung „Befähigte Person für Leitern, Tritte, Klein- und Fahrgerüste“ (gem. der Betriebssicherheitsverordnung und der DGUV Information 208-016 [vormals BGI 694]) abschließen. Die Teilnehmer lernen, Steigtechnik sachkundig zu prüfen, Schäden rechtzeitig zu erkennen und die Leitern somit rechtzeitig reparieren zu lassen oder auszumustern.

Seminarinhalte:

- **Sicherheitstechnische Hintergründe: Unfälle, Folgekosten, Bedeutung der „Befähigten Person“**
- **Rechtsgrundlagen für Betriebe (ProdSG, BetrSichV/ DGUV Information 208-016 [vormals BGI694])**
- **Normen und Vorschriften (u. a. DIN EN 131)**
- **Leiterbauarten, Verwendung, Gefährdungsbeurteilung**
- **Reparatur oder Ausmusterung schadhafter Leitern**
- **Wiederkehrende Prüfung: Organisation, Checklisten, Praxisübungen**
- **Handlungsanleitung Fahrgerüste (BetrSichV und DGUV Information 201-011 [vormals BGI663])**
- **Test und Zertifikatsverleihung**

VDSI-PUNKTE Arbeitsschutz

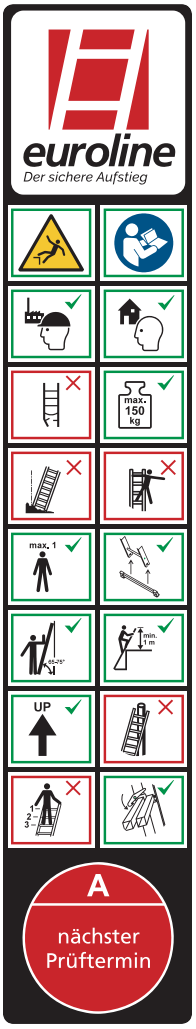
Anerkannt vom Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e.V. (VDSI) und mit 2 Weiterbildungspunkten bewertet.

Aktuelle Seminartermine und weitere Informationen finden Sie unter: *www.euroline-leitern.de/seminare*
Die Anmeldeunterlagen können auch per E-Mail unter **info@euroline-leitern.de** angefordert werden.

- **Kontrollblätter für die regelmäßige Überprüfung von Leitern, Fahrgerüsten und Steigleitern.**

Nach BetrSichV und der DGUV Information 208-016.
Zum kostenfreien Download unter http://www.euroline-leitern.de/downloads

Gemäß DIN EN 131-3 sind produktspezifische Sicherheitsinformationen anzubringen:



Anleitung A:

Für Leitern Typen 10101, 201, 20177, 202, 207, 301, 30122, 30188, 302, 303, 306, 307, 312, 328, 329, 3017, 30174, 30176, 30182, 30183, 30266, 30277, 30766, 30777, 30778

Für Zubehör Typen 4991001-4991007, 4993401-4993407

Art.-Nr. 9999996
1 VPE = 20 Stück

Anleitung B:
(ohne Abbildung)

Für Leitern Typen 10501, 10502, 10504, 10577, 115, 12506, 205, 20577, 20578, 22577, 22578, 22677, 305, 30573, 30576, 30577, 30578, 30581, 315, 32577, 32677, 32777, 32778, 333, 334, 335, 336, 51501, 51601, 51503, 51603, 51702, 51802, 618, 619, 620

Für Zubehör Typen 1990104-1990105

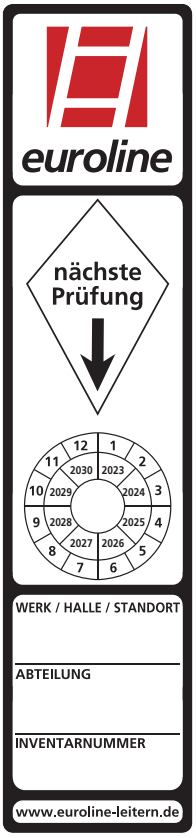
Art.-Nr. 9999997
1 VPE = 20 Stück

Anleitung C:
(ohne Abbildung)

Für Leitern Typen 304, 316, 31621, 31631, 317

Für Zubehör Typen 3160008, 3160011


Art.-Nr. 9999998
1 VPE = 20 Stück



Inventar und Prüfaufkleber

Zur schnellen Kennzeichnung von Leitern und Gerüsten

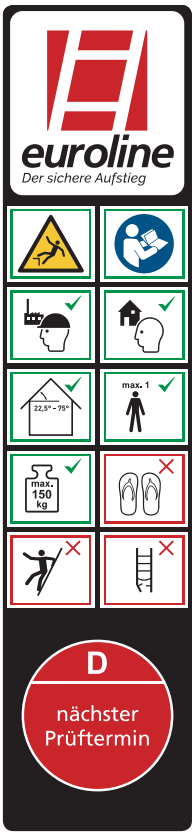Art.-Nr. 9999995
1 VPE = 20 Stück



Anleitung D:

Für Leitern Typen 11101, 11102, 320

Art.-Nr. 9999994
1 VPE = 20 Stück

Anleitung E:
(ohne Abbildung)

Für Leitern Typen 10102

Art.-Nr. 9999993
1 VPE = 20 Stück



Prüfplakette

Für Ihre späteren, wiederkehrenden Prüfungen verwenden Sie bitte diese Prüfplakette

Art.-Nr. 9999999
1 VPE = 15 Stück

Unser Service für Fachhändler

Steig- und Gerüst-Systeme

Gerne erstellen wir Ihnen ein passgenaues Angebot für den individuellen Kundenbedarf bzw. einer Ausschreibung von: Leitern, Steigleitern, Treppen oder individuellen Steigtechniklösungen.

Sprechen Sie uns an! Unser kompetentes Außendienst-Team berät Sie auch gerne persönlich vor Ort.



Außendienst

Die persönliche Betreuung unserer Kunden vor Ort ist uns ein besonderes Anliegen.

Unsere Außendienstmitarbeiter helfen Ihnen bei der Sortimentsplanung, Bearbeitung von Kundenanfragen, unterstützen Sie bei Ihren Hausmessen und geben Produktschulungen für Ihren Innen- und Außendienst.



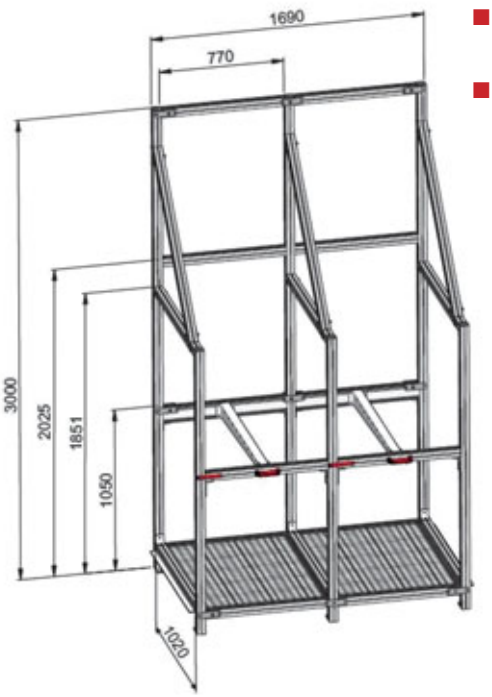
Shop- und Präsentations-Systeme für den Innen-/ und Außenbereich

Neue Konzepte der Warenpräsentation wie Leiternständer, Leiternshop und Leiternwagen bieten maßgeschneiderte Shoplösungen einschließlich eines integrierten Marketingkonzeptes.

Zugeschnitten auf Ihr Platzangebot bieten wir Ihnen Produktpräsentationen für die schnelle und direkte Kundenansprache.

Leiterständer für den Außenbereich





- Praktisch und erweiterbar: Für "wachsende" Ansprüche
- Inklusive Informationstafeln mit Zahlen und Fakten passend zu Ihrer individuellen Bestückung

Der ideale "Leiternshop" im Shop

Kompakt, platzsparend und erweiterbar, einfach aufstellbar und individuell nach Ihren Wünschen bestückt.

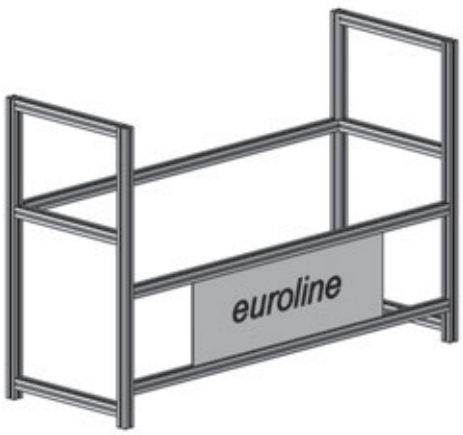




- Einfache Aufstellung auf Palette, dadurch kann der Leiternshop mit wenig Aufwand im Verkaufsraum bewegt werden
- Individuelle Bestückung nach Ihren Wünschen
- Inklusive Informationstafeln mit Zahlen und Fakten passend zu Ihrer individuellen Bestückung

Ausstellungsboxen





- Beliebig erweiterbar
- Individuelle Bestückung nach Ihren Wünschen
- Standardmaß 1,40 x 0,75 m

Unser Service für Fachhändler

Marketing-Service

Wir fördern Ihren Umsatz durch gezielten Marketing-Service!

Die Palette von werbewirksamen Maßnahmen ist groß: Kataloge, Flyer, kundenindividuelle Prospekte, Videos, Produktfotos – informieren Sie sich über unser umfangreiches Angebot.



Videos zur Einbindung in Ihre Homepage und zum Einsatz in der Werbung über QR-Code

Rund 90% aller Internetnutzer weltweit schauen regelmäßig Filme im Internet. Online-Videos werden deshalb von vielen Marketing-Experten als das Medium der Zukunft gesehen.

Wir stellen Ihnen professionelle Produkt- und Imagefilme zur Verfügung, wodurch Sie Ihre Homepage interessanter und abwechslungsreicher gestalten können.

Oder nutzen Sie unsere Filme für Ihre Werbung über QR-Codes.

Unser Kanal auf YouTube: *http://www.youtube.com/user/EurolineLeitern/*







Pressetexte für Ihre lokale Presse und Werbeträger

Die ***euroline*** Vertriebs- und Handelspartner erhalten auf Wunsch gerne professionelle Presseinformationen und Bilder für die jeweilige Regionalpresse. Die Pressetexte sind Lückentexte, in die Sie Ihren Unternehmensnamen einsetzen können. Hiermit stehen vorgefertigte Meldungen rund ums Thema Leitern zur Verfügung, die Sie in Ihrem Namen an die Redaktionen weitergeben können.

Schulungen für Ihren Vertrieb

Wer in der Höhe arbeitet, vertraut seine Sicherheit immer auch ein Stück weit der Steigtechnik an.

Gut geschulte Fachverkäufer und Mitarbeiter im Außendienst können den Endkunden besser und sicherer beraten.

Hierzu bieten wir Ihnen das Tagesseminar „Befähigte Personen für Leitern und Tritte, Klein- und Fahrgerüste“ bei uns in Bad Pyrmont an.

Aktuelle Seminartermine finden Sie unter:
https://www.euroline-leitern.de/seminare



Garantiebedingungen
Unsere Garantiebedingungen finden Sie hier:
http://www.euroline-leitern.de/garantiebedingungen

TRBS 2121-2 Technische Regeln für Betriebssicherheit

Die TRBS 2121-2 ist eine Technische Regel für Betriebssicherheit, welche die gewerbliche Nutzung von Leitern regelt.

Die TRBS ist keine Rechtsvorschrift, sie zeigt nur die Möglichkeiten auf, wie der Unternehmer die Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) erfüllen kann. Durch Beachtung der technischen Regeln kann der Arbeitgeber und die Beschäftigten davon ausgehen, dass die Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung erfüllt sind.

Die Auswahl der Leiter richtet sich in Zukunft noch stärker nach der Verwendungsart:
Hierbei wird unterschieden zwischen **Verkehrsweg** oder **Arbeitsplatz**.

Wir haben unser Sortiment im Bereich Stufenleitern erweitert, damit Sie nach TRBS 2121-2 arbeiten können.

Sprossenleitern TRBS-konform umrüsten

Nachrüstsatz Aufsetzstufe für:

Holz-Sprossenstehleitern	Seite 98
Alu-Sprossen-Anlegeleitern	Seite 62
Alu-Sprossen-Stehleitern	Seite 62
Einhängetritt	Seite 62
Einhängepodest	Seite 62

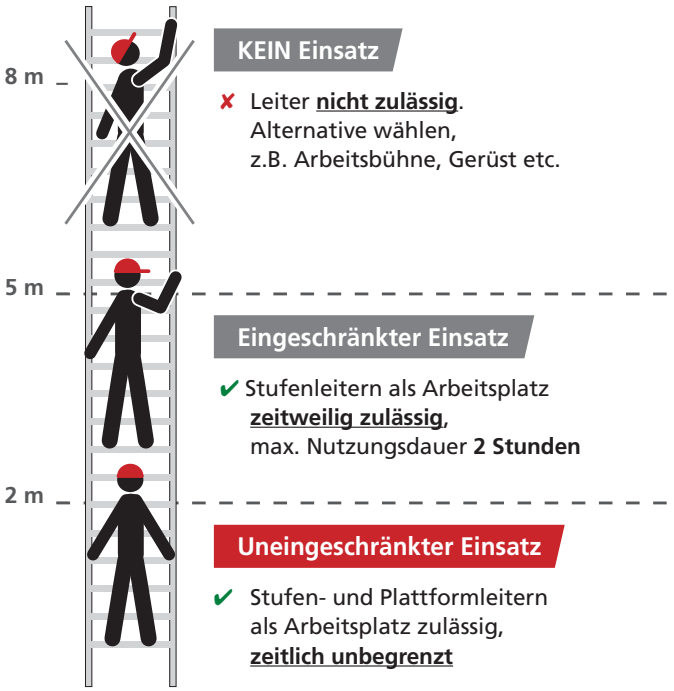
Alle als Arbeitsplatz konformen Leitern haben wir mit diesem Logo markiert:

Entspricht der **TRBS 2121-2**

Leitern als Arbeitsplatz

Stufen statt Sprossen: So lautet die Empfehlung wenn Leitern nicht nur zum Aufstieg, sondern auch als Arbeitsplatz genutzt werden. Hierbei müssen beide Füße auf einer Stufe, mit mind. 80 mm Auftrittsfläche, einer Plattform oder einem Einhängetritt stehen. Die Verwendung von Leitern mit Sprossen ist nur in Ausnahmefällen (z.B. in engen Schächten) zulässig.

- **Bis zu einer Standhöhe von 2 m** ist die Verwendung von Stufen- und Plattformleitern als Arbeitsplatz uneingeschränkt erlaubt.
- **Ab einer Standhöhe von 2 m - 5 m Höhe** dürfen Stufenleitern max. 2 Stunden als Arbeitsplatz genutzt werden.
- **Ab einer Standhöhe von 5 m** ist der Einsatz einer Leiter nicht mehr zulässig.



KEIN Einsatz

✘ Leiter **nicht zulässig**.
Alternative wählen,
z.B. Arbeitsbühne, Gerüst etc.

Eingeschränkter Einsatz

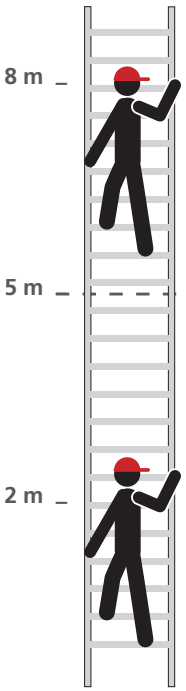
✔ Stufenleitern als Arbeitsplatz **zeitweilig zulässig**,
max. Nutzungsdauer **2 Stunden**

Uneingeschränkter Einsatz

✔ Stufen- und Plattformleitern als Arbeitsplatz zulässig, **zeitlich unbegrenzt**

Leitern als Verkehrsweg

- **Bis zu einer Höhe von 5 m** dürfen Sprossen- und Stufenleitern weiterhin als Vehrkehrsweg (Zu/Abgang) zu hochgelegenen Arbeitsplätzen genutzt werden.
- **Über 5 m** dürfen Leitern nur noch eingesetzt werden, wenn sie nur sehr selten benutzt werden.



Eingeschränkter Einsatz

✔ Leiter zulässig bei **sehr seltener** Nutzung

✘ Leiter **nicht zulässig** bei häufiger Nutzung. Alternative wählen, z.B. ortsfeste Steigleiter, Treppe etc.

Uneingeschränkter Einsatz

✔ Leiter als Vehrkehrsweg (Zu/Abgang) zu hochgelegenen Arbeitsplätzen **zulässig**

Artikelnr.	Seite
10101	92
10102	93
10501	96
10502	96
10504	94
10577	95
11000030	145
11000032	145
11000034	145
11101	82
11102	83
114	104
11501	101
11504	102
1158403	100
12506	97
1990005	98
1990006	98
1990007-4	98
1990008	98
1990101 – ...03	99
1990104 – ...05	99
1990108	99
201	15
20177	13
202	19
20577	39
20578	46
207	27
22577	45
22578	47
22677	73
301	16
30122	17
3017	11
30174	10
30176	12
30182	58
30183	59
30188	14
302	18
30266	21
30277	20
303	23
304	36
3041103	36
3041104	36
3041201	36
305	41
30573	40
30576	42
30577	38
30578	43
30581	54
306	31
307	26

Artikelnr.	Seite
30766	28
30777	29
30778	30
312	22
315	103
3160008	65
3160010	65
3160011	65
31601	33
31621	34
31631	35
317	37
320	84
3200100	84
3210000	85
3210100	87
321 – 324	86
3210200	88
3210300	88
3210400	88
3220000	85
3220200	88
3220400	88
3230000	85
3230200	88
3230400	88
3240000	85
3240200	88
3240400	88
32577	44
32677	72
32777	74
32778	75
328	51
329	51
333	52
334	53
335	55
336	56
3360011	56
3360012	56
3500018	89
4990000	63
4990001	63
4990004	71
4990005	71
4990007	65
4990008	65
4990009	69
4990010 – ...11	70
4990012	69
4990013 – ...14	68
4990015	68
4990016 – ...17	69
4990018	69
4990019	62

Artikelnr.	Seite
4990020	62
4990021	69
4990022 – ...23	61
4990024	70
4990025	70
4990026	68
4990027	68
4990028	69
4990029	70
4990030	70
4990032 – ...33	62
4990034	61
4990035	65
4990036 – ...39	70
4990141	63
4991001 – ...02	63
4991003 – ...04	63
4991006	63
4991007	63
4991040	62
4991041	63
4991042	61
4991043	62
4991047	87
4991049 – ...51	87
4991101	67
4992002	64
4993401 – ...04	64
4994100	66
4994106 – ...08	66
4994110 – ...11	66
4994112 – ...14	66
4994116	66
4994117 – ...23	66
4994125	67
4994126	67
4994127	66
4995001 – ...03	64
4996201 – ...03	71
4996401 – ...04	71
4996405	71
4996408	68
4996409	68
4996410 – ...13	71
4997000 – ...03	64
4997004	64
4997005	64
4997006 – ...08	64
4997401 – ...02	69
4998200	60
4998202 – ...04	60
5104104 – ...18	143
5104204 – ...18	143
5104304 – ...18	143
5104404 – ...18	143
5104504 – ...18	143

Artikelnr.	Seite
5104604 – ...18	143
5104904 – ...18	143
5106104 – ...16	143
5106204 – ...16	143
5106304 – ...16	143
5106404 – ...16	143
5106504 – ...16	143
5106604 – ...16	143
5106904 – ...16	143
5114104 – ...18	145
5114204 – ...18	145
5114304 – ...18	145
5114404 – ...18	145
5114504 – ...18	145
5114604 – ...18	145
5114904 – ...18	145
5116104 – ...16	145
5116204 – ...16	145
5116304 – ...16	145
5116404 – ...16	145
5116504 – ...16	145
5116604 – ...16	145
5116904 – ...16	145
5119901 – ...03	145, 153
5119910	145
5119960	145
5119980	145
5124104 – ...10	147
5124204 – ...10	147
5124304 – ...10	147
5124404 – ...10	147
5124504 – ...10	147
5124604 – ...10	147
5124904 – ...10	147, 149
5125104 – ...10	149
5125204 – ...10	149
5125304 – ...10	149
5125404 – ...10	149
5125504 – ...10	149
5125604 – ...10	149
5126104 – ...10	147
5126204 – ...10	147
5126304 – ...10	147
5126404 – ...10	147
5126504 – ...10	147
5126604 – ...10	147
5126904 – ...10	147, 149
5127104 – ...10	149
5127204 – ...10	149
5127304 – ...10	149
5127404 – ...10	149
5127504 – ...10	149
5127604 – ...10	149
5134104 – ...18	151
5134204 – ...18	151
5134304 – ...18	151

Artikelnr.	Seite
5134404 – ...18	151
5134504 – ...18	151
5134604 – ...18	151
5136104 – ...16	151
5136204 – ...16	151
5136304 – ...16	151
5136404 – ...16	151
5136504 – ...16	151
5136604 – ...16	151
5144102 – ...05	153
5144202 – ...05	153
5144302 – ...05	153
5144402 – ...05	153
5144502 – ...05	153
5144602 – ...05	153
5144902 – ...05	153
51501	78
51503	80
51601	79
51603	81
51702	76
51802	77
5190209	157
5190250 – ...53	157
5930001	154
5930003	154
5990051 – ...53	78 – 81
5990098 – ...100	76 – 77
5999986	155
618	48
619	49
620	50
810	108/109
8102	110
812	111
833	105
834	105
835	105
838	106
839	57
8390001	57
840	107
9010125	135
9010150	135
9015200	135
9020180	135
9021001	135
9021002	135
9021180	135
9022075	135
9022150	135
9023180	134
9023285	134
9032075	134
9032150	134
9034075	134
9034150	134
9036075	134
9036076	134
9036150	134
9036151	134
9038075	134
9038150	134
9040180	134
9040285	134
9041180	134
9041285	134
9043180	134
9043285	134
9060220	134
9060250	134
9060260	134
9060310	134
9060335	134
9070180	134
9070285	134
9080180	134
9080285	134
9081180	135
9084180	135
9090130	135
9091000	135
9110075	135
9110150	135
9120180	135
9120285	135
9130000	135
9130180	135
9141010	135
9141020	135
9142010	135
9160000	135
9170000	135
9180000	135
9501/01 – .../03	116/117
9502/01 – .../03	116/117
9507/01 – .../03	116/117
9508/01 – .../03	116/117
9511/03 – .../13	120/121
9512/04 – .../07	118
9513/03 – .../13	124/125
9514/03 – .../13	130/131
9516/03 – .../13	126/127
9517/03 – .../13	132/133
9521/03 – .../13	122/123
9522/04 – .../07	119
9523/04 – .../14	128/129
9550/06	156
9550/09	156
9550/12	156
9550/15	156
9551/06	156
9551/09	156
9551/12	156
9551/15	156
9600480	137
9600570	137
9600650	137
9600740	137
9600850	137
9600960	137
9601070	137
9601180	137
9601260	137
9601380	137
9601490	137
9601570	137
9601680	137
9601800	137
9601910	137
9602020	137
9610480	137
9610570	137
9610650	137
9610740	137
9610850	137
9610960	137
9611070	137
9611180	137
9611260	137
9611380	137
9611490	137
9611570	137
9611680	137
9611800	137
9611910	137
9612020	137
9620480	137
9620570	137
9620650	137
9620740	137
9620850	137
9620960	137
9621070	137
9621180	137
9621260	137
9621380	137
9621490	137
9621570	137
9621680	137
9621800	137
9621910	137
9622020	137
9630480	137
9630570	137
9630650	137
9630740	137
9630850	137
9630960	137
9631070	137
9631180	137
9631260	137
9631380	137
9631490	137
9631570	137
9631680	137
9631800	137
9631910	137
9632020	137
9660941 – ...43	138
9660945	138
9660950 – ...52	138
9661049	139
9661181	139
9661236	137
9661240 – ...47	137
9661445	138
9662049	139
9662181	139
9662240 – ...47	137
9662255	138
9662446	138
9663049	139
9663181	139
9663240 – ...47	137
9663249	137, 139
9663250	139
9663253	138
9663255	138
9663257	138
9663498	139
9663500	138
9663501	139
9663961	137
9667216	139
9667218	139
9668049	139
9668181	139
9668216	139
9668218	139
9668236	137
9668240 – ...47	137
9668249	137, 139
9668250	139
9668253	138
9668255	138
9668961	137
9999993 – ...99	167

euroline®
Der sichere Aufstieg



- Alu-Sonderkonstruktionen
- Aluminium-Leitern
- Holz-Leitern
- Fahrgerüste
- Tapeziertische

Katalogbestellung bitte an: info@euroline-leitern.de

- Gesamtkatalog **Art.Nr. 7999900**
- Aluminiumkonstruktionen **Art.Nr. 7999902**

- Bitte wenden Sie sich an Ihren ***euroline***-Händler:

euroline-
Imagefilm

Aufbau: Hartmann Werbung • 32676 Lügde
© ***euroline*** GmbH Friedrich Schlichte • 31812 Bad Pyrmont
www.euroline-leitern.de

Änderungen vorbehalten
10./10-26

www.euroline-leitern.de